




主要特点

- 支持画中画
- 音频和视频同步控制
- 支持任意格式信号的选配输入
- 支持TAKE切换提高播控安全
- 支持自定义输出分辨率
- 内置多种测试模板
- 自定义EDID编辑管理
- 标配2路DVI输出
- 标配RBGlink Subito™ Quatro（夸克）发送卡模块，并支持安装市面上其他主流厂家的发送卡模块
- 支持XPOSE 2.0控制
- 支持RBGlink OpenAPI

应用图



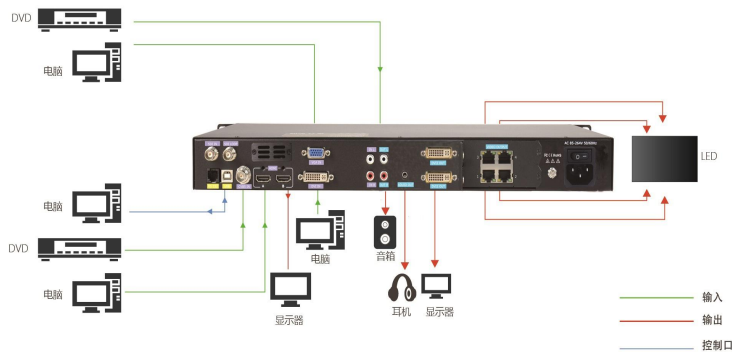


GX4 带Subito 夸克发送卡模块

订货编码

产品代码	项目
820-1004-02-0	GX4
190-0004-01-0	1路 USB 输入模块
190-0004-02-0	1路 DVI 输入模块
190-0004-03-0	1路 HDMI 输入/环路模块
190-0004-04-0	1路3G SDI 输入/环路模块
190-0004-05-0	1路 HDBaseT 输入模块
190-0004-06-0	输入EXT模块
790-1001-28-0	Subito夸克发送卡模块
880-0033-01-0	SubitoNX 夸克发送卡模块

尺寸

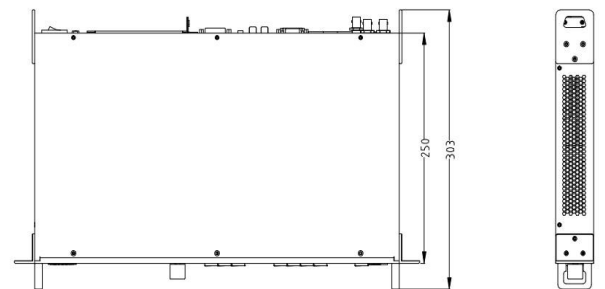

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com
 公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼S601

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 **RGBlink**®

www.rgblink.cn



规格

接口	输入接口	标配 HDMI In/Loop 2×HDMI-A DVI 1×DVI-I VGA 1×DB15 CVBS 1×BNC SDI IN/Loop 2×BNC 1插槽支持1路输入 可选 DVI模块 1×DVI-I (兼容DVI,VGA, YPbPr,CVBS) HDMI 模块 1×HDMI-A HDMI 模块 2×HDMI-A (1 In 1 Loop) 3G SDI 模块 2×BNC (1 In 1 Loop) USB 模块 2×USB-A (1 In 1 Backup) HDBaseT 模块 1×RJ45
	输出接口	2个插槽, 最多支持4路千兆网口输出 标配 Subito 夸克发送卡模块 4×RJ45 可选 SubitoNX 夸克发送卡模块 4×RJ45 主流厂家发送卡模块
	音频	IN L/R 2×RCA OUT L/R 2×RCA AUDIO OUT 1×小三芯 (PHONE JACK)
	通讯接口	RS232 1×RJ11 USB 1×USB-B
	电源	1×IEC
性能	输入分辨率	DVI HDMI SMPTE 480i 576i 720p@50/59.94/60 1080i@50/59.94/60 1080p@50/59.94/60 VESA 800×600@60 1024×768@60 1280×768@60 1280×1024@60 1366×768@60 1600×1200@60 1920×1080@60 VGA VESA 800×600@60 1024×768@60 1280×1024@60 1366×768@60 1440×900@60 1600×1200@60 SDI SMPTE 480i 576i 720p@25/30/50/60Hz 1080i@50/59.94/60Hz 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz
	输出分辨率	标准分辨率或者用户自定义分辨率 DVI SMPTE 720p@50/60 1080p@50/60 VESA 1024×768@60 1280×720@60 1280×800@60 1280×1024@60 1360×768@60 1366×768@60 1440×900@60 1400×1050@60 1600×1200@60 1680×1050@60 1920×1080@60 1920×1200@60 2048×1152@60 2560×816@60
	Subito™夸克模块	RJ45 (单口) 带载能力 655360像素 水平最大像素 3840像素 垂直最大像素 2048像素
	支持标准	SDI SMPTE 425M (Level A & B) SMPTE 424M SMPTE 292M SMPTE 259M-C DVB-ASI VGA UXGA HDMI 1.3
电源	输入电压	AC 85~264V, 50/60Hz
	最大功率	25W
工作环境	相对温度	0℃~40℃
	相对湿度	10%~85%
物理参数	重量	裸机重量 3.1kg
		包装重量 5.25kg
	尺寸	裸机尺寸 480mm×303mm×45mm
		包装尺寸 540mm×360mm×135mm

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com
 公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼 S601

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 **RGBlink**®

www.rgblink.com

