


X1PRO-E




主要特点

- 输入支持 Dual Link DVI/HDMI1.4/DP1.1 4K输入
- 输出支持4K2K、8K1K拼接显示
- 单口最大四画面显示输出
- 独立预览和主输出的切换
- 提供3路独立任意选配输入模块
- 实现2K和4K输入信号进行缩放及无缝切换
- 多种工作模式
- 4K EDID管理
- 多台设备级联拼接显示

应用图

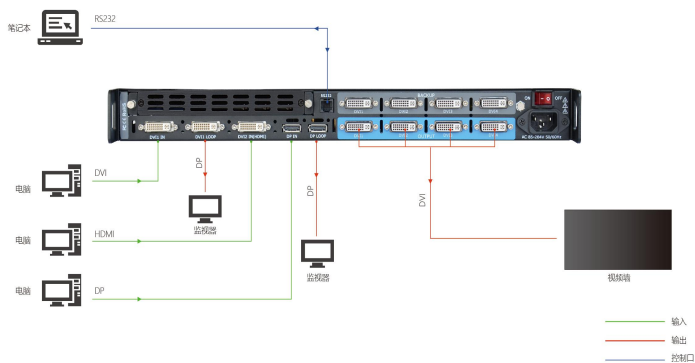

尺寸

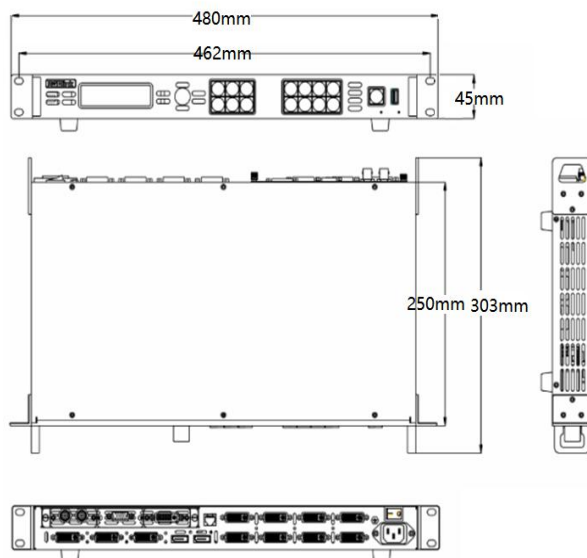

订货编码

产品代码	项目
110-0001-21-0	X1PRO-E
190-0001-04-1	1路DVI输入模块
190-0001-06-1	1路HDMI输入/环路模块
190-0001-07-1	1路3G SDI输入/环路模块
190-0001-09-1	1路CVBS输入/备份模块
190-0001-10-1	1路USB输入/备份模块
190-0001-02-1	1路VGA输入模块
980-0001-01-1	输入主板 (EXT_MB)

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgbink.com
 公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼 S601

所有规格如有变更, 恕不另行通知!



www.rgbink.cn



规格

接口	输入	<p>标准</p> <p>DVI 1 In/Loop 2 × DVI-I</p> <p>DVI 2 In 1 × DVI-I (兼容HDMI 1.4)</p> <p>DP In/Loop 2 × DisplayPort</p> <p>1个插槽最多支持3路输入</p> <p>选配</p> <p>2K DVI 模块 1 × DVI-I</p> <p>2K HDMI 模块 2 × HDMI (1 In/1 Loop)</p> <p>3G SDI 模块 2 × BNC (1 In/1 Loop)</p> <p>VGA 模块 1 × DB15</p> <p>CVBS 模块 2 × BNC (1 In/1 Backup)</p> <p>USB 2.0 模块 2 × USB-A(1 In/1 Backup)</p>
	输出	<p>DVI 8 × DVI-I (4 Out/4 Backup)</p>
	通讯	<p>RS232 1 × RJ11</p> <p>USB 1 × USB-A</p>
	电源	<p>1 × IEC</p>
	输入分辨率	<p>DVI HDMI DP</p> <p>SMPTE 480i 576i 720p@50/59.94/60Hz 1080i@50/59.94/60Hz 1080p@50/59.94/60</p> <p>VESA 800×600@60 1024×768@60 1280×768@60 1280×1024@60 1366×768@60 1600×1200@60 1920×1080@60 3840×2160@30</p> <p>CVBS</p> <p>SMPTE 480i 576i</p> <p>SDI</p> <p>SMPTE 480i 576i 720p@25/30/50/60 1080i@50/59.94/60 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60</p> <p>VGA</p> <p>VESA 800×600@60 1024×768@60 1280×1024@60 1366×768@60 1440×900@60 1600×1200@60</p>
输出分辨率	<p>选择标准分辨率或者自定义分辨率</p> <p>DVI</p> <p>SMPTE 720p@50/59.94/60 1080p@50/59.94/60</p> <p>VESA 800×600@60 1024×768@60/75/85 1280×720@50/60 1280×800@60 1280×1024@60 1360×768@60 1366×768@60 1400×1050@60 1440×900@60 1600×1200@60 1680×1050@60 1920×1080@60 1920×1200@60 2048×1152@60 2560×816@60</p>	
支持标准	<p>SDI 3G</p> <p>HDMI 1.4</p> <p>DVI 双链路</p> <p>VGA UXGA</p> <p>DisplayPort 1.1a</p>	
电源	输入电源	AC 100~240V; 50/60Hz
	最大功率	65W
工作环境	温度	0℃~55℃
	湿度	10%~85%
物理参数	重量	<p>设备重量 2.7kg</p> <p>包装重量 6.3kg</p>
	尺寸	<p>设备尺寸 480mm×303mm×45mm</p> <p>包装尺寸 535mm×355mm×130mm</p>

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com
 公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼 S601



www.rgblink.cn



所有规格如有变更, 恕不另行通知!