

MSP 331

HDMI转USB-C采集盒



主要特点

- HDMI输入/环出最高支持4K60 4:4:4，支持HDCP 2.2，向下兼容
- USB-C带宽3Gbps，支持USB3.0，向下兼容USB 2.0
- USB-C采集预览/录制最高支持4K30，1080P120Hz
- 支持MIC混音输入和line out
- 兼容Windows7/8/8.1/10、MacOS、LinuxOS 系统，免驱动安装
- 支持Android手机端采集、录制、推流
- 支持所有兼容UVC&UAC协议的第三方软件，如OBS/Potplayer/VLC/Skype/Zoom/Vmix/Xsplit/Wirecast，以及直播平台软件等


规格

接口	输入	HDMI 2.0	2×HDMI-A (1 In 1 Loop)
	采集/供电	Type-C	1×USB-C
	音频	输入 输出	1×3.5mm 音频插座 1×3.5mm 音频插座
性能	输入分辨率	HDMI SMPTE VESA	480i 576i 720p@50/59.94/60 1080i@50/59.94/60 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 2160p@30/60 640×480@60/75 800×600@60/75 1024×768@60/75 1280×800@60 1280×1024@60/75 1360×768@60 1366×768@60 1400×900@60 1400×1050@60 1680×1050@60 2048×1152@60 3840×2160@30/60 4096×2160@60
	采集分辨率	USB-C	4K30Hz 1080P120Hz 注：当输入的分辨率为4K 50/60Hz时，采集到的分辨率最高只达1080P60
	色空间		8 bit RGB/YCbCr 4:2:2/4:4:4/4:2:0; 10 bit RGB/YCbCr 4:2:2
	电源	输入电压 最大功率	5V/1A 2.5W
环境	工作温度	0℃~70℃	
物理参数	设备重量	0.05kg	
	包装重量	0.1kg	
	设备尺寸	80.5mm×80.5mm×23mm	
	包装尺寸	178mm×92mm×53mm	

应用图



尺寸图

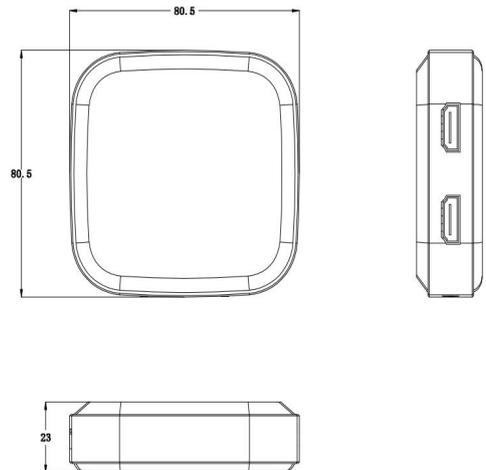

订货编码

产品代码	项目
601-0331-01-0	MSP 331

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com
 公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼S601-605
 所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 **RGBlink**[®]
 www.rgblink.cn

