

4路HDMI 2.0 输入模块



主要特点

- 模块化设计
- 单板支持4路HDMI 2.0输入
- 与 X3|X7|X14 只能支持1路4K信号输出不同
支持4路4K信号同时输出处理
- 输入分辨率高达 7680×4320@60
- 支持热拔插


规格

接口	输入	4×HDMI-A
性能	输入分辨率	选择标准分辨率或者自定义分辨率 SMPTE 720p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 2160p@23.98/24/25/50/59.94/60 VESA 1024×768@60/75/85 1280×768@50/60 1280×800@50/60 1280×1024@60 1360×768@60 1400×900@60 1400×1050@60 1600×1200@60 1680×1050@60 1920×1080@60 1920×1200@60 2048×1152@60 2560×812@60 2560×816@60 2560×1600@60 3840×1080@60 3840×2160@50/60 4096×2160@60 7680×1080@60 7680×4320@60
	支持标准	HDMI 2.0
物理参数	重量	0.3kg
	尺寸	191.6mm×312.34mm×29.6mm

订货编码

产品代码	项目
190-0008-01-0	4路 HDMI 2.0 输入模块

尺寸图

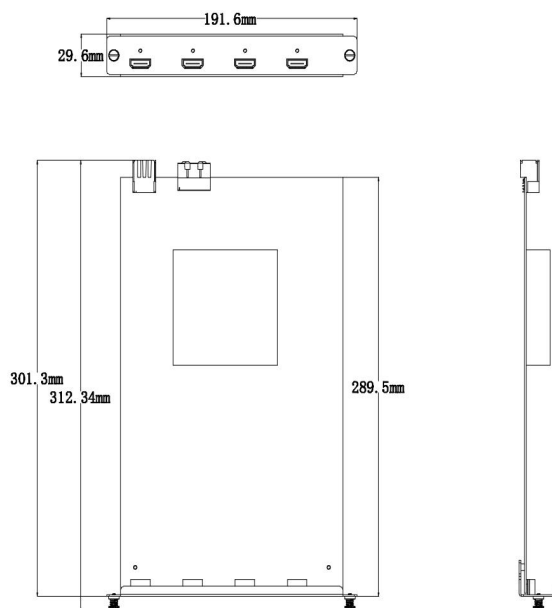

兼容产品

该模块可用于下列产品

产品代码	项目
310-0008-01-0	X8

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com

公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼S601

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 **RGBlink**®

www.rgblink.cn

