

RGB12X-NDI-WH 12倍NDI摄像头

NDI®

主要特点

- 全高清，宽视角，多接口，多协议
- 低光场景下保持高性能
- 分辨率高达1920×1080p@60
- 新型低噪声CMOS传感器
- H. 264/H. 265双码流输出
- PTZ 云台控制
- 同时支持HDMI, 3G-SDI, NDI和IP流



正面

背面

规格

接口	视频输出	HDMI SDI NDI	1×HDMI-A 1×BNC 1×RJ45
	音频	输入	1×3.5mm 音频插座
	通讯	RS232	2×DIN 8
		RS485	1×2针接口
网络		1×100M网口(10/100BASE-TX)	
电源			1×DC接口
性能	摄像头	镜头光学变焦	12X f=3.9~46.8mm
		视角	6.3°~ 72.5°
		光圈系数	F1.8 ~ F2.4
		数码变焦	10X
		最低照度	0.5 lux (F1.8, AGC ON)
		数字降噪	2D & 3D 数字降噪
		白平衡	自动 / 手动 / 一键白平衡 / 3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K/7000K
		聚焦 / 光圈 / 电子快门	自动 / 手动
		背光补偿	开 / 关
		动态范围	关 / 动态等级调整
		视频调节	亮度, 色调, 饱和度, 对比度, 锐度, 黑白模式, 伽马曲线
	信噪比	>55dB	
	有效像素	207万, 16:9	
	云台参数	水平/俯仰转动	-170°~+170°/-30°~+90°
水平/俯仰控制速度		0.1~60°/秒, 0.1~30°/秒	
预置位速度/数量		水平: 60°/秒, 俯仰: 30°/秒; 最多可设置255个预置位 (遥控器10个)	
音频压缩格式	AAC、MP3、G.711A		
视频压缩格式	H.264, H.265, 双码流输出		
输出分辨率	720p25/29.97/30/50/59.94/60 1080p25/30/29.97/30/50/59.94/60		
控制协议	VISCA Pelco-D Pelco-P		
波特率	115200 9600 4800 2400bps		
网络协议	NDI RTSP RTMP ONVIF GB/T28181		
支持标准	HDMI	1.3	
	SDI	SMPTE 425M (Level A & B) SMPTE 424M SMPTE 292M SMPTE 259M-C DVB-ASI	
	NDI	NDI HX 低带宽版本	
电源	输入电压	DC12V/1.5A	
	最大功率	12W	
工作环境	温度	-10℃~50℃	
	湿度	20%~80%	
物理参数	重量	裸机重量 1.4kg	
	尺寸	裸机尺寸 150mm×150mm×167.5mm	

订货编码


产品编码	项目
981-0011-03-0	RGB12X-NDI-WH 12倍NDI摄像头

*该PTZ没有标配摄像机支架, 如若需要请联系RGBlink销售另外购买

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgbink.com

公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼5601-608

尺寸图

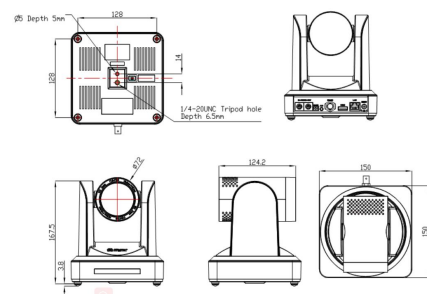

视诚 RGBlink®
www.rgbink.cn



所有规格如有变更, 恕不另行通知!