

规格参数

接口	输入	HDMI 1.3	2×HDMI-A	
		USB 3.0	2×USB TypeA	
	输出	HDMI 2.0	1×HDMI-A	
	录制	USB 2.0	1×USB TypeA	
	音频	In	1×3.5mm 音频插座	
		Out	1×3.5mm 音频插座	
控制/推流	LAN	1×RJ45		
电源			1×USB-C	
性能	输入分辨率	HDMI		
		SMPTE	720p@50/60 1080p@23/24/60	
		VESA	1024×768@60 1280×720@60 1280×800@60 1280×1024@60 1360×768@60 1600×1200@60 1680×1050@60 1920×1080@60 3840×2160@60	
	输出分辨率	HDMI		
		SMPTE	720p@50/60 1080p@24/25/50/60 2160p@60	
		VESA	1024×768@60 1280×720@50/60 1280×800@60 1280×1024@60 1360×768@60 1920×1080@50/60 3840×2160@60	
支持标准	HDMI	1.3(输入) 2.0(输出)		
	USB	3.0		
面板特性	屏幕尺寸	5.5" TFT		
	分辨率	1080×1920 pixels		
	点距	0.063(H)×0.021(W)(mm)		
	屏幕比例	16:9		
	亮度	450cd/m ²		
	对比度	1000:1		
背光源	LED			
可视角度	5.80°/80°(L/R)/80°/80°(U/D)"TFT			
电源	输入电压	9V/2A		
	最大功率	18W		
工作环境	工作温度	0°C ~ 55°C		
	工作湿度	5%~85%		
物理参数	重量	设备重量	0.46kg(不带电池);1.05kg(带电池)	
		包装重量	0.78kg	
	尺寸	设备尺寸	161mm×106mm×36mm	
		包装尺寸	255mm×145mm×85mm	
订单编码	产品编码	410-5513-01-0	TAO 1 pro	
		490-5513-01-0	TAO 1 pro 锂电池 (选配)	






TAO 1 pro

每个人都是主播

4K ULTRAHD | HDCP | NDI | AUDIO EMBEDDING

尺寸

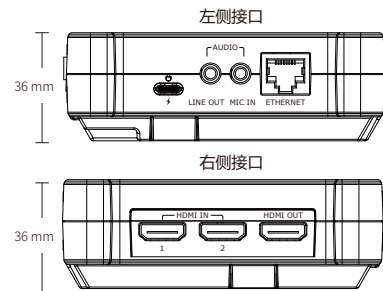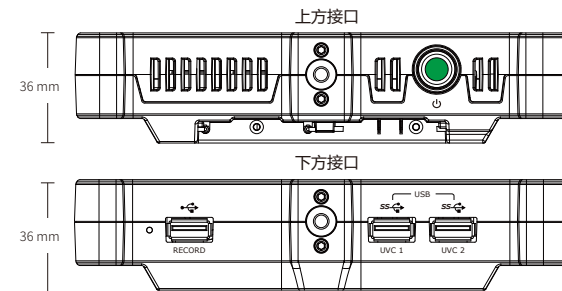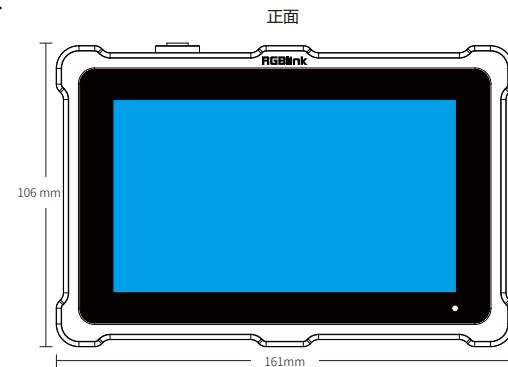

视诚 RGBlink®

世界标准设计源自厦门高新技术创业园
网址: www.rgblink.cn 邮箱: sales@rgblink.com 电话: +86 592 5771197



www.rgblink.cn

视诚 RGBlink®

TAO 1pro 是一款自带5.5英寸高清显示屏的导播推流编解码器,也是带有2个USB 3.0 输入和2 个 HDMI 1.3 输入的4通道无缝切换器,具备1个千兆网口支持随时随地直播推流、NDI编解码。

TAO 1pro支持UVC协议,解码兼容USB 2.0 和 USB 3.0 的摄像机,是任何愿意做网络主播的人才都负担得起的友好流媒体工具。

TAO 1pro还自带高清触摸屏,以及2 个可选的可充电电池为其户外应用场景保驾护航。

场景应用1 USB+HDMI输入无缝切换及网络直播推流



场景应用2 多USB输入无缝切换及网络直播推流




TAO 1pro

每个人都是主播


4K ULTRAHD | HDCP | NDI | AUDIO EMBEDDING



1 支持USB和HDMI信号多路导播
可适用于预监等场景

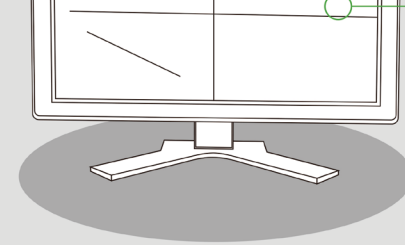


2 高清触摸屏菜单操作
快捷图像处理/颜色调整

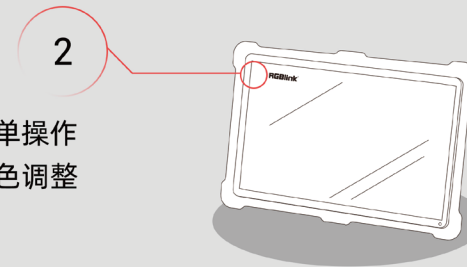

3 支持摄像机、运动相机、智能手机、平板电脑等等
标准USB 2.0, USB 3.0和HDMI 1.3设备, 想播就播



4 双电池持久续航
户外使用无电量焦虑

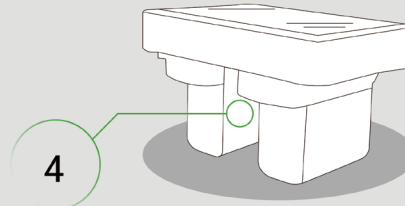

特征



· 5.5寸高清触摸屏菜单操作



· 最多四个网络平台高清推流



· USB和HDMI信号多路导播



· 快捷图像处理



· 图像分析功能



· 蓝牙5.0



· 双电池备份



· 扩屏显示



· NDI5.0编码输出



· USB录制

场景应用3 蓝牙遥控



场景应用4 多输入信号预检及扩屏显示



场景应用5 户外无线聚合直播

