


X3






主要特点

- 支持HDR
- 全插卡式输入输出设计
- 支持热插拔技术，快速任意更换
- 支持HDMI 2.0的4K@60信号输入
- 支持DP 1.2的4K@60信号输入
- 支持12G/6G/3G/HD/SD SDI输入
- 4K/2K EDID管理
- H.264流媒体输入
- 多种工作模式
- 支持3D信号
- GENLOCK外同步
- 支持XPOSE软件与T系列控台控制
- 电源模块拔插技术和电源1+1冗余功能

应用图

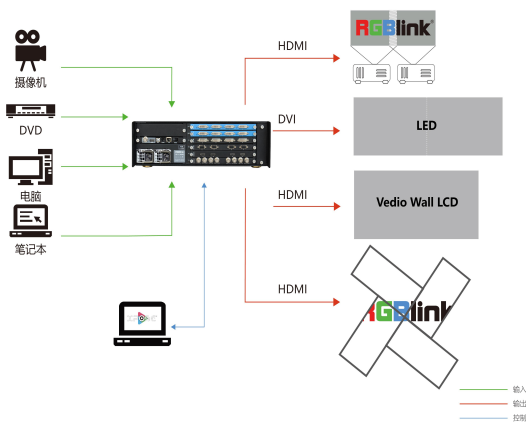

尺寸

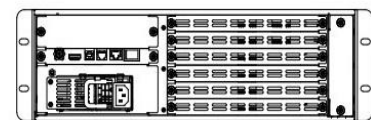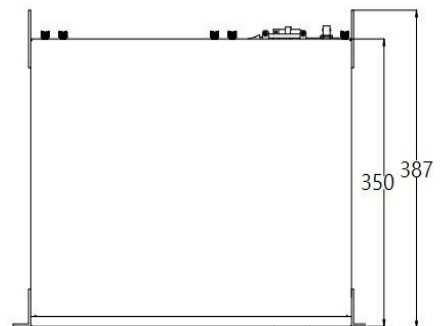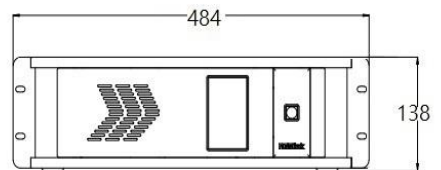

订货编码

| 产品代码 | 项目 |
|---------------|-----------------------|
| 310-0003-10-0 | X3 |
| 190-0003-01-0 | 4路DVI输入模块 |
| 190-0003-02-0 | 4路2K HDMI输入模块 |
| 190-0003-03-0 | 4路VGA输入模块 |
| 190-0003-04-0 | 4路3G-SDI (SCALE) 输入模块 |
| 190-0003-06-0 | 8路CVBS输入模块 |
| 190-0003-07-0 | 4路USB2.0输入模块 |
| 190-0003-11-0 | 4K@30输入模块 |
| 190-0003-13-0 | 4路H.264输入模块 |
| 190-0003-15-0 | 4K@60Hz 输入模块 |
| 190-0003-17-0 | 12G SDI 输入模块 |
| 190-0003-18-0 | 4路HDBaseT输入模块 |

| 产品代码 | 项目 |
|---------------|----------------|
| 190-0003-21-0 | 4路DVI输出模块 |
| 190-0003-22-0 | 4路2K HDMI输出模块 |
| 190-0003-24-0 | 4路3G-SDI输出模块 |
| 190-0003-25-0 | 4路HDBaseT 输出模块 |
| 190-0003-28-0 | ARO 旋转模块 |
| 190-0003-38-0 | 2路4K HDMI输出模块 |
| 950-0001-00-0 | 热插拔电源200W |

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com

公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 **RGBlink**

www.rgblink.com



规格

| | | | |
|------|---------------------------------------|--|---|
| 接口 | 输入 | 4 插槽, 支持16路输入 选配 4K@60 模块 4K@30模块 12 SDI模块 3G SDI模块 2K HDMI模块 DVI模块 H.264模块 HDBaseT模块 VGA模块 CVBS模块 USB模块 | 1 x DVI-I 2 x HDMI-A 1 x DisplayPort 2 x DVI-I 2x HDMI-A (1 In/1 Loop) 2x DisplayPort (1 In/1Loop) 4 x BNC (1路12G SDI, 或者4路3G SDI) 8 x BNC (4 In 4 Loop) 4 x HDMI-A 4 x DVI-I 4 x RJ 45 4 x RJ 45 4 x DB15 8 x BNC 4 x USB-A |
| | 输出 | 2插槽, 支持8路输出 选配 2K HDMI模块 DVI模块 HDBaseT模块 4K HDMI模块 DVI旋转模块 | 4 x HDMI-A 4 x DVI-I 4 x RJ 45 2 x HDMI-A 4 x DVI-I |
| | 通讯 | LAN RS 232 USB Genlock/同步 | 1 x RJ 45 1 x RJ 11 1 x USB-B 1x BNC 1 x HDMI-A |
| | 电源 | 2 插槽 最多可装2个电源 | IEC |
| 性能 | 输入分辨率 | 3G SDI SMPTE 480i 576i 720p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 1080i@59.94/60 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 1080psf@23.8/24/25/29.7/30 DVI HDMI SMPTE 720p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 1080p@239.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 1080psf@23.8/24/25/29.7/30 VESA 800x600@60 1024x768@60 1280x768@60 1280x960@60 1280x1024@60 1360x768@60 1440x900@60 1400x1050@60 1600x1200@60 1680x1050@60 1920x1080@60 2048x1080@60 2048x1152@60 2560x960@60 HDBaseT SMPTE 720p@50/60 1080p@24/25/30/50/60 VESA 800x600@60/75/85 1024x768@60/75/85 1280x768@60 1280x800@60 1280x1024@60/75/85 1360x768@60 1366x768@60 1400x900@60 1400x1050@60 1600x1200@60 1680x1050@60 1920x1080@60 1920x1200@60 2048x1152@60 2560x812@60 2048x816@60 CVBS SMPTE 480i 576i VGA VESA 800x600@60 1024x768@60 1280x960@60 1280x1024@60 1360x768@60 1400x1050@60 1440x900@60 1600x1200@60 1680x1050@60 1920x1080@60 H.264 176x144 240x180 320x180 320x240 320x256 352x228 352x480 400x224 400x320 480x270 480x272 480x320 480x360 480x480 544x480 608x448 640 x 360 640x480 704x576 720x404 720x480 720x540 1280x720 720x576 850x480 1024x576 1680x1056 1920x1080 4K@30 SMPTE 480p 576p 720p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 2160p@30 VESA 800x600@60 1024x768@60 1280x800@60 1280x1024@60 1400x1050@60 1440x900@60 1600x1200@60 1680x1050@60 1920x1080@60 2048x1080@60 2048x1152@60 2560x1600@60 3840 x 2160@30 4K@60 SMPTE 720p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 1080p@50/59.94/60 2160p@30/60 VESA 800x600@60 1024x768@60 1280x768@60 1280x800@60 1280x1024@60 1360x768@60 1366x768@60 1400x900@60 1600x1050@60 1600x1200@60 1680x1050@60 1920x1080@60 1920x1200@60 2048x1080@60 2048x1152@60 2560x812@60 2560x960@60 2560x1600@60 3840x1080@60 3840x2160@30 3840x2160@60 12G SDI SMPTE 720p@50/59.94/60 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 2160p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | |
| | 输出分辨率 | 选择标准分辨率或者自定义分辨率 SDI SMPTE 720p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 1080psf@23.8/24/25/29.7/30 DVI HDMI SMPTE 720p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 VESA 800x600@60 1024x768@60 1280x800@60 1280x960@60 1280x1024@60 1360x768@60 1440x900@60 1400x1050@60 1600x1200@60 1680x1050@60 1920x1080@60 2048x1152@60 HDBaseT SMPTE 720p@50/59.94/60 1080i@50/59.94/60 1080p@239.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 1024x768@60/75/85 1280x768@60 1280x800@60 1280x1024@60/75/85 1360x768@60 1366x768@60 1400x900@60 1400x1050@60 1600x1200@60 1680x1050@60 1920x1080@60 1920x1200@60 1920x1080@60 2560x812@60 2048x816@60 4K HDMI SMPTE 720p@25/30/50/60 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 2160p@23.98/24/25/29.97/30/50/60 800x600@60 1024x768@60 1280x768@60 1280x800@60 1280x1024@60 1360x768@60 1366x768@60 1400x900@60 1600x1050@60 1600x1200@60 1680x1050@60 1920x1080@60 1920x1200@60 2048x1152@60 2560x812@60 2560x816@60 2560x1600@60 3840x1080@60 3840x2160@60 4096x2160@60 | |
| | 支持标准 | SDI SMPTE ST 2082-1, SMPTE ST 2081-1, SMPTE ST 424, SMPTE ST 292-1, SMPTE ST 259, DVB-ASI, MADI HDMI 2.0 DP 1.2 DVI Dual Link HDBaseT 1.0 | |
| | 灰度等级 | 12 bit | |
| | 色空间 | 4:4:4 | |
| 电源 | 输入电源 AC 100~264V 50/60Hz 最大功率 205W | | |
| 工作环境 | 温度 0°C~55°C 湿度 10%~90% | | |
| 物理参数 | 重量 | 设备重量 12.3kg 包装重量 20.4kg | |
| | 尺寸 | 设备尺寸 485mmx387mmx135mm 包装尺寸 635mmx545mmx275mm | |

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com

公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼坡上社37-3号601A室

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 **RGBlink**

www.rgblink.cn

