


X1Gpro




主要特点

- 支持画中画
- 音频和视频同步控制
- 支持任意格式信号的选配输入
- 支持TAKE切换提高播控安全
- 支持RGBlink OpenAPI
- 自定义EDID编辑管理
- 标配2路DVI输出
- 支持自定义输出分辨率
- 内置多种测试模板

应用图

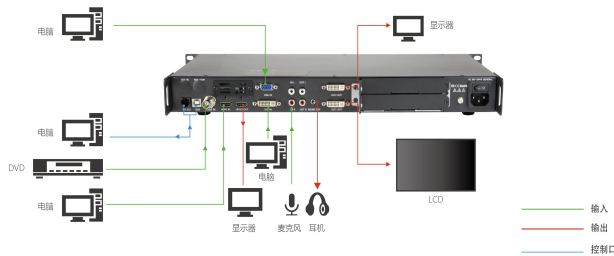

尺寸

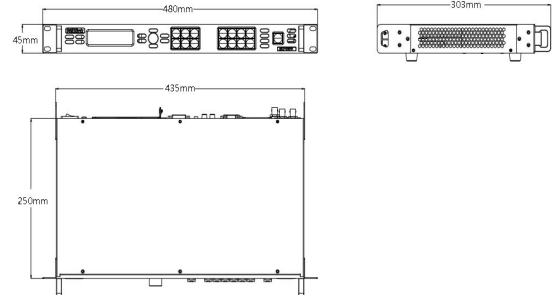

订货编码

产品代码	项目
820-1004-04-0	X1Gpro
190-0001-02-1	1路 VGA 输入模块
190-0001-04-1	1路 DVI 输入模块
190-0001-06-1	1路 HDMI 输入/环出模块
190-0001-07-1	1路 3G SDI 输入/环出模块
190-0001-09-1	1路 CVBS 输入/备份模块
190-0001-32-0	输入 EXT 模块

产品代码	项目
190-0004-01-0	1路 USB 输入/备份模块
190-0004-02-0	1路 DVI 输入模块
190-0004-04-0	1路 3G SDI 输入/环出模块
190-0004-05-0	1路 HDBaseT 输入模块
190-0004-08-0	1路 SDI 输入环出模块
190-0001-13-2	1路 HDMI 输入模块
190-0004-06-0	输入 EXT 模块

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com
 公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 **RGBlink**[®]

www.rgblink.cn



规格

接口	输入接口	标配	HDMI In/Loop模块 DVI 模块 VGA 模块 CVBS 模块	2×HDMI-A 1×DVI-I 1×DB15 1×BNC
		1 专用插槽支持 1 路 SDI 输入		
		可选	SDI IN/Loop 模块	2×BNC (1 In 1 Loop)
		1 插槽支持 1 路输入	DVI 模块 HDMI 模块 HDMI 模块 3G SDI 模块 USB 模块 CVBS 模块 HDBaseT 模块	1×DVI-I (兼容 DVI, VGA, YPbPr, CVBS) 1×HDMI-A 2×HDMI-A (1 In 1 Loop) 2×BNC (1 In 1 Loop) 2×USB-A (1 In 1 Backup) 2×BNC (1 In 1 Backup) 1×RJ45
	输出接口	标配	DVI	2×DVI-I
音频			IN L/R OUT L/R AUDIO OUT	2×RCA 2×RCA 1×小三芯 (PHONE JACK)
	通讯接口		RS232 USB	1×RJ11 1×USB-B
	电源			1×IEC
性能	输入分辨率	DVI HDMI	SMPTE 480i 576i 720p@50/59.94/60 1080i@50/59.94/60 1080p@50/59.94/60 VESA 800×600@60 1024×768@60 1280×768@60 1280×1024@60 1366×768@60 1600×1200@60 1920×1080@60 VGA VESA 800×600@60 1024×768@60 1280×1024@60 1366×768@60 1440×900@60 1600×1200@60 SDI SMPTE 480i 576i 720p@25/30/50/60Hz 1080i@50/59.94/60Hz 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz	
	输出分辨率	标准分辨率或者用户自定义分辨率	DVI SMPTE 720p@50/60 1080p@50/60 VESA 1024×768@60 1280×720@60 1280×800@60 1280×1024@60 1360×768@60 1366×768@60 1440×900@60 1400×1050@60 1600×1200@60 1680×1050@60 1920×1080@60 1920×1200@60 2048×1152@60 2560×816@60	
	支持标准	SDI VGA HDMI	SMPTE 425M (Level A & B) SMPTE 424M SMPTE 292M SMPTE 259M-C DVB-ASI UXGA 1.3	
	电源	输入电压 最大功率	AC 85~264V, 50/60Hz 25W	
工作环境	相对温度		0℃~40℃	
	相对湿度		10%~85%	
物理参数	重量	裸机重量	3.1kg	
		包装重量	5.25kg	
	尺寸	裸机尺寸	480mm×303mm×45mm	
		包装尺寸	540mm×360mm×135mm	

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com
 公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室

所有规格如有变更, 恕不另行通知!



www.rgblink.cn

