


# D6




## 主要特点

- 内部YUV4:4:4无损4K处理
- HDR 10 & HLG兼容
- 支持4K信号输入包括HDMI 2.0, DP1.2, 双链路DVI
- 支持12G SDI输入向下兼容6G/3G/HD/SD SDI
- 支持HDMI 2.0输出
- 4K EDID管理
- 多种工作模式, 单机满足不同应用需求
- 4K背景8个额外图层无缝切换模式
- AUX独立输出
- PVW支持输入的多画面遇见和PST预设管理
- 可拆卸面板用于遥控面板使用
- 输入输出外同步

## 应用图

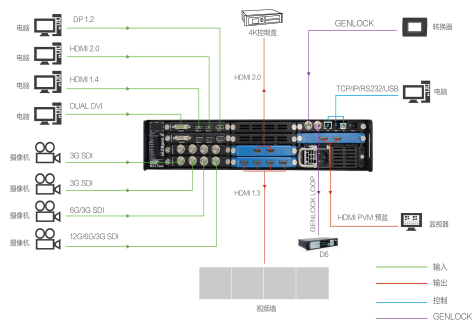

## 尺寸

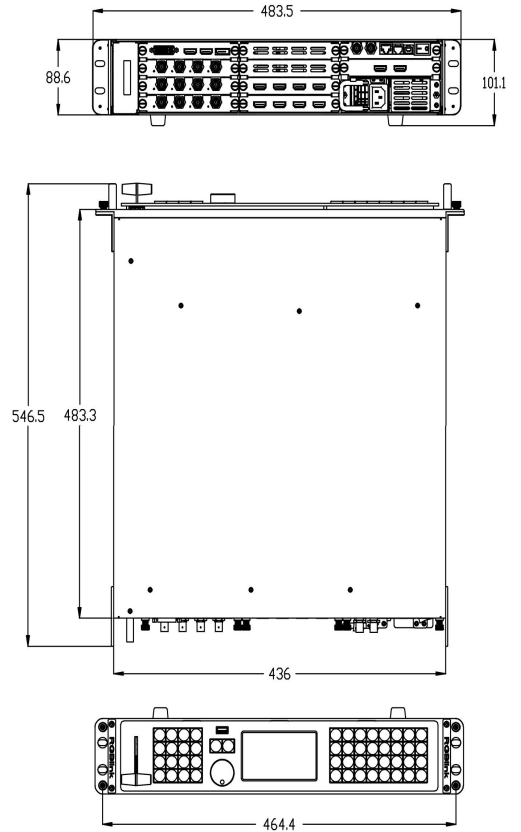

## 订货编码

产品代码	项目
110-0628-01-0	D6
190-1628-06-0	12G SDI 输入模块
190-1628-07-0	4K@60Hz输入模块
190-1628-21-0	HDMI 2.0输出模块
190-1628-23-0	12G SDI输出模块
190-1628-30-0	4图层输出卡
190-1628-31-0	4口2K HDMI输出模块
950-0005-00-0	电源模块 400W

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com  
 公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室  
 所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 **RGBlink**<sup>®</sup>  
 www.rgblink.cn



# 规格

接口	输入	4 插槽, 支持16 路输入 选配 4K@60Hz Module 1 × DVI-I   2 × HDMI-A   1 × DisplayPort 12G SDI Module 4 × BNC (1 × 12G/6G SDI 或者 4 × 3G SDI)
	输出	4 个插槽支持16 路输出 选配 4K HDMI Module 2 × HDMI-A 12G SDI Module 4 × BNC (1 × 12G/6G SDI 或者 4 × 3G SDI) 2K HDMI Module 4 × HDMI-A
	预览	标配 PVW HDMI Module 2 × HDMI-A
	通讯	Genlock In / Loop 2 × BNC LAN 1 × RJ45 RS232 1 × RJ11 Serial USB 1 × USB Type B USB In 1 × USB Type A
	控制	Serial Port 1 × USB-A Serial Port 1 × RS232 LAN 1 × RJ45
	电源	2 个插槽最多2 个电源 2 × IEC (标配1个, 可选1个)
	Performance	输入分辨率
输出分辨率		选择标准或者自定义 SDI SMPTE 720p@25/30/50/60   1080i@50/59.94/60   1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60   2160p@30/50/60 HDMI SMPTE 720p@25/30/50/60   1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60   2160p@30/50/60 VESA 800×600@60   1024×768@60   1280×768@60   1280×800@60   1280×1024@60   1360×768@60   1366×768@60   1400×900@60   1600×1050@60   1600×1200@60   1680×1050@60   1920×1080@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60   1920×1200@60   2048×1152@60   2560×812@60   2560×816@60   2560×1600@60   3840×1080@60   3840×2160@23.98/24/25/29.97/30/50/60
支持标准		SDI SMPTE ST 2082-1, SMPTE ST 2081-1, SMPTE ST 424, SMPTE ST 292-1, SMPTE ST 259, DVB-ASI, MAD1 DisplayPort 1.2 HDMI 2.0 DVI Dual Link
灰度等级		HDMI 1.3 12 bit, HDMI 2.0 10 bit
色空间		HDMI 1.3 YUV 444, HDMI 2.0 YUV 420
电源		输入电源 AC 90-264VAC, 50/60Hz 最大功率 400W
工作环境		温度 0℃~40℃ 湿度 10%~85%
物理参数	重量	裸机重量 15.1kg 包装重量 19.7kg
	尺寸	裸机尺寸 484mm×545mm×95mm 包装尺寸 630mm×595mm×255mm

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com

公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 **RGblink**

www.rgblink.cn

