

主要特点




- 支持8K@60信号输入，兼容HDCP 2.X
- 支持所有接口热插拔
- 内置4寸LCD触摸屏预监显示
- 支持Open API
- 8K EDID管理
- 支持任意不等分拼接
- 支持USB键鼠控制
- 支持多接口复制输出，任意放大缩小
- Genlock输入，环出
- HDR 10 & HLG兼容
- 支持XPOSE控制，Web Server控制（预发布）


规格

接口	输入	2插槽，支持2路输入 标配 HDMI 2.1 模块 1×HDMI-A 选配 DP 1.4 模块（预发布）1×DP TYPE-C 模块（预发布）1×USB-C
	输出	标配 HDMI 2.0 4×HDMI-A
	控制	标配 USB 1×USB-A LAN 1×RJ45 Serial Port 1×RS232
	通讯	标配 Genlock In / Loop 2×BNC LAN 1×RJ45 RS232 1×RJ11
	电源	1×DC 插座
性能	输入分辨率	选择标准分辨率或者自定义分辨率 HDMI 2.1 SMPTE 720p@50/60 1080p@30/50/60 2160p@30/60 4320p@30/60 VESA 1024×768@60 1280×720@60 1280×768@60 1280×800@60 1280×1024@60 1360×768@60 1440×900@60 1920×1200@60 3840×570@60 2560×1600@60/120 3840×2160@30/60 3840×2400@60 4096×2160@60 7680×4320@60 DP 1.4 SMPTE 720p@50/60 1080p@30/50/60 2160p@30/60 4320p@30/60 VESA 1024×768@60 1280×720@60 1280×768@60 1280×800@60 1280×1024@60 1360×768@60 1440×900@60 1920×1200@60 3840×570@60 2560×1600@60/120 3840×2160@30/60 3840×2400@60 4096×2160@60 7680×4320@60 TYPE-C SMPTE 720p@25/30/50/60 1080p@30/50/60 2160p@30/60 VESA 1280×720@30/50/60 1280×768@60 1920×1080@25/30/50/60 3840×2160@30/60 7680×4320@30
	输出分辨率	选择标准分辨率或者自定义分辨率 HDMI 2.0 SMPTE 720p@50/60 1080p@30/50/60 2160p@30/60 VESA 1024×768@60 1280×720@60 1280×768@60 1280×800@60 1280×1024@60 1360×768@60 1440×900@60 1920×1200@60 3840×570@60 2560×1600@60/120 3840×2160@30/60
	支持标准	HDMI 2.1 DP 1.4 USB 3.0
	灰度等级	12 bit for 8K30, 10 bit for 8K60
	色空间	8K30 YUV 422, 8K60 YUV 420
	电源	输入电压 AC 100V-240V, 50/60Hz 最大功率 60W
	环境	工作温度 0℃ ~ 70℃ 工作湿度 15% ~ 85%
物理参数	裸机重量	7.2kg
	包装重量	8.5kg
	裸机尺寸	484mm×378mm×88.9mm
	包装尺寸	530mm×530mm×130mm

应用图

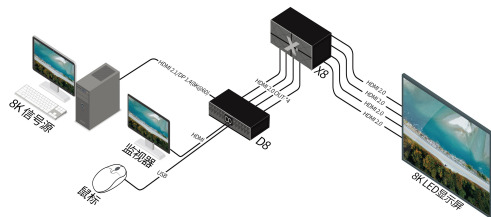

尺寸图

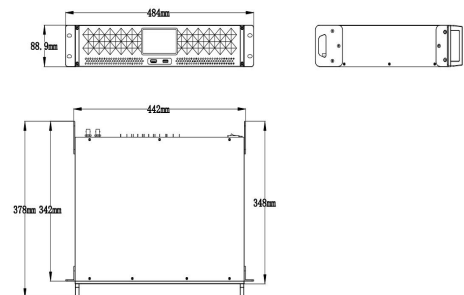

订货编码

产品代码	项目
130-0008-01-0	D8

