

# Q4L-4K




## 主要特点

- 全插卡式输入输出设计，灵活搭配、任意更换
- 支持自定义输出分辨率
- 最大支持8图层多画面显示
- 显示系统管理，对不同显示终端实现同时独立带载
- 4K@60输入以及4K自定义EDID
- 支持XPOSE软件或者RGBlink OpenAPI 控制

## 应用图



## 尺寸

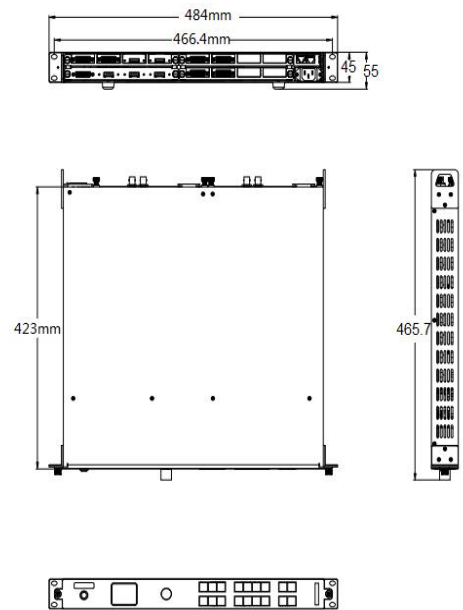

## 订货编码

产品代码	项目
712-0004-02-0	Q4L-4K
712-0004-03-0	Q4L-4KC
790-0004-21-0	DVI输出模块

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com  
公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 **RGBlink**<sup>®</sup>

www.rgblink.cn



# 规格

接口	输入 (Q4L-4K)	2 插槽, 支持8路输入 标配 Dual DVI   HDMI 1.4   HDMI 2.0   DP 1.2 1×DVI-I   2×HDMI-A   1×DP HDMI 1.3 模块 2×HDMI-A(1 In/1 Loop) DVI 模块 2×DVI-I
	输入 (Q4L-4KC)	标配 Dual DVI   HDMI 1.4   HDMI 2.0   DP 1.2 1×DVI-I   2×HDMI-A   1×DP
	输出	标配 DVI模块 4×DVI-I (只支持DVI)
	通讯	LAN 1×RJ45 RS 232 1×RJ11
	电源	1×IEC
性能	输入分辨率	DVI SMPTE 480i   576i   720p@50/59.94/60   1080i@50/59.94/60   1080p@50/59.94/60 VESA 800×600@60   1024×768@60   1280×768@60   1280×1024@60   1600×1200@60   1920×1080@60   1920×1200@60   2048×1152@60 DP VESA 800×600@60   1024×768@60   1280×1024@60   1440×900@60   1600×1200@60   1920×1080@60   2560×1440@60   3840×2160@60 HDMI SMPTE 480i   576i   720p@50/59.94/60   1080i@50/59.94/60   1080p@50/59.94/60   2160p@50/60 VESA 800×600@60   1024×768@60   1280×1024@60   1440×900@60   1600×1200@60   1920×1080@60   3840×2160@60   4096×2160@60
	输出分辨率	选择标准分辨率或者自定义分辨率 DVI SMPTE 720p@50/59.94/60   1080p@50/59.94/60 VESA 800×600@60   1024×768@60   1280×720@50/59.94/60   1280×800@60   1280×960@60   1280×1024@60   1400×1050@60   1600×1200@60   1920×1080@60   2048×1152@60
	支持标准	HDMI 2.0 DVI Dual DVI DisplayPort 1.2
电源	输入电源	AC 85V-264V, 50/60Hz
	最大功率	65W
工作环境	工作温度	-5℃~45℃
	工作湿度	10%~85%
物理参数	重量	裸机重量 9.0kg 包装重量 10.0kg
	尺寸	裸机尺寸 484mm×466mm×45mm 包装尺寸 635mm×545mm×135mm

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgbink.com  
公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚RGBlink®

www.rgbink.cn

