




*不包括平板


应用图

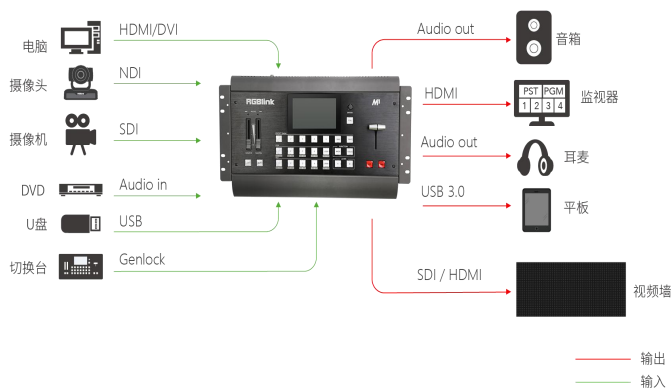

主要特点

- 全插卡式输入输出设计
- 支持热插拔技术，快速任意更换
- PVW输出实现4画面输入预览
- 独立预览与主输出之间无缝切换
- 支持NDI解码
- 多路混合音频任意控制
- 2个动态图层+2个静态图层（LOGO、台标）显示
- 支持USB 3.0直播推流与手机端直播推流
- MASK特效图形编辑，显示效果更加绚丽多彩
- 兼容所有显示设备，包括LCD、LED、投影仪
- 支持Genlock外同步，实现多台同步级联拼接
- 支持工作场景USB保存，实现工作场景多备份
- 推拉杆和TAKE支持14种特效切换模式
- 支持Visca协议的PTZ摄像头控制

尺寸

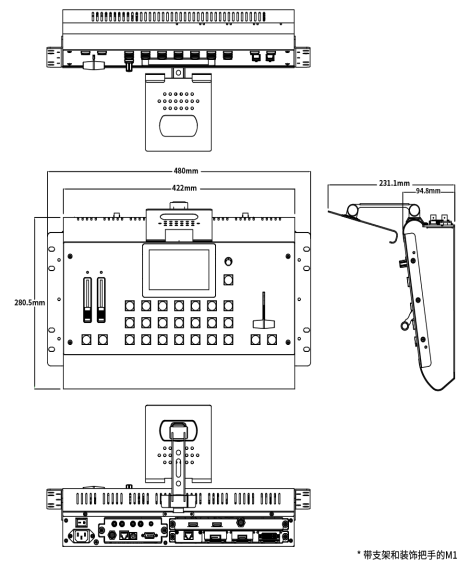

订货编码

产品代码	项目
220-0001-01-0	M1（裸机）
220-0001-04-0	M1-NDI（标配套餐）
290-0001-03-0	PVW/PGM带SDI推流输出模块（2×HDMI+1×SDI+1×USB）
290-0001-05-0	PVW/PGM推流输出模块（2×HDMI+1×USB）
190-0001-04-2	1路DVI输入（四合一）模块

产品代码	项目
190-0001-07-2	1路3G-SDI输入/环路模块
290-0001-08-0	1路NDI输入模块
190-0001-10-2	1路USB2.0输入及备份模块
190-0001-13-2	1路HDMI输入模块
930-0002-01-0	M1装饰把手
930-0002-02-0	M1支架

电话：+86-592-5771197 传真：+86-592-5788216 E-mail: sales@rgbink.com

公司总部：厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室

所有规格如有变更，恕不另行通知！

视诚 RGBlink®
www.rgbink.cn



规格

接口	输入	1插槽支持4路输入 <i>标配</i> NDI模块 2×RJ45 <i>选配</i> 支持2路选配 DVI模块 1×DVI-I (兼容DVI、VGA、YPbPr、CVBS) HDMI模块 1×HDMI-A SDI模块(环路) 2×BNC (1 In 1 Loop) USB模块 2×USB (1 In 1 backup) NDI模块 1×RJ45
	输出	1插槽支持2路输出 <i>选配</i> 带SDI/USB 3.0 2×HDMI-A 1×BNC 1×USB-A 带USB 3.0不带SDI 2×HDMI-A 1×USB-A
	音频	输入L/R 2×RCA 输出 L/R 2×RCA 输出 1×3.5mm 音频插座
	通讯	LAN 1×RJ 45 Tally 1×DB15 USB 1×USB Type B Genlock Y 1×BNC
	电源	1×IEC
性能	输入分辨率	SDI SMPTE 480i 576i 720p@50/59.94/60 1080i@50/59.94/60 1080p@50/59.94/60 DVI HDMI SMPTE 480i 576i 720p@50/59.94/60 1080i@50/59.94/60 1080p@50/59.94/60 VESA 800×600@60 1024×768@60 1280×720@60 1280×800@60 1280×960@60 1280×1024@60 1400×1050@60 1600×1200@60 1920×1080@60
	输出分辨率	<i>选择标准分辨率或者自定义分辨率</i> SDI SMPTE 480i 576i 720p@50/59.94/60 1080i@50/59.94/60 1080p@50/59.94/60 HDMI SMPTE 720p @50/59.94/60 1080p@50/59.94/60 VESA 1024×768@60 1280×720@60 1280×1024@60 1360×768@60 1920×1080@60 USB 3.0 (跟随HDMI) 1024×768@60 1280×720@60 1280×1024@60 1360×768@60 1920×1080@60
	支持标准	SDI SMPTE 425M (Level A & B) SMPTE 424M SMPTE 292M SMPTE 259M-C DVB-ASI HDMI 1.3 DVI 单链路 NDI解码 NDI HX2 USB 3.0
	处理引擎	10bit
功能	图层	2
	特效图形	支持
	亮度	标准
	EDID管理	支持
电源	输入电源	AC 85V-264V, 50/60Hz
	最大功率	120W
工作环境	温度	0-55°C
	湿度	10% - 90%
物理参数	重量	设备重量 5.5kg 包装重量 8kg
	尺寸	设备尺寸 480mm×280.5mm×231.1mm 包装尺寸 585mm×410mm×205mm

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com

公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视
诚 **RGBlink**[®]

www.rgblink.cn

