

非屏蔽6类线

24AWG 4 PR 1/0.56 双绞线




主要特点

- 特殊工艺水晶头弹片设计, 反复折弯不断裂
- 水晶头纯铜芯片, 经过镀镍再镀金工艺处理, 抗氧化, 不发黑
- 加宽式按压片, 舒适易拔, 更易操作
- 特殊定制环保PVC双外被材质, 抗拉伸, 不打结, 阻燃防潮
- 单根导体由0.56mm裸铜组成
- 十字架填充和麦拉绝缘层增加屏蔽保证信号质量
- 50 μm的针脚镀金, 用于支持1000+的反复插拔使用
- 便收纳的魔术贴扎带


规格

导体	线规	24AWG			
	材质	裸铜绞线			
	导体数	1/0.56BC±0.008			
绝缘	颜色	蓝*白/蓝	橙*白/橙	绿*白/绿	棕*白/棕
	材质	HD-PE	HD-PE	HD-PE	HD-PE
	最小厚度	0.2mm	0.21mm	0.2mm	0.2mm
	平均厚度	0.22mm	0.24mm	0.22mm	0.23mm
	直径	1.01±0.05mm	1.04±0.05mm	1.01±0.05mm	1.02±0.05mm
屏蔽	填充	十字架	4.8*4.8		
	铝箔麦拉	覆盖率	100%(麦拉宽度18±2mm)		
		重叠率	25%		
外被	材质	PVC 80P			
	颜色	黑色, 雾面			
	最小厚度	0.6mm			
	平均厚度	0.7mm			
	直径	6.5±0.15mm			
物理参数	尺寸	31.8×20.5×18cm (包装)			

横截面图

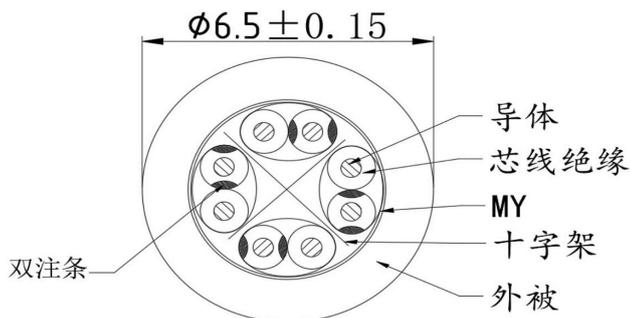

水晶头规格

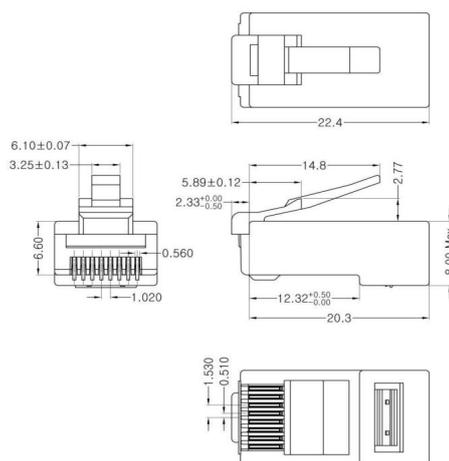

订货编码

产品代码	项目
940-0040-00-11	40米非屏蔽六类网线
940-0050-00-11	50米非屏蔽六类网线
940-0060-00-11	60米非屏蔽六类网线
940-0070-00-11	70米非屏蔽六类网线
940-0080-00-11	80米非屏蔽六类网线
940-0090-00-11	90米非屏蔽六类网线
940-0100-00-11	100米非屏蔽六类网线

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com

公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 **RGBlink**[®]
www.rgblink.cn

