

# MSP 200PRO

## 全新便携式全制式音视频图像信号发生器




### 主要特点

- 5 寸电容触摸屏操作
- 5 寸屏同步显示输入视频
- SDI (兼容标清、高清和 3G) 输出
- DVI (兼容 HDMI 1.3) 输出
- VGA (兼容 YPbPr) 输出
- CVBS 复合输出, 模拟音频输出
- HDMI, SDI (可选)多媒体输入
- 外同步 Genlock 输入输出
- 内置多种多样性可移动的测试信号图案
- 内置时间码功能, 可进行信号传送延时测试
- 内置可拆卸锂电池
- 内置格式转换功能
- 内置视频质量分析功能


### 规格

接口	输入	标配	选配				
		HDMI	1×HDMI-A	SDI	1×BNC		
		Genlock	1×BNC				
		USB Media	1×USB-A				
性能	输出	SDI	1×BNC	Genlock Y VS/HS	2×BNC		
		DVI	1×DVI-I	音频	1×3.5mm Stereo Jack		
		CVBS	1×BNC				
	通讯	USB	1×USB-B				
电源	电源		1×DC Jack				
	输入分辨率	HDMI	SMPTE 480i   576i   720p@50/59.94/60   1080i@50/59.94/60   1080p@50/59.94/60				
		VESA	800×600@60   1024×768@60   1280×768@60   1280×1024@60   1600×1200@60   1920×1080@60				
		SDI	SMPTE 480i   576i   720p@50/59.94/60   1080i@50/59.94/60   1080p@50/59.94/60				
性能	输出分辨率	SMPTE	480i   576i   720p@50/59.94/60   1080i@50/59.94/60   1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60				
		VESA	640×480@60/75/85   800×600@60/75/85   1024×768@60/75/85   1280×800@60   1280×1024@60/75/85   1360×768@60   1366×768@60   1440×1050@60   1680×1050@60   1920×1080@60				
	支持标准	HDMI	1.3	DVI	Single Link	USB	2.0
		USB	SMPTE 425M (Level A & B)   SMPTE 424M   SMPTE 292M   SMPTE 259M-C   DVB-ASI				
电源	外接电源	输入电压	DC12V (Via Plug Pack)				
		最大功率	12W				
	电池 (选配)	类型	Lithium Ion	数量	2PCS		
		电池容量	18650	电压	3.7V		
工作环境		电池容量	1500Mah	使用时间	1hr		
		尺寸	65mm (length) ×18mm (dia)				
	温度	-0 ~45℃					
	湿度	10 - 85%					
物理参数	重量	设备重量	0.83kg				
	尺寸	设备尺寸	219mm×148.5mm×32mm				

### 应用图

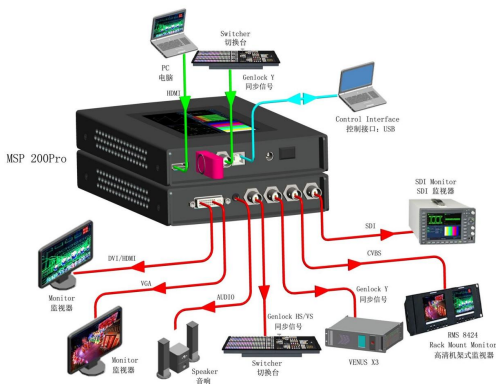

### 尺寸图

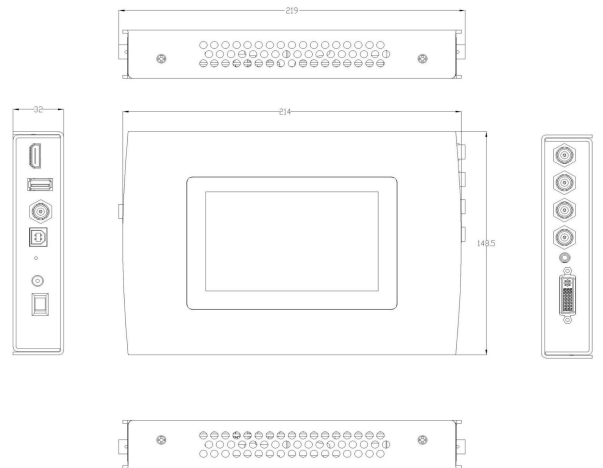

### 订货编码

产品编码	项目
650-0200-01-0	MSP 200PRO
490-5353-01-0	SDI 输入选配模块-MSP 200PRO

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com  
 公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼楼上社37-3号601A室

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

