

D8



主要特点


- 支持8K@60信号输入，兼容HDCP 2.2
- 支持4寸LCD触摸屏控制
- 8K EDID管理
- 支持帧同步不等分拼接，拼接布局可选
- 支持图层缩放、裁剪
- 支持多台级联控制
- 支持XPOSE 2.0控制
- 支持标准输出分辨率及自定义输出分辨率
- 支持接口热插拔
- 支持Open API

规格


接口	输入	标配	HDMI 2.1	1×HDMI-A
		选配	DP 1.4（预发布）	1×DP
	输出	标配	HDMI 2.0	4×HDMI-A
	通讯	标配	Genlock In / Loop（预发布） LAN（预发布） RS232	2×BNC 1×RJ45 1×RJ11
性能	电源			1×IEC
	输入分辨率	自动识别		
		HDMI 2.1		
		SMPTE	720p@50/60 1080p@30/50/60 2160p@25/30	
		VESA	1024×768@60 1280×800@60 1280×1024@60 1360×768@60 1366×768@60 1440×900@60 1920×1200@60	
			2560×1440@60 2560×1600@60/120 3840×2160@30/60 4096×2160@50/59/60 7680×4320@30/60 用户自定义分辨率	
性能		DP 1.4		
		SMPTE	720p@50/60 1080p@30/50/60 2160p@25/30	
		VESA	1024×768@60 1280×800@60 1280×1024@60 1360×768@60 1366×768@60 1440×900@60 1920×1200@60	
			2560×1440@60 2560×1600@60/120 3840×2160@30/60 4096×2160@50/59/60 7680×4320@30/60 用户自定义分辨率	
	输出分辨率	选择标准分辨率或者自定义分辨率		
		HDMI 2.0		
性能		SMPTE	720p@50/60 1080p@30/50/60 2160p@30/60	
		VESA	1024×768@60 1280×800@60 1280×1024@60 1360×768@60 1400×900@60 1440×900@60 1600x1200@60	
			1920×1200@60 2048x1152@60 3840×2160@30/60 4096x2160@60 用户自定义分辨率	
	支持标准	HDMI	2.1	
		DP	1.4	
电源	输入电压	AC 100V-240V, 50/60Hz		
环境	工作温度	0℃ ~ 45℃		
	工作湿度	15% ~ 85%		
物理参数	设备重量	7.2kg		
	包装重量	8.5kg		
	设备尺寸	484mm×378mm×88.9mm		
	包装尺寸	530mm×530mm×130mm		

* 输入支持8K60 及以下自定义分辨率， 输出支持4K60 及以下自定义分辨率

应用图

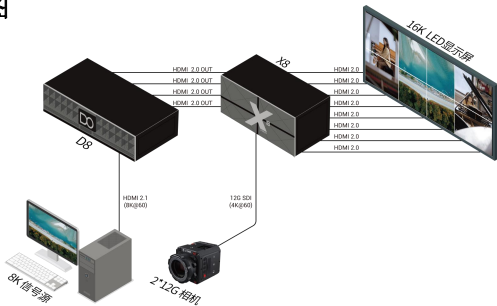

尺寸图

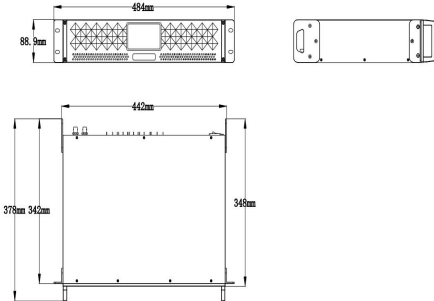

订货编码

产品代码	项目
130-0008-01-0	D8

电话：+86-592-5771197 传真：+86-592-5788216 E-mail: sales@rgbink.com
公司总部：厦门火炬高新区新科广场3号楼601A室
所有规格如有变更，恕不另行通知！

