

4K@60输入模块



主要特点

- 1路4K信号或者4路2K信号输入
- 支持信号源图层缩放
- 支持EDID管理
- 兼容HDCP2.X
- 图像亮度与对比度参数可调
- 4个4K信号不能同时工作，选择其中一个使用

规格

接口	输入	Dual Link DVI	1×DVI-I
		HDMI 1.4	1×HDMI-A
		HDMI 2.0	1×HDMI-A
		DP 1.2	1×DisplayPort
性能	输入分辨率	DP 1.2	
		SMPTE	480i 576i 720p@50/59.94/60 1080i@50/50.94/60 1080p@ 23.94/24/25/30/50/59.94/60 2160p@23.94/24/25/30/50/59.94/60
		VESA	800×600@60 1024×768@60 1280×768@60 1280×1024@60 1600×1200@60 1920×1080@60 1920×1200@60 2048×1152@60 2560×1440@60 2560×1600@60 3840×2160@24/24/25/30/50/60
		HDMI 2.0	
		SMPTE	480i 576i 720p@50/59.94/60 1080i@50/50.94/60 1080p@ 23.94/24/25/30/50/59.94/60 2160p@23.94/24/25/30/50/59.94/60
		VESA	800×600@60 1024×768@60 1280×768@60 1280×1024@60 1600×1200@60 1920×1080@60 1920×1200@60 2048×1152@60 2560×1440@60 2560×1600@60 3840×2160@24/24/25/30/50/60
		HDMI 1.4	
		SMPTE	480i 576i 720p@50/59.94/60 1080i@50/50.94/60 1080p@ 23.94/24/25/30/50/59.94/60 2160p@23.94/24/25/30
		VESA	800×600@60 1024×768@60 1280×768@60 1280×1024@60 1600×1200@60 1920×1080@60 1920×1200@60 2048×1152@60 2560×1440@60 2560×1600@60 3840×2160@24/24/25/30
		DVI	
SMPTE	480i 576i 720p@50/59.94/60 1080i@50/50.94/60 1080p@ 23.94/24/25/30/50/59.94/60 2160p@23.94/24/25/30		
VESA	800×600@60 1024×768@60 1280×768@60 1280×1024@60 1600×1200@60 1920×1080@60 1920×1200@60 2048×1152@60 2560×1440@60 2560×1600@60 3840×2160@24/24/25/30		
物理参数	重量	0.25kg	
	尺寸	212mm×216mm×20mm	
	支持标准	DVI	双链路
		HDMI	2.0 1.4
		DP	1.2

订货编码


产品代码	项目
190-0014-04-0	4K@60输入模块

兼容产品

该模块可用于下列产品

产品代码	项目
310-0014-01-0	X14

尺寸

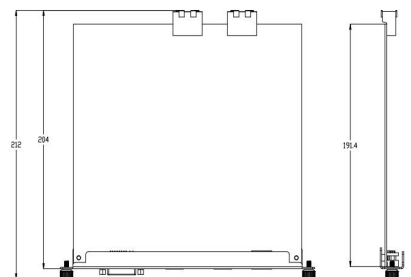

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com

公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 RGBlink®
www.rgblink.cn

