



Q2 Gen2

高性能视频图像处理系统



技术规格

修订记录


版本	时间	描述	负责人
V1.0	2023-03-30	第一次发布	Aster
V1.1	2023-05-06	修改产品编码	Aster
V1.2	2023-06-15	1. 增加输入输出模块具体参数 2. 增加声明与警告	Aster
V1.3	2023-08-18	1. 增加 4U 重量、模块重量、视频源规格 2. 更新 2 路 HDMI 2.0 输出模块自定义分辨率参数	Aster
V1.4	2023-09-06	增加 HDMI 1.3 输入输出模块、DVI 输入输出模块、HDMI 2.0 输入输出模块的刷新率和总带载	Aster

产品简介

Q2 Gen2 采用纯硬件线速处理架构的高性能视频图像处理系统, 适用于教育科研、政府公告、信息出版、行政管理、军事指挥、展览展示、安防监控、商业销售等行业。

Q2 Gen2 采用模块化输入输出卡结构, 同时实现输入卡在输出卡槽上进行任意混插的功能, 不仅可以方便地接入常见的 HDMI/DVI/VGA/SDI 等多路多种信号, 同时支持 DP 1.2、HDMI 2.0 等超高分 4K/8K 信号的输入输出, 轻易实现 4K 多屏点对点拼接。

Q2 Gen2 支持选配预监卡, 实现输入输出画面监看; 双字幕及 logo 叠加特效为丰富输出画面显示内容; 在稳定运行方面, 不仅提供实时热备, 电源双备份, 主备双系统备份为设备的稳定运行提供 7x24 小时不间断保障护航。

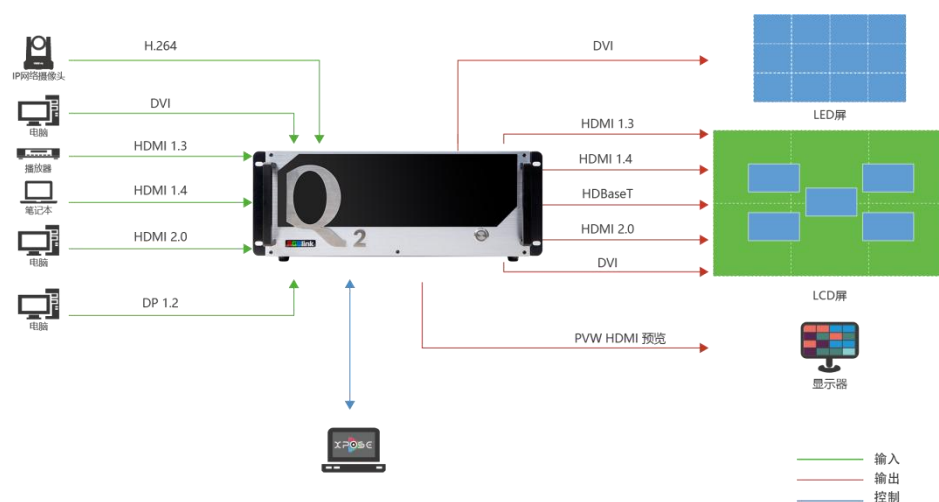

特性

输入输出

- **5 种输入模块, 可按需进行选配**
 - * 4 路 HDMI 1.3 输入模块
 - * 2 路 HDMI 2.0 & DP 1.2 输入模块
 - * 4 路 3G SDI (LOOP) 输入模块
 - * 4 路 DVI 输入模块
 - * 1 路 IP 输入模块
- **6 种输出模块, 可按需进行选配**
 - * 4 路 HDMI 1.3 输出模块
 - * 4 路 3G SDI 输出模块
 - * 4 路 DVI 输出模块
 - * 带 Dante 音频预监模块
 - * 1 路 IP 输出模块
 - * 2 路 HDMI 2.0 输出模块
- **2 种通讯模块, 可按需进行选配**
 - * 带 PVW HDMI 及流媒体通讯模块
 - * 普通通讯模块
- **电源模块**
 - * 2U 及以上支持冗余电源

主要特点

- 单板 8 图层，跨口不消耗图层
- 支持 i 制输出分辨率，符合广电标准
- 输入和输出都支持 12bit，色空间支持 RGB 4:4:4
- 支持 logo 叠加
- 支持双字幕同时显示，一个输出同时显示两组字幕，可独立编辑
- 信号与场景均无缝切换，支持场景时间轴轮巡
- 支持输入多画面完整监看，并且输入窗口可进行字幕标注
- 支持双电源热备份，任意一个电源断电，设备仍可正常运行工作

操作控制

- **XPOSE 软件控制**
Q2 Gen2 系列可通过上位机 XPOSE 软件进行操作。
- **以太网级联控制**
以太网控制网口，支持 UDP 协议，支持星型连接。可与同一局域网内的其他设备级联，通讯。

外观

前面板

2U




4U



名称	说明
电源开关	- 控制设备开关机 - 按键亮红灯代表设备处于开机状态
提手	用于搬运设备
挂耳	与承重螺钉配合使用，可将设备锁在机架上
脚垫	起到支撑设备以及减震缓冲作用

后面板

2U

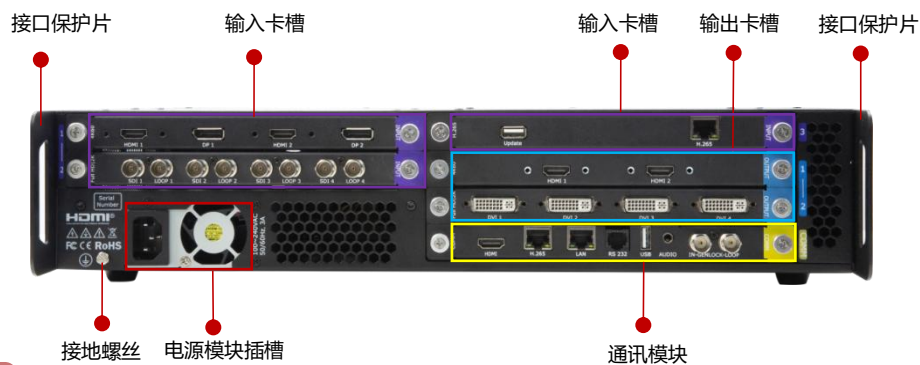

4U



名称	说明
输入卡槽	• 输入选配卡槽 • 支持选配 4 路 HDMI 1.3、4 路 DVI、4 路 3G SDI (LOOP)、2 路 HDMI 2.0 & 2 路 DP 1.2、1 路 IP 等输入模块 •  紫色标识代表输入
输出卡槽	• 输出选配卡槽, 支持混插输入模块 • 支持选配 4 路 HDMI 1.3、4 路 3G SDI、4 路 DVI、2 路 HDMI 2.0、1 路 IP、带 Dante 音频预监模块等输出模块 •  蓝色标识代表输出
通讯模块	• 通讯模块卡槽 • 支持选配普通通讯模块、带 PVW HDMI 及流媒体通讯控制模块 •  黄色标识代表通讯
电源模块	电源模块插槽, 2U 及以上支持冗余电源
接口保护片	用于抽拉设备、固定输入和输出线材以及保护接口免受碰撞
接地螺丝	增加接地系统的安全性和可靠性, 避免静电引起的火灾, 爆炸等事故

模块规格参数

输入模块 (INPUT)		
输入模块 1: 4 路 HDMI 1.3 输入模块		
		主要特点 • 模块化设计, 模块支持热插拔 • 支持 HDMI (带 HDCP) 信号输入 • 最大分辨率支持 1920×1080@60Hz • EDID 管理
接口	输入	4xHDMI-A
性能	分辨率	SMPTE 720x480p@60 720x576p@50 1280x720p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 1920x1080i@50/59.94/60 1920x1080p@24/25/29.97/30/50/59.94/60 自定义
		VESA 1024x768p@60/75/85 1280x800p@60 1280x1024p@60/75/85 1360x768p@60 1366x768p@60 1440x900p@60 1400x1050p@60 1680x1050p@60 1920x1080p@60 1920x1200p@60 自定义
	自定义分辨率	支持 1536x960@60 1840x960@60 1920x1152@60 1872x1152@60
		不支持 NTSC (480i@60) PAL (576i@50) 640x480p@60/75/85 800x600p@60/75/85 1600x1200p@60 1920x1080p@23.98 2048x1080p@60 2048x1152p@60 1536x1536p@60 3840x640p@60 3840x1080p@30/60 2560x960p@60 2304x1080p@60 2560x1440p@60 2560x1600p@60 3072x576p@60 2160x816p@60 2096x816p@60 3840x432p@60 640x2160p@60 1920x1200p@60 640x3240p@60 640x3840p@30/50/60 512x3840p@50 432x3840p@60 1152x1536p@60
		说明: 以上为实际已测分辨率, 其他自定义分辨率是否支持请以实际设备为准。
	极限宽高	• 极限宽度: 2048 (2048x1080@60) • 极限高度: 1152 (1920x1152@60)
	刷新率	120HZ
	总带载	235W
物理参数	EDID 管理	支持
	HDCP	支持 HDCP 1.X
	重量	0.27kg
	尺寸	202mm x 190.8mm x 20mm
销售编码	产品编码	790-1002-31-0

输入模块 (INPUT)

输入模块 2: 2 路 HDMI 2.0 & DP 1.2 输入模块

		主要特点 • 模块化设计, 模块支持热插拔 • 支持 HDMI (带 HDCP) 信号输入 • 最大分辨率支持 3840×2160@60Hz • EDID 管理 • 选择 1 个 4K 输入信号进行使用
		2xHDMI-A 2xDP
性能	分辨率	SMPTE 480i@60 720x480p@60 576i@50 720x576p@50 1280x720p@50/59.94/60 1920x1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 3840x1080p@30/60 3840x2160p@25/30/50/60 自定义 VESA 640x480p@60/75/85 800x600p@60/75/85 1024x768p@60/75/85 1280x800p@60 1280x1024p@60/75/85 1360x768p@60 1366x768p@60 1440x900p@60 1400x1050p@60 1366x768p@60 1680x1050p@60 1920x1080p@60 1920x1200p@60 2048x1152p@60 2560x1440p@60 2560x1600p@60 3840x2160p@25/30/50/60
	自定义分辨率	不支持 1280x720p@23.98/24/25/29.97/30 1920x1080i@50/59.94/60 4096x2160p@25/30/50/60 说明: 以上为实际已测分辨率, 其他自定义分辨率是否支持请以实际设备为准。
	极限宽高	• 极限宽度: 待测试 • 极限高度: 待测试
	刷新率	120HZ
	总带载	829W
	EDID 管理	支持
	HDCP	支持 HDCP 1.X
	物理参数	
	重量	0.27kg
	尺寸	202mm x 190.8mm x 20mm
销售编码	产品编码	790-1002-33-0

输入模块 (INPUT)

输入模块 3: 4 路 3G SDI (LOOP) 输入模块

		主要特点 • 模块化设计, 支持模块热插拔 • 最大分辨率支持 1920×1080@60Hz • 支持 i 制式、p 制式信号输入
接口	输入	8xBNC (4 IN 4 LOOP)
性能	分辨率	SMPTE 480i@60 720x480p@60 576i@50 1280x720p@50/59.94/60 1920x1080i@50/59.94/60 1920x1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 VESA 1920x1080p@60
	标准	• 支持 ST-424 (3G), ST-292 (HD)标准视频输入 • 支持 3G-Level A/Level B (DS 模式)
	刷新率	待测试
	总带载	待测试
	隔行信号输入	支持去隔行
物理参数	重量	0.40kg
	尺寸	202mm x 190.8mm x 20mm
销售编码	产品编码	790-1002-34-0

输入模块 (INPUT)

输入模块 4: 4 路 DVI 输入模块

		主要特点 • 模块化设计, 模块支持热插拔 • 支持 HDMI (带 HDCP) 信号输入 • 最大分辨率支持 1920×1080@60Hz • EDID 管理
		4xDVI-I
性能	分辨率	SMPTE 720x480p@60 720x576p@50 1280x720p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 1920x1080i@50/59.94/60 1920x1080p@24/25/29.97/30/50/59.94/60 自定义 VESA 1024x768p@60/75/85 1280x800p@60 1280x1024p@60/75/85 1360x768p@60 1366x768p@60 1440x900p@60 1400x1050p@60 1680x1050p@60 1920x1080p@60 1920x1200p@60 自定义
	自定义分辨率	支持 1536x960@60 1840x960@60 1920x1152@60 1872x1152@60 不支持 NTSC (480i@60) PAL (576i@50) 640x480p@60/75/85 800x600p@60/75/85 1600x1200p@60 1920x1080p@23.98 2048x1080p@60 2048x1152p@60 1536x1536p@60 3840x640p@60 3840x1080p@30/60 2560x960p@60 2304x1080p@60 2560x1440p@60 2560x1600p@60 3072x576p@60 2160x816p@60 2096x816p@60 3840x432p@60 640x2160p@60 1920x1200p@60 640x3240p@60 640x3840p@30/50/60 512x3840p@50 432x3840p@60 1152x1536p@60 说明: 以上为实际已测分辨率, 其他自定义分辨率是否支持请以实际设备为准
	极限宽高	• 极限宽度: 2048 (2048x1080@60) • 极限高度: 1152 (1920x1152@60)
	刷新率	120HZ
	总带载	235W
	EDID 管理	支持
	HDCP	支持 HDCP 1.X
	物理参数	
	重量	0.27kg
	尺寸	202mm x 190.8mm x 20mm
销售编码	产品编码	790-1002-35-0

输入模块 (INPUT)

输入模块 5: 1 路 IP 输入模块



主要特点

- 模块化设计, 支持模块热插拔
- 支持 16 路 1080p@30 解码
- 支持 RTSP/RTMP 格式解码

接口	输入	1xUSB-A 1xRJ45
性能	分辨率	SMPTE 720p@30/50/60 1080p@30/50/60 2160p@30/60
	网络协议	• RTSP • RTMP
	解码标准	• H.265 Main Profile Level 5.1 解码 • H.264 Baseline/Main/High Profile Level 5.0 解码
物理参数	重量	0.28kg
	尺寸	202mm x 190.8mm x 20mm
销售编码	产品编码	790-1002-32-0

输出模块 (OUTPUT)

输出模块 1: 4 路 HDMI 1.3 输出模块

		主要特点 • 模块化设计, 模块支持热插拔 • 最大分辨率支持 2048×1152@60Hz
接口	输出	4xHDMI-A
性能	分辨率	SMPTE/VESA 1024x768p@60 1280x720p@50/59.94/60 1280x800p@60 1280x1024p@60 1360x768p@60 1366x768p@60 1400x1050p@60 1440x900p@60 1600x1200p@60 1680x1050p@60 1920x1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 1920x1200p@60 2560x816p@60 2048x1152p@60 自定义
	自定义分辨率	支持 1536x960p@60 1840x960p@60 1920x1152p@60 1920x1200p@60 1872x1152p@60 2048x1152p@60 1536x1536p@60 2048x1080p@60 2304x1080p@60 2560x960p@60 3840x640p@60 3840x1080p@30 640x3840p@30/50 512x3840p@50 1152x1536p@60 不支持 640x2160p@60 640x3240p@60 640x3840p@60 432x3840p@60 1920x1080i@50/59.94/60 2560x1440p@60 2560x1600p@60 3840x1080p@60 3072x576p@60 2160x816p@60 2096x816p@60 3840x432p@60 说明: 以上为实际已测分辨率, 其他自定义分辨率是否支持请以实际设备为准
	极限宽高	• 极限宽度: 3840 (3840x640p@60) • 极限高度: 3840 (640x3840p@50)
	刷新率	120HZ
	总带载	245W
物理参数	重量	0.28kg
	尺寸	202mm x 190.8mm x 20mm
销售编码	产品编码	790-1002-36-0

输出模块 (OUTPUT)		
输出模块 2: 2 路 HDMI 2.0 输出模块		
		主要特点 • 模块化设计, 模块支持热插拔 • 最大分辨率支持 4096×2160@60Hz
接口	输出	2xHDMI-A
性能	分辨率	SMPTE/VESA 1024x768p@60 1280x720p@50/59.94/60 1280x800p@60 1280x1024p@60 1360x768p@60 1400x1050p@60 1440x900p@60 1600x1200p@60 1680x1050p@60 1920x1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 1920x1200p@60 2560x816p@60 2048x1152p@60 2560x1440p@60 2560x1600p@60 3840x1080p@60 3840x2160p@50/59.94/60 4096x2160p@25/50/59.94/60 自定义
	自定义分辨率	支持 1024x768@60 1280x720@50/59.94/60 1280x800@60 1280x1024@60 1360x768@60 1400x1050@60 1440x900@60 1600x1200@60 1680x1050@60 1920x1080@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 1920x1200@60 2560x816@60 2048x1152@60 2560x1440@60 2560x1600@60 3840x1080@60 3840x2160@50/59.94/60 4096x2160@25/50/59.94/60
		不支持 1366x768@60 1920x1080i@50/59.94/60 3840x2160@23.98/24/25/29.97/30 4096x2160@29.97/30 7680x1080@60
		说明: 以上为实际已测分辨率, 其他自定义分辨率是否支持请以实际设备为准
	极限宽高	• 极限宽度: 4096 (4096x2160p@60) • 极限高度: 2160 (4096x2160p@60)
	刷新率	120HZ
	总带载	884W
物理参数	重量	0.26kg
	尺寸	202mm x 190.8mm x 20mm
销售编码	产品编码	790-1002-38-0

输出模块 (OUTPUT)

输出模块 3: 4 路 3G SDI 输出模块



主要特点

- 模块化设计, 模块支持热插拔
- 最大分辨率支持 1920×1080@60Hz

接口	输出	4xBNC
性能	分辨率	SMPTE 1280x720p@50/59.94/60 1920x1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/ 59.94/60
	刷新率	60Hz
	总带载	207W
物理参数	重量	0.34kg
	尺寸	202mm x 190.8mm x 20mm
销售编码	产品编码	790-1002-40-0

输出模块 (OUTPUT)

输出模块 4: 4 路 DVI 输出模块



主要特点

- 模块化设计, 模块支持热插拔
- 最大分辨率支持 2048×1152@60Hz

接口	输出	4xDVI-I
性能	分辨率	SMPTE/VESA 1024x768p@60 1280x720p@50/59.94/60 1280x800p@60 1280x1024p@60 1360x768p@60 1366x768p@60 1400x1050p@60 1440x900p@60 1600x1200p@60 1680x1050p@60 1920x1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 1920x1200p@60 2560x816p@60 2048x1152p@60 自定义
	自定义分辨率	支持 1536x960p@60 1840x960p@60 1920x1152p@60 1920x1200p@60 1872x1152p@60 2048x1152p@60 1536x1536p@60 2048x1080p@60 2304x1080p@60 2560x960p@60 3840x640p@60 3840x1080p@30 640x3840p@30/50 512x3840p@50 1152x1536p@60 不支持 640x2160p@60 640x3240p@60 640x3840p@60 432x3840p@60 1920x1080i@50/59.94/60 2560x1440p@60 2560x1600p@60 3840x1080p@60 3072x576p@60 2160x816p@60 2096x816p@60 3840x432p@60 说明: 以上为实际已测分辨率, 其他自定义分辨率是否支持请以实际设备为准
	极限宽高	• 极限宽度: 3840 (3840x640p@60) • 极限高度: 3840 (640x3840p@50)
	刷新率	120HZ
	总带载	245W
	物理参数	
	重量	0.28kg
	尺寸	202mm x 190.8mm x 20mm
销售编码	产品编码	790-1002-41-0

通讯模块 (COMM)

通讯模块 1: 带 PVW HDMI 及流媒体通讯控制模块

		主要特点 模块化设计, 模块支持热插拔
接口	接口类型	说明
	1xPVW (HDMI)	预监输入模块, 可实现多画面监看
	1xIP (H.265)	流媒体输入模块, 用于远端控制和 IP 回显
	1xLAN	以太网控制网口, 可接路由器或者电脑网口以实现中控控制和上位机控制
	1xRS232	串口, 用于升级、中控控制和上位机控制
	1xUSB	USB 接口用于设备升级
	1xTRS	音频接口, 用于音频监听
	1xIN-GENLOCK-LOOP	输入环出接口, 用于外接同步信号源 - IN: 同步信号输入 - LOOP: 同步信号环路输出
物理参数	重量	0.30kg
	尺寸	202mm x 190.8mm x 20mm
销售编码	产品编码	790-1002-37-0


通讯模块 (COMM)

通讯模块 2: 普通通讯模块


		主要特点 模块化设计, 模块支持热插拔
接口	接口类型	说明
	1xLAN	以太网控制网口, 可接路由器或者电脑网口以实现中控控制和上位机控制
	1xRS232	串口, 用于升级、中控控制和上位机控制
物理参数	重量	0.22kg
	尺寸	202mm x 190.8mm x 20mm
销售编码	产品编码	790-1002-39-0

尺寸图

Q2 Gen2 2U 尺寸: 483.4mmx377mmx89mm

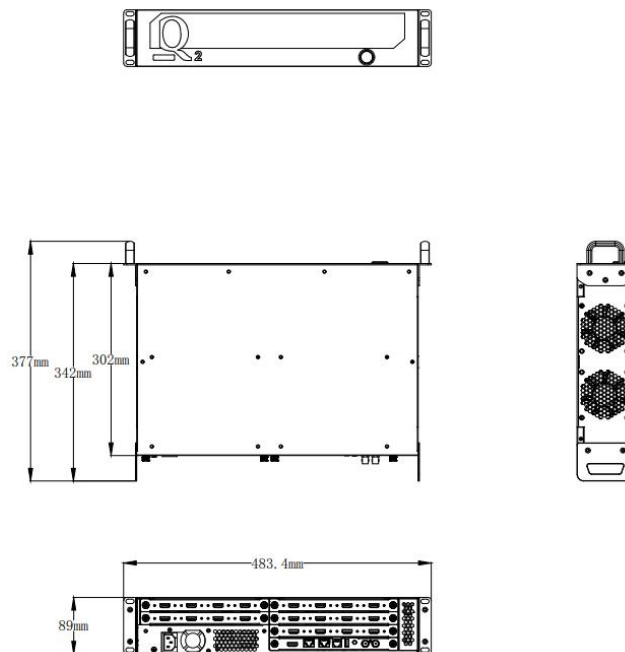

Q2 Gen2 4U 尺寸: 483.4mmx376mmx178mm

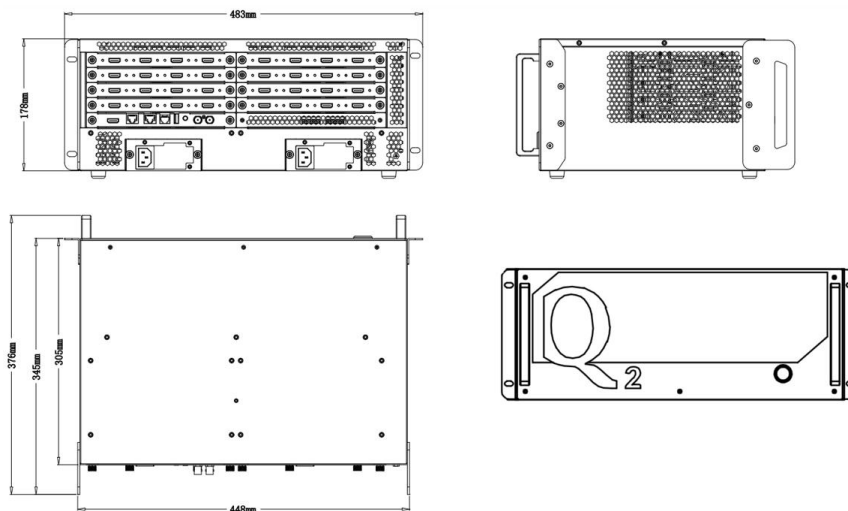

单位: mm

产品规格

型号		Q2 Gen2 2U	Q2 Gen2 4U	Q2 Gen2 8U	Q2 Gen2 14U (预发布)
规格		2U	4U	8U	14U
输入卡槽数		3	4	10	20
输出卡槽数		2	4	10	20
混插输入模块		不支持	输出卡槽 No. 1~4	输出卡槽 No. 1~8	输出卡槽 No. 1~18
物理参数	裸机尺寸	483.4x377x89mm	483.4x376x178mm	488×370×355.6mm	485x310x560mm
	包装尺寸	630x585x250mm	645×525×295mm	665×525×495mm	596x456x780mm
	裸机重量	TBC	7.24kg	TBC	TBC
	包装重量	TBC	11.47kg	TBC	TBC
	模块重量	4 路 HDMI 1.3 输入模块	0.27kg		
		1 路 IP 输入模块	0.28kg		
		2 路 HDMI 2.0 & DP 1.2 输入模块	0.27kg		
		4 路 3G SDI (LOOP) 输入模块	0.40kg		
		4 路 DVI 输入模块	0.27kg		
		4 路 HDMI 1.3 输出模块	0.28kg		
		2 路 HDMI 2.0 输出模块	0.26kg		
		4 路 3G SDI 输出模块	0.34kg		
		4 路 DVI 输出模块	0.28kg		
		1 路 IP 输出模块	0.28kg		
		普通通讯模块	0.22kg		
		带 PVW HDMI 及流媒体通讯控制模块	0.30kg		
		带 Dante 音频预监模块	预发布		
		冗余电源 300W	0.74kg		
		装箱清单	1 x 网线	1 x HDMI 转 DVI 线	
	1 x DVI 线		1 x RS232 转 RJ11 线		
	1 x 电源线				
支持标准	SDI	SD/HD/3G			
	HDMI	2.0 （支持 HDCP 1.X）			
	DVI	1.0 （兼容 HDMI 1.3）			
	DP	1.2			
	H.265	H.265			
	HDBaseT	1.0			
电源	输入电压	AC 100V-240V, 50/60Hz （2U 支持单电源, 4U 及以上支持冗余电源）			
工作环境	工作温度	0℃ ~ 45℃			
	工作湿度	15%~85%, 无冷凝			
存储环境	存储温度	0℃~55℃			
	存储湿度	5% ~ 85%, 无冷凝			
认证		CCC、CE、FCC、RoHS、CNAS、公安认证			



说明：功耗依产品的设置、环境、使用情况及诸多其他因素可能有所差异。所有规格如有变更，恕不另行通知！



视频源规格

输入接口		特性		
		位深	色彩空间/采样	输入分辨率
输入模块 1	HDMI 2.0	8bit	RGB4:4:4	3840x2160@60
			YCbCr4:4:4	
			YCbCr4:2:2	
输入模块 2	HDMI 1.3	8bit	RGB4:4:4	1920x1080@60
			YCbCr4:4:4	
			YCbCr4:2:2	
		10bit/12bit	RGB4:4:4	1920x1080@30
			YCbCr4:4:4	
			YCbCr4:2:2	
输入模块 3	DVI	8bit	RGB4:4:4	1920x1080@60
			YCbCr4:4:4	
			YCbCr4:2:2	
		10bit/12bit	RGB4:4:4	1920x1080@30
			YCbCr4:4:4	
			YCbCr4:2:2	
输入模块 4	SDI	10bit	YCbCr4:2:2	1920x1080@60
	补充说明	对输入模块如有其他分辨率、帧频、位深需求，请联系视诚科技进行定制。		
输出接口		特性		
		位深	色彩空间/采样	输出分辨率
输出模块 1	HDMI 1.3	8bit	RGB4:4:4	1920x1080@60
			YCbCr4:4:4	
			YCbCr4:2:2	
		10bit/12bit	RGB4:4:4	1920x1080@30
			YCbCr4:4:4	
			YCbCr4:2:2	

声明与警告


安全操作概要

安全操作概要只针对操作人员。

- 请勿开盖 — 本产品无客户自我操作服务，拆盖可能会有暴露危险的电压，为防止人身事故的发生，请勿自行解开上盖板。
- 正确使用电源 — 本产品通常不支持高于 230 伏的电源导体，包括地接导体。为了更安全操作，建议使用地接的方式。
- 正确接地 — 本产品通过接地导体或电源线接地。为了避免电流冲击，在连接产品输入或输出端前请将电源线插入接有电线的插座。电源线中接地导体的保护性接地在安全操作中是必不可少的。
- 使用适当的电源线 — 产品只能使用指定的电源线和接口。并且只能在电源线状态良好的情况下使用。改变指定的电源线和接口需找合格的技术人员。
- 使用适当的保险丝 — 在额定电压电流的情况下，只能使用相同类型的保险丝。替换指定的保险丝请找合格的技术人员。
- 远离易燃易爆危险物品 — 远离易燃易爆物品，不要在易爆的环境下操作本产品。

安装声明

当产品需要安装在支架上时，请使用 4 颗大小为 MS*12 的螺钉安装，安装支架应能承受至少 42kg 的重量。

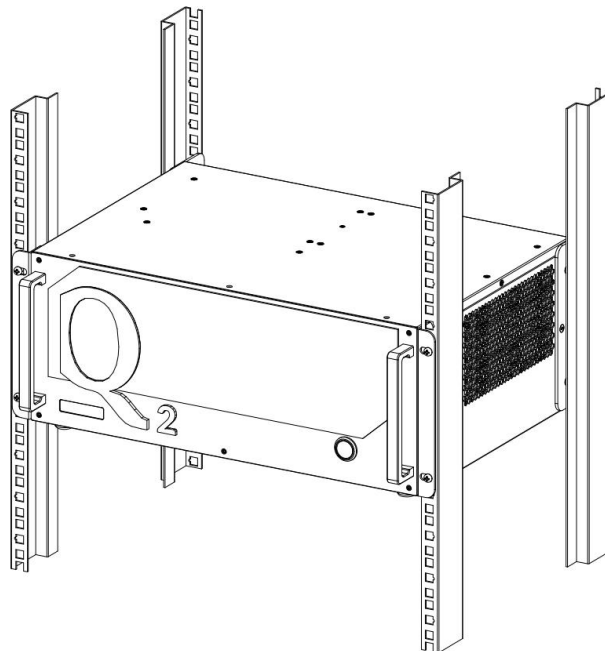

- 安全保护措施 — 为了保护用户免受电击，请确保底盘通过地线接地，提供交流电源。插座应该装在设备附近以利于连接。
- 拆箱和检验 — 在打开处理器包装箱之前，请检查是否损坏。如果有损坏，请及时通知承运人以确认赔付相关事宜。开箱后，请对照包装明细再次确认。如果发现配件不全，请及时联系相应的销售人员。
- 预备场地 — 安装处理器时候应保证所在的环境整洁，光亮，防静电，有足够的功率，通风以及空间等要素。
- 机械负载 — 设备安装在机架上时，应保证不会由于机械负载不均匀而造成危险情况。

销售编码

产品代码	项目
710-1002-03-1	Q2 Gen2 2U (标配 PVW 通讯模块)
710-1002-02-0	Q2 Gen2 4U (标配普通通讯模块)
710-1002-02-1	Q2 Gen2 4U (标配 PVW 通讯模块)
710-1002-04-0	Q2 Gen2 8U (标配普通通讯模块)
710-1002-04-1	Q2 Gen2 8U (标配 PVW 通讯模块)
710-1002-05-0	Q2 Gen2 14U (预发布)
790-1002-31-0	Q 系列 4 路 HDMI 1.3 输入模块
790-1002-32-0	Q 系列 1 路 IP 输入模块
790-1002-33-0	Q 系列 2 路 HDMI 2.0 & DP 1.2 输入模块
790-1002-34-0	Q 系列 4 路 3G SDI (LOOP) 输入模块
790-1002-35-0	Q 系列 4 路 DVI 输入模块
790-1002-36-0	Q 系列 4 路 HDMI 1.3 输出模块
790-1002-37-0	Q 系列 带 PVW HDMI 及流媒体通讯控制模块
790-1002-38-0	Q 系列 2 路 HDMI 2.0 输出模块
790-1002-39-0	Q 系列 普通通讯模块
790-1002-40-0	Q 系列 4 路 3G SDI 输出模块
790-1002-41-0	Q 系列 4 路 DVI 输出模块
790-1002-42-0	Q 系列 1 路 IP 输出模块 (预发布)
950-1004-01-0	Q 系列 冗余电源 300W

厦门视诚科技有限公司

公司总部: 厦门火炬高新区新科广场 3 号楼板上社 37-3 号 601A 室

网址: www.rgblink.cn | 电话: +86-0592-5771197 | 传真: +86-0592-5788216 | E-mail: sales@rgblink.com