



## ASK plus p2p

### 4K 无线 HDMI 延长器

ASK plus p2p为4K无线HDMI延长器，包含一个发射器和一个接收器，支持4K@60高清分辨率，具备超流畅播放和低延迟等特点。


ASK plus p2p具备专属频道点对点的功能，最多可支持20套同时使用，不会互相干扰。能够将高清视频信号从HDMI 信号源(如机顶盒)无线发送到另一个房间的第二台电视或投影仪，这样，用户便可以使用此款无线HDMI设备远程操作这些设备。

ASK plus p2p 延迟低至100ms，可运用于会议、教育领域、直播、小演艺厅等场景。


## 主要特点

- 4K无线收发，专属频道点对点，最多可支持20套同时使用，不会互相干扰
- 视频播放流畅
- 支持4K@60高清分辨率
- 100ms超低延迟
- 支持USB KVM功能
- 可视范围内，接1个接收器时，传输距离可达150米
- 支持触控面板反控功能
- 频道自动选择功能
- 配备高速802.11ac 2T2R WiFi MIMO 模块
- 高安全性保护
- 用于户外旋转屏

## 应用图

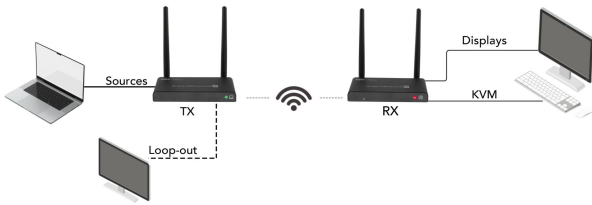

## 尺寸图

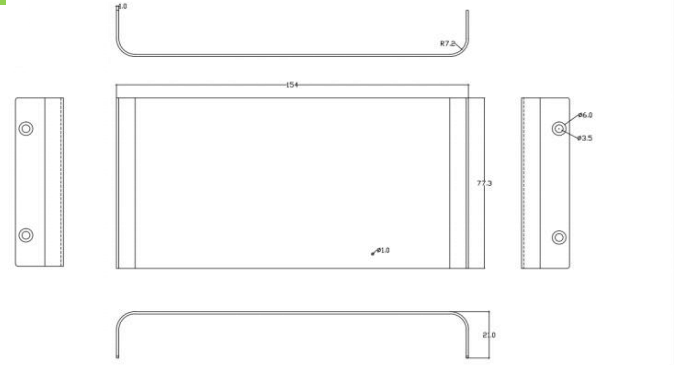

## 规格

接口	输入	TX	HDMI	1×HDMI -A
	输出	TX	HDMI	1×HDMI-A
		RX	HDMI	1×HDMI-A
	控制	TX	USB	1×Micro-USB (电脑)
		RX	IR	1×IR (待开发)
			USB	2×USB-A (键盘/鼠标/触控面板控制线)
	电源	TX	USB	1×USB-C
		RX	USB	1×USB-C
性能	支持分辨率	SMPTE	4K@60   4K@30   4K@24   1080p@60/50/30/24   720p@60/50/30   480p	
	支持标准	HDMI	2.0	HDCP 1.4/2.2
	无线标准	IEEE 802.11b/g/n/ac, 2.4G/5GHz, 2T2R		
	支持设备	任何支持HDMI端口的设备		
	延迟	约100ms		
	音频	立体声, 44.1KHz		
	传输距离	最长可达150m		
电源	输入电压	TX	DC 5V/2A	RX DC 5V/2A
	功耗	TX	7W	RX 5W
环境	工作温度	0°C to +40°C (+32°F to +104°F)		
	存储温度	-10°C to +60°C (+14°F to +140°F)		
	工作湿度	10% to 80% RH		
物理参数	裸机尺寸	TX	154*77.5*21mm	RX 154*77.5*21mm
	裸机重量	TX	330g	RX 330g

## 订货编码

产品代码	项目
450-3002-01-1	ASK plus p2p (1*TX + 1*RX)

## 联系我们

电话: +86-592-5771197

传真: +86-592-5788216

电子邮箱: sales@rgbink.com

公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼楼上社37-3号601A室

