


D2




主要特点

- 双通道
- 5种系统模式
- 可视化效果
- 缩放，裁剪和位移功能
- 画中画
- DSK
- 降噪
- 图像旋转和镜像
- 用户自定义分辨率
- EDID管理
- 灰度处理
- LOGO抓取
- 信号源备份

应用图

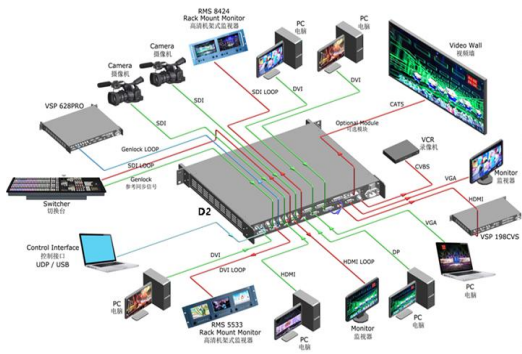

尺寸图

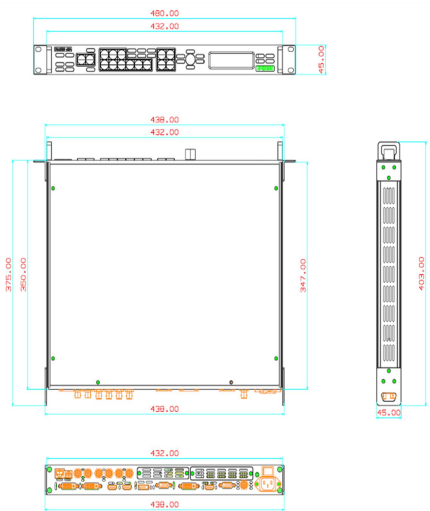

订货编码

产品编码	项目
100-0628-05-0	D2
100-0628-05-1	D2 OS 版本
190-0628-01-0	2路 CVBS 输入模块
190-0628-02-0	2路 USB 输入模块
190-0628-03-0	2路 VGA 输入模块
190-0628-04-0	2路 HDMI 输入模块
190-0628-05-0	2路 DVI 输入模块
190-0628-06-0	2路 SDI 输入模块
190-0628-21-0	SDI/光纤/ HDBaseT 输出模块

* D2 OS 版本：标配双SDI 输出模块

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com
公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室

所有规格如有变更，恕不另行通知！



规格

特点	输出通道	2	
	画中画	标准模式下，设置位置和大小	
	图文叠加/色度键	在画中画模式下	
	显示控制	缩放，放大，位移，剪裁	
	视觉效果	亮度，对比度，色度，色调，色温，色彩校正，伽玛值，锐度（水平&垂直），降噪，反色，翻转（水平&垂直）旋转90度	
	EDID	EDID管理	
	转换特效	淡入淡出，直切	
	Logo抓取	有	
	标准测试信号	Logo，水平灰阶，垂直灰阶，100%彩条，75%彩条，16x16灰度，Burst，50%灰度，灰阶1，灰阶2，白色，黑色，SMPTE标准彩条	
	支持发送卡安装	1个卡槽	
	发送卡控制	完全支持卡莱特，灵星雨的发送卡控制包括显示屏连接（需要额外定制），摩西尔，诺瓦只支持发送卡安装	
性能	输入分辨率	SDI	720p@50/60 1080i@59.94/60 1080p@23.98/24/25/29.97/30/59/59.94/60 1080psf@23.98/24/25/29.97/30
		VGA	800x600@60 1024x768@60 1280x1024@60 1440x900@60 1600x1200@60
		DVI & HDMI	
		SMPTE	625@25/50 PAL 525@29.97/59.94 NTSC 720p@50/59.94/60 1080p@50/59.94/60 1080i@50/59.94/60
		VESA	800x600@60 1024x768@60 1280x768@60 1280x1024@60 1600x1200@60 1920x1080@60
	输出分辨率	标准分辨率或用户自定义分辨率	
		SMPTE	25/25/50 PAL 525/29.97/59.94 NTSC 1080p@50/59.94/60 1080@i50/59.94/60 720p@50/59.94/60 1280x720@23.98/24/25/29.97/30 1920x1080@23.98/24/25/29.97/30
		VESA	800x600@60 1024x768@60/75/85 1280x720@60/60 1280x800@60 1280x1024@60 1360x768@60 1366x768@60 1400x1050@60 1440x900@60 1600x1200@60 1680x1050@60 1920x1080@60 1920x1200@60 2048x1152@60 2560x816@60
		VGA 仅支持部分分辨率	
	Genlock	480i 576i 720p@50/59.94 1080i@50/59.94 1080p@50/59.94/60	
接口	灰度处理	12bit	
	刷新率	23.98 29.87 30 59.97 60 75	
	支持标准	SDI	SMPTE 425M (Level A & B) SMPTE 424M SMPTE 292M SMPTE 259M-C DVB-ASI
		VGA	UXGA
		HDMI	1.3
		DP	1.1
接口	视频输入	6 x BNC (SDI/Genlock, 每路带环路输出) 1 x DE-15 (VGA) 1 x HDMI (带环路输出) 1 x DVI (带环路输出) 1 x DisplayPort	
	输出	DVI / HDMI / VGA	
	电源	IEC	
	升级	USB-B	
	局域网	RJ45	
电源	输入电压	AC 85V-264V, 50/60Hz	
	最大功率	45W	
工作环境	温度	0℃～45℃	
	湿度	10%~85%,RH	
物理参数	重量	裸机重量	3.7kg
		包装重量	6.9kg
	尺寸	裸机尺寸	480mmx403mmx45mm
		包装尺寸	535mmx455mmx130mm

电话：+86-592-5771197 传真：+86-592-5788216 E-mail：sales@rgbblink.com

公司总部：厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室

所有规格如有变更，恕不另行通知！

视
诚

RGBlink®

www.rgbblink.cn

