





主要特点

- 全插卡式输入输出设计
- 支持热插拔技术，快速任意更换
- PVW输出实现4画面输入预览
- 独立预览与主输出之间无缝切换
- 多路混合音频任意控制
- 2个动态图层+2个静态图层（LOGO、台标）显示
- MASK特效图形编辑，显示效果更加绚丽多彩
- 兼容所有显示设备，包括LCD、LED、投影仪
- 支持Genlock外同步，实现多台同步级联拼接
- 支持工作场景USB保存，实现工作场景多备份
- 推拉杆和TAKE支持14种特效切换模式
- 可选推流输出模块支持USB 3.0推流主输出画面
- 支持Visca协议的PTZ摄像头控制

应用图

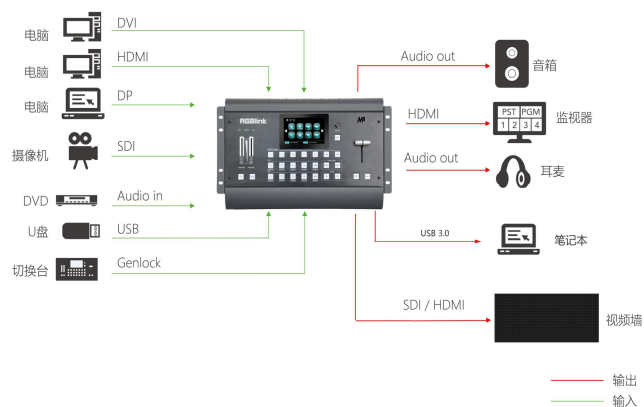

尺寸图

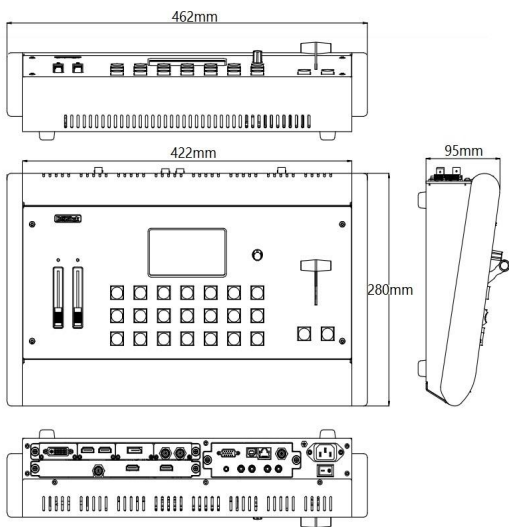

带装饰把手的M1

订货编码

产品代码	项目
220-0001-01-0	M1（裸机）
220-0001-02-0	M1 HDMI
220-0001-03-0	M1 DVI
220-0001-03-0-15	M1（HDMI+SDI）
290-0001-01-0	PVW/PGM带SDI输出模块（2×HDMI+1×SDI）
290-0001-02-0	PVW/PGM输出模块（2×HDMI）
290-0001-03-0	PVW/PGM带SDI推流输出模块（2×HDMI+1×SDI+1×USB）
290-0001-05-0	PVW/PGM推流输出模块（2×HDMI+1×USB）
290-0001-06-0	USB 3.0推流输出不带SDI挡片

产品代码	项目
290-0001-07-0	USB 3.0推流输出带SDI挡片
290-0001-08-0	MONE NDI输入模块
290-0001-09-0	MONE EXT MB套件
190-0001-04-2	1路DVI输入（四合一）模块
190-0001-07-2	1路3G-SDI输入/环路模块
190-0001-10-2	1路USB 2.0输入及备份模块
190-0001-13-2	1路HDMI输入模块
980-0001-02-2	EXT模块

- * 1. M1 HDMI：标配4路HDMI输入及HDMI输出模块
2. M1 DVI：标配4路DVI输入及HDMI输出模块
3. M1(HDMI+SDI)：标配2路HDMI输入+2路SDI输入及HDMI输出模块
4. 单口输入模块需配合EXT模块使用，1个EXT模块最多支持4个可选的单口输入模块
5. MONE NDI输入模块需配合MONE EXT MB套件使用

电话：+86-592-5771197 传真：+86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com
公司总部：厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室

所有规格如有变更，恕不另行通知！

视诚RGBlink®
www.rgblink.com



规格

接口	输入	1插槽，支持4路输入，选配	
		DVI模块	1×DVI-I（兼容DVI、VGA、YPbPr、CVBS）
		HDMI模块	1×HDMI-A
		SDI模块(环路)	2×BNC（1 In 1 Loop）
		USB模块	2×USB（1 In 1 backup）
	输出	1插槽，选配	
	音频	带SDI	2×HDMI-A 1×BNC
		不带SDI	2×HDMI-A
		带SDI/USB 3.0	2×HDMI-A 1×BNC 1×USB-A
		带USB 3.0不带SDI	2×HDMI-A 1×USB-A
		输入L/R	2×RCA
		输出 L/R	2×RCA
性能	通讯	输出	1×3.5mm 音频插座
		LAN	1×RJ 45
		Tally	1×DB15
		USB	1×USB-B
		Genlock Y	1×BNC
	电源	1×IEC	
性能	输入分辨率	SDI	
		SMPTE	480i 576i 720p@50/59.94/60 1080i@50/59.94/60 1080p@50/59.94/60
		DVI HDMI	
		SMPTE	480i 576i 720p@50/59.94/60 1080i@50/59.94/60 1080p@50/59.94/60
		VESA	800×600@60 1024×768@60 1280×720@60 1280×800@60 1280×960@60 1280×1024@60 1400×1050@60 1600×1200@60 1920×1080@60
	输出分辨率	选择标准分辨率或者自定义分辨率	
	支持标准	SDI	
		SMPTE	480i 576i 720p@50/59.94/60 1080i@50/59.94/60 1080p@50/59.94/60
		HDMI	
		SMPTE	720p @50/59.94/60 1080p@50/59.94/60
		VESA	1024×768@60 1280×720@60 1280×1024@60 1360×768@60 1920×1080@60
		USB 3.0 (跟随HDMI)	1024×768@60 1280×720@60 1280×1024@60 1360×768@60 1920×1080@60
功能	处理引擎	SDI	SMPTE 425M (Level A & B) SMPTE 424M SMPTE 292M SMPTE 259M-C DVB-ASI
		HDMI	1.3
		DVI	单链路
		USB	3.0
	图层	10bit	
	特效图形	2	
电源	亮度	支持	
	EDID管理	标准	
	输入电源	支持	
	最大功率	AC 85V-264V, 50/60Hz	
	温度	120W	
	湿度	0- 55℃	
物理参数	重量	10% - 90%	
		设备重量	5.5kg
		包装重量	8kg
		设备尺寸	462mm×280mm×95mm
		包装尺寸	585mm×410mm×205mm
	尺寸		

电话：+86-592-5771197 传真：+86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com
公司总部：厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室

所有规格如有变更，恕不另行通知！