




*不包括平板

应用图

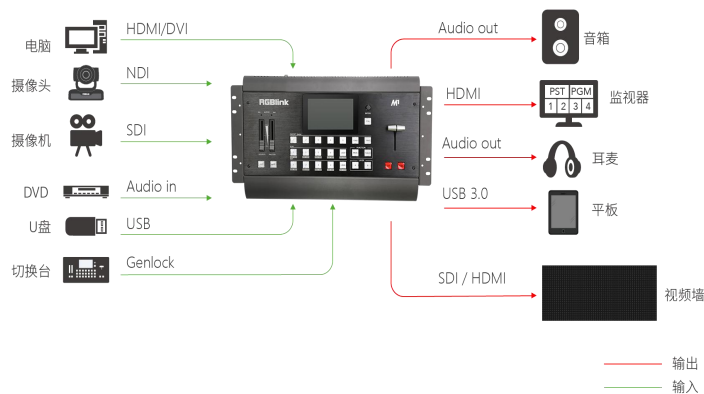

订货编码

产品代码	项目
220-0001-01-0	M1 (裸机)
220-0001-04-0	M1-NDI (标配套餐)
290-0001-03-0	PVW/PGM带SDI推流输出模块 (2×HDMI+1×SDI+1×USB)
290-0001-05-0	PVW/PGM推流输出模块 (2×HDMI+1×USB)
190-0001-04-2	1路DVI输入 (四合一) 模块

* M1-NDI (标配套餐): 含有1个PVW/PGM推流输出模块、2个NDI输入模块

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com


公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

主要特点

- 全插卡式输入输出设计
- 支持热插拔技术, 快速任意更换
- PVW输出实现4画面输入预览
- 独立预览与主输出之间无缝切换
- 支持NDI解码
- 多路混合音频任意控制
- 2个动态图层+2个静态图层 (LOGO、台标) 显示
- 支持USB 3.0直播推流与手机端直播推流
- MASK特效图形编辑, 显示效果更加绚丽多彩
- 兼容所有显示设备, 包括LCD、LED、投影仪
- 支持Genlock外同步, 实现多台同步级联拼接
- 支持工作场景USB保存, 实现工作场景多备份
- 推拉杆和TAKE支持14种特效切换模式
- 支持Visca协议的PTZ摄像头控制

尺寸

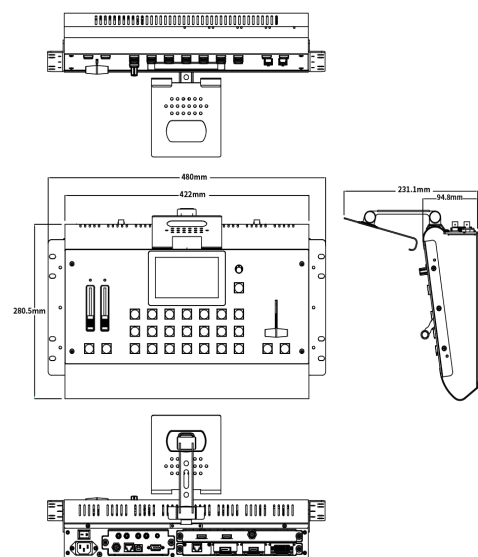

* 带支架和装饰把手的M1

产品代码	项目
190-0001-07-2	1路3G-SDI输入/环路模块
290-0001-08-0	1路NDI输入模块
190-0001-10-2	1路USB 2.0输入及备份模块
190-0001-13-2	1路HDMI输入模块

视诚 **RGBlink**[®]
www.rgblink.cn



规格

接口	输入	1插槽支持4路输入 <i>标配</i> NDI模块 2×RJ45 <i>选配</i> 支持2路 <i>选配</i> DVI模块 1×DVI-I（兼容DVI、VGA、YPbPr、CVBS） HDMI模块 1×HDMI-A SDI模块(环路) 2×BNC（1 In 1 Loop） USB模块 2×USB（1 In 1 backup） NDI模块 1×RJ45	
	输出	1插槽支持2路输出 <i>选配</i> 带SDI/USB 3.0 2×HDMI-A 1×BNC 1×USB-A 带USB 3.0不带SDI 2×HDMI-A 1×USB-A	
	音频	输入L/R 2×RCA 输出 L/R 2×RCA 输出 1×3.5mm 音频插座	
	通讯	LAN 1×RJ 45 Tally 1×DB15 USB 1×USB Type B Genlock Y 1×BNC	
	电源	1×IEC	
性能	输入分辨率	SDI SMPTE 480i 576i 720p@50/59.94/60 1080i@50/59.94/60 1080p@50/59.94/60 DVI HDMI SMPTE 480i 576i 720p@50/59.94/60 1080i@50/59.94/60 1080p@50/59.94/60 VESA 800×600@60 1024×768@60 1280×720@60 1280×800@60 1280×960@60 1280×1024@60 1400×1050@60 1600×1200@60 1920×1080@60	
	输出分辨率	<i>选择标准分辨率或者自定义分辨率</i> SDI SMPTE 480i 576i 720p@50/59.94/60 1080i@50/59.94/60 1080p@50/59.94/60 HDMI SMPTE 720p @50/59.94/60 1080p@50/59.94/60 VESA 1024×768@60 1280×720@60 1280×1024@60 1360×768@60 1920×1080@60 USB 3.0 (跟随HDMI) 1024×768@60 1280×720@60 1280×1024@60 1360×768@60 1920×1080@60	
	支持标准	SDI SMPTE 425M (Level A & B) SMPTE 424M SMPTE 292M SMPTE 259M-C DVB-ASI HDMI 1.3 DVI 单链路 NDI解码 NDI HX2 USB 3.0	
	处理引擎	10bit	
	功能	图层	2
功能	特效图形	支持	
	亮度	标准	
	EDID管理	支持	
	电源	输入电源	AC 85V-264V, 50/60Hz
电源	最大功率	120W	
工作环境	温度	0– 55°C	
	湿度	10% - 90%	
物理参数	重量	设备重量	5.5kg
		包装重量	8kg
	尺寸	设备尺寸	480mm×280.5mm×231.1mm
		包装尺寸	585mm×410mm×205mm

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com

公司总部：厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室

所有规格如有变更，恕不另行通知！



视诚 RGBlink®

www.rgblink.cn

