

DX8


独立主备控制器




主要特点

- 输入信号分配
- 输入输出自适应，输出备份
- HDMI 1.3支持4:4:4和12bit处理，SDI支持4:2:2和10bit处理
- 插卡式设计，支持热拔插
- 支持双电源

应用图

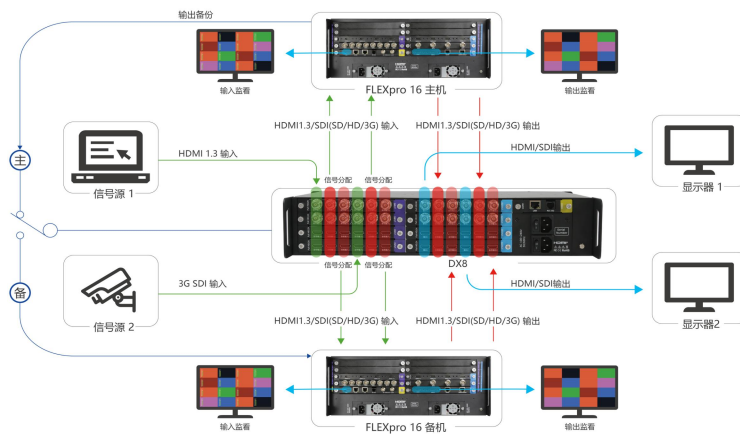

尺寸图

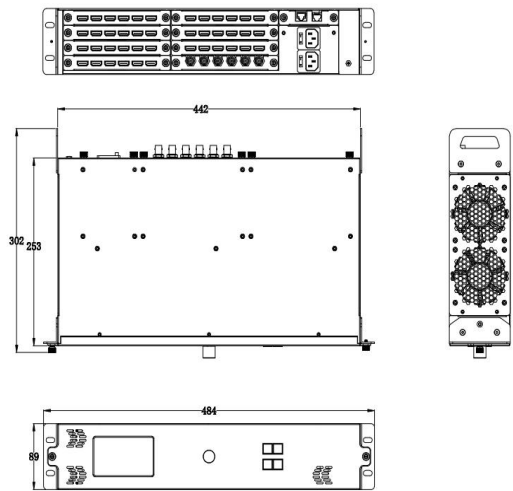

订货编码

产品代码	项目
710-0020-01-0	DX8
790-0020-01-0	2路 HDMI 输入 & 4路 HDMI 输出分配模块
790-0020-02-0	2路 SDI 输入 & 4路 SDI 输出分配模块

产品代码	项目
790-0020-21-0	4路 HDMI 输入 & 2路 HDMI 输出分配模块
790-0020-22-0	4路 SDI 输入 & 2路 SDI 输出分配模块

- * 1. 输入模块: 支持2进4出，可实现2组HDMI/SDI信号的1进2出分配。
- * 2. 输出模块: 支持4进2出，可实现2组HDMI/SDI信号的2进1出切换。

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com

公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼板上社37-3号601A室

所有规格如有变更，恕不另行通知!

视诚 RGBlink®
www.rgblink.cn



规格

型号	DX8		
机箱规格	2U		
通讯卡槽数	1		
输入卡槽数	4		
输出卡槽数	4		
物理参数	裸机重量	8kg	
	包装重量	13kg	
	裸机尺寸	446mm × 370mm × 89mm	
	包装尺寸	630mm × 585mm × 250mm	
接口	输入	HDMI 1.3 6×HDMI-A SDI (3G/HD/SD) 6×BNC	
	输出	HDMI 1.3 6×HDMI-A SDI (3G/HD/SD) 6×BNC	
	通讯	LAN 1×RJ45 RS232 1×RJ11	
性能	输入分辨率	选择标准分辨率或者自定义分辨率 HDMI 1.3 SMPTE 720p@50/60 1080p@25/30/50/60 VESA 800×600@60 1024×768@60 1280×720@60 1280×800@60 1280×1024@60 1360×768@60 1366×768@60 1440×900@60 1400×1050@60 1600×1200@60 1680×1050@60 1920×1080@60 SDI (3G/HD/SD) SMPTE 720p@50/60 1080i@50/60 1080p@23.98/29.97/25/30/50/60	
	输出分辨率	选择标准分辨率或者自定义分辨率 HDMI1.3 SMPTE 720p@50/60 1080p@25/30/50/60 VESA 800×600@60 1024×768@60 1280×768@60 1280×1024@60 1600×1200@60 1920×1080@60 SDI (3G/HD/SD) SMPTE 720p@50/60 1080p@25/30/50/60 1080i@50/60	
	支持标准	SDI 3G/HD/SD HDMI 1.3	
电源	输入电源	AC 100V-240V, 50/60Hz(双电源)	
工作环境	工作温度	0℃~70℃	
	工作湿度	15%~85%	

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com

公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 **RGBlink**[®]
www.rgblink.cn

