


CPX

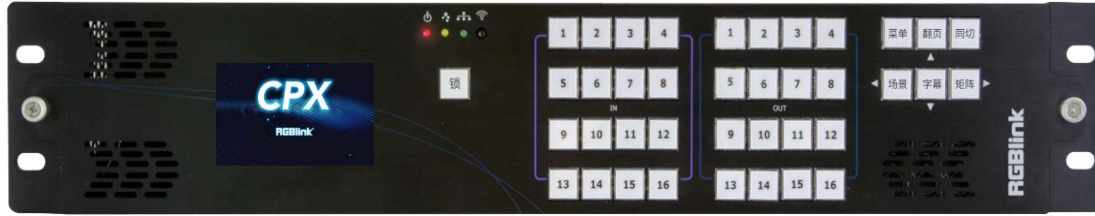


主要特点

- 支持对控制设备任意格式下矩阵切换
- 信号或场景切换支持毫秒级别快切
- 输出打组，信号一对多快速切换
- 可调用多达256个场景
- 一键键锁功能
- XPOSE与CPX通讯互联
- 同时控制两台 FLEXpro16
- 双字幕矩阵


规格

接口	通讯	RS232	1×DB9
		LAN	1×RJ45
	电源	Power	1×DC 插座
电源	输入电压	DC 12V	
环境	温度	-20 ~ 60℃	
	湿度	0 ~ 65%	
物理参数	裸机尺寸	484mm×83mm×88.6mm	

应用图

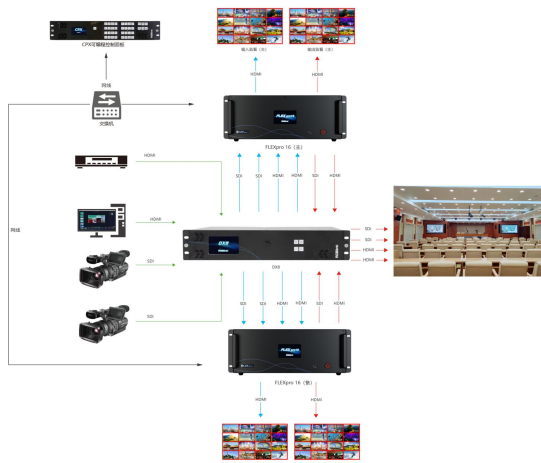

尺寸图

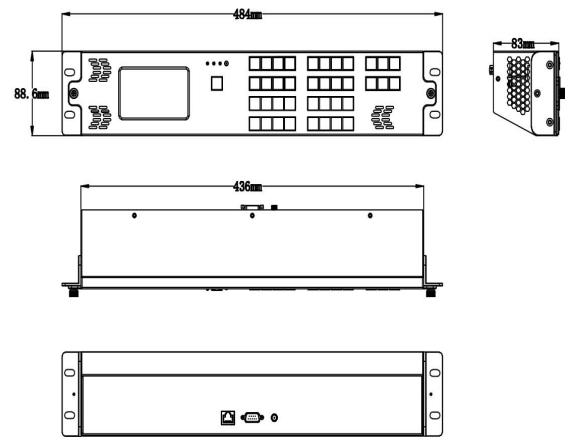

订货编码

产品代码	项目
250-0003-01-0	CPX

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgbink.com

公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 **RGBlink**[®]
www.rgbink.cn

