




mini-mx-subito

mini-mx便携式导播箱


mini-mx便携式导播箱，采用高强度PP材质手提箱，内置mini-mx音视控一体的直播切换台、13.3英寸高品质IPS监视屏、LED控制卡等专业设备。集音视频导播、摄像机控制、多画面监看、录制、LED屏显示和管理于一体，便携抗震，防尘防雨，适用于音乐节、草坪婚礼、体育竞赛、沙滩互动、企业拓展等各类户外导播直播与录制场景，具备卓越的性价比。

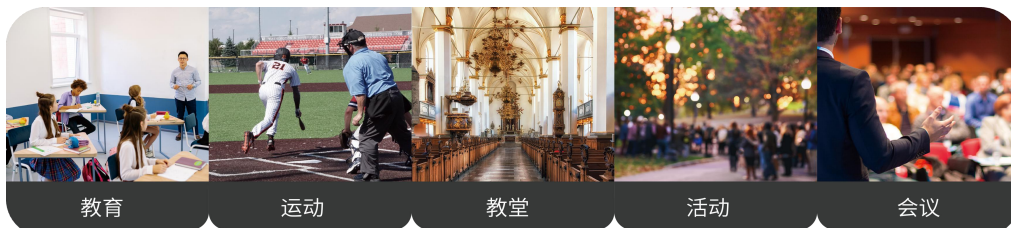

主要特点

- 专业航插头接口，高品质性能保证
- 灵活接口与格式转换，个性应用私人定制
- 内置13.3英寸IPS高亮监视屏，画面监看一目了然
- 高强度安全防护手提箱，防震抗压经久耐用
- 液压支撑杆，品质体现更加稳固
- 强劲风冷通道，无惧户外性能稳定
- 4K 多通道直播推流切换台
- 5.5 寸 触摸屏可实现图标化控制菜单
- 4路HDMI 2.0输入，支持最大分辨率4K@60，支持HDCP协议
- 2路HDMI 1.3输出，支持多画面预览和主输出同时监看
- 2路MIC 输入，1路line-in输入和1路蓝牙输入；2路音频输出，支持监听
- 支持HDMI内嵌音频和外接音频混音，支持音频管理
- 一键录制，支持高达2T 固态硬盘(SSD)记录
- 通过RTMP(S)可实现最多2个平台同时推流
- 支持叠加底图、视频、图标和文字，图层可以任意缩放和裁剪
- 15种切换特效，多场景预设快速调用
- 五向摇杆，支持同时控制多达4台PTZ摄像头
- 支持多达16个场景保存和一键式快速调用，所见即所得
- 支持web控制，兼容移动端设备和桌面端电脑，兼容各种操作系统
- 支持Chroma Key色度抠像
- 支持一键切换横屏、竖屏导播模式
- 支持XPOSE控制

应用图

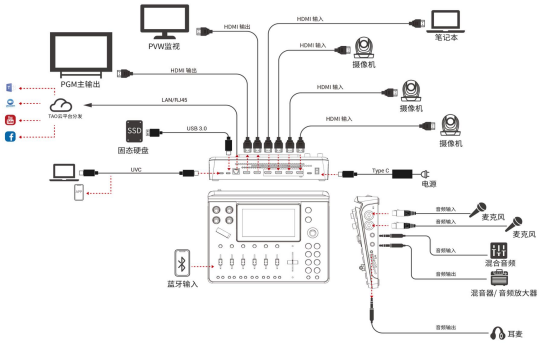

规格

接口	输入	HDMI 4K UVC (USB摄像头)	4×HDMI-A 1×USB-C	
	输出	HDMI 2K UVC USB (录制) LAN (推流) LAN (subito)	1×HDMI-A 1×USB-C 1×USB-C 1×RJ45 4×RJ45	
	音频输入	MIC 1 MIC 2 LINE 蓝牙 HDMI	1×卡农头(XLR) 1×卡农头(XLR) 1×6.35mm 大三芯接口(TRS) 1×蓝牙模块 4×HDMI-A	
	音频输出	AUDIO HDMI UVC LAN USB (录制)	1×6.35mm 大三芯接口(TRS) 1×3.5mm 小三芯接口 1×HDMI-A 1×USB-C 1×RJ45 1×USB-C	
	控制	USB (subito)	1×USB-B	
性能	输入分辨率	HDMI	1280×720@50/59.94/60 1024×768@60 1280×768@60 1280×800@60 1280×1024@60 1366×768@60 1366×768@60 1440×900@60 1600×1200@60 1680×1050@60 1920×1200@60 1920×1080i@50/59.94/60 1920×1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 3840×2160p@30/50/60 4096x2160@30/50/60	
	输出分辨率	HDMI USB (Webcam)	1280×720@50/60 1024×768@60 1280×768@60 1280×1024@60 1366×768@60 1920×1080@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60	
	视频	视频格式 灰度处理 视频采样 视频延迟	HDMI 2.0 HDCP 2.2 10bit 4:4:4 YUV <4帧	
	音频	音频延迟 音频格式	最大8帧 HDMI: Linear PCM, 24 bits/48 kHz, 2 ch USB: Linear PCM, 16 bits/48 kHz, 2 ch	
	录制/储存	录制格式 磁盘格式	MP4 FAT32(≤32 GB) exFAT(64GB~2T)	
	支持标准	HDMI USB H.265	2.0 3.0 ITU-T H.265/ ISO/IEC 23008-2	
	13.3寸显示屏	屏幕尺寸	13.3"	
		屏幕类型	IPS	
		显示颜色	16.7M, 72%NTSC/:16.7M, 100% sRGB	
		分辨率	1920×1080	
对比度		1000:1		
色域		72%		
亮度		350 cd/m ²		
刷新率		60Hz		
Subito 发送卡	RJ45 (单口)			
	承载能力	655360像素		
	水平最大像素	3840像素		
电源	输入电源	PD 12V/5A		
	最大功率	60W		
	物理参数	外箱尺寸	460mm × 360 mm × 200mm	
	材质	PP		
	颜色	黑色		
	包装重量	9.23 kg		
	包装尺寸	470mm × 370mm × 210mm		

订购编码

产品编码	项目
230-0004-04-0	mini-mx-subito (1×mini-mx + 1×航空箱套件 + 1×13.3寸显示屏 + 1×subito发送卡)

联系我们

电话: +86-592-5771197
 传真: +86-592-5788216
 电子邮箱: sales@rgblink.com
 公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼板上社37-3号601A室

视频 RGBlink®
 www.rgblink.cn

