mini-mx-2s

mini-mx便携手提导播箱

mini-mx便携手提导播箱，采用高强度PP材质手提箱，内置mini-mx音视控一体的直播切换台、13.3英寸高品质IPS监视屏等专业设备。集音视频导播、摄像机控制、多画面监看、录制于一体，便携抗震，防尘防雨，适用于音乐节、草坪婚礼、体育竞赛、沙滩互动、企业拓展等各类户外导播直播与录制场景，具备卓越的性价比。

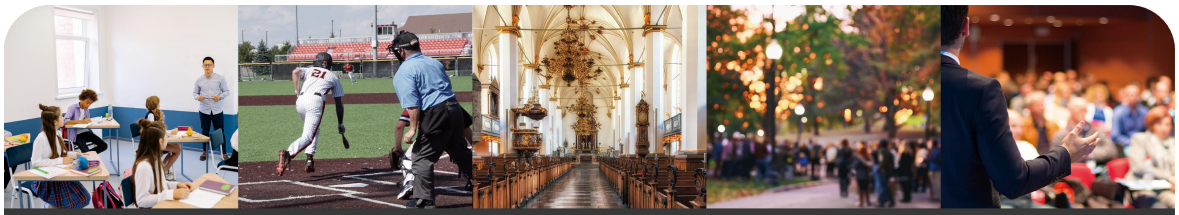

教育 | 运动 | 教堂 | 活动 | 会议

主要特点

- 专业航插头接口，高品质性能保证
- 灵活接口与格式转换，个性应用私人定制
- 内置13.3英寸IPS高亮监视屏，画面监看一目了然
- 高强度安全防护手提箱，防震抗压经久耐用
- 液压支撑杆，品质体现更加稳固
- 强劲风冷通道，无惧户外性能稳定
- 4K 多通道直播推流切换台
- 5.5 寸 触摸屏可实现图标化控制菜单
- 4路HDMI 2.0输入，支持最大分辨率4K@60, 支持HDCP协议
- 2路HDMI 1.3输出，支持多画面预监和主输出同时监看
- 2路MIC 输入，1路line-in输入和1路蓝牙输入；2路音频输出，支持监听
- 支持HDMI内嵌音频和外接音频混音，支持音频管理
- 一键录制，支持高达2T 固态硬盘(SSD)记录
- 通过RTMP(S)可实现最多2个平台同时推流
- 支持叠加底图、视频、图标和文字，图层可以任意缩放和裁剪
- 15种切换特效，多场景预设快速调用
- 五向摇杆，支持同时控制多达4台PTZ摄像头
- 支持多达16个场景保存和一键式快速调用，所见即所得
- 支持web控制，兼容移动端设备和桌面端电脑，兼容各种操作系统
- 支持Chroma Key色度抠像
- 支持一键切换横屏、竖屏导播模式

应用图

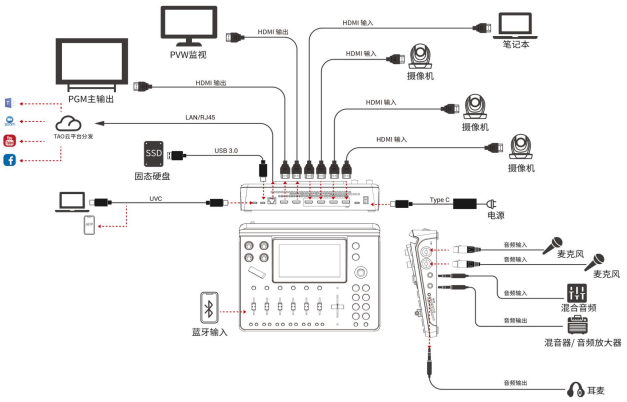

规格

接口	输入	HDMI 4K	2×HDMI-A
		SDI	2×BNC
		UVC (USB摄像头)	1×USB-C
	输出	HDMI 2K	1×HDMI-A
		SDI	1×BNC
		UVC	1×USB-C
		USB (录制)	1×USB-C
		LAN (推流)	1×RJ45
	音频输入	MIC 1	1×卡侬头(XLR)
		MIC 2	1×卡侬头(XLR)
		LINE	1×6.35mm 大三芯接口(TRS)
		蓝牙	1×蓝牙模块
		HDMI	2×HDMI-A
		SDI	2×BNC
	音频输出	AUDIO	1×6.35mm 大三芯接口(TRS)
			1×3.5mm 小三芯接口
		HDMI	1×HDMI-A
		SDI	1×BNC
		UVC	1×USB-C
		LAN	1×RJ45
		USB (录制)	1×USB-C
性能	输入分辨率	HDMI	1280×720@50/59.94/60 | 1024×768@60 | 1280×768@60 | 1280×800@60 | 1280×1024@60 | 1360×768@60 | 1366×768@60 | 1440×900@60 | 1600×1200@60 | 1680×1050@60 | 1920×1200@60 | 1920×1080i@50/59.94/60 | 1920×1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | 3840×2160p@30/50/60 | 4096x2160@30/50/60
		SDI	1080P@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
	输出分辨率	HDMI	1280×720@50/60 | 1024×768@60 | 1280×768@60 | 1280×1024@60 | 1360×768@60 | 1920×1080@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
		SDI	1080P@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
		USB (Webcam)	1920×1080@24/25/30/50/60
	视频	视频格式	HDMI 2.0 | HDCP 2.2
		灰度处理	10bit
		视频采样	4:4:4 YUV
		视频延迟	<4帧
	音频	音频延迟	最大8帧
		音频格式	HDMI:Linear PCM, 24 bits/48 kHz, 2 ch
			USB: Linear PCM, 16 bits/48 kHz, 2 ch
	录制/储存	录制格式	MP4
		磁盘格式	FAT32(≤32 GB) | exFAT(64GB~2T)
	支持标准	HDMI	2.0
		USB	3.0
		H.265	ITU-T H.265/ ISO/IEC 23008-2
13.3寸显示屏	屏幕尺寸	13.3"	
	屏幕类型	IPS	
	显示颜色	16.7M, 72%NTSC/:16.7M, 100%sRGB	
	分辨率	1920×1080	
	对比度	1000:1	
	色域	72%	
	亮度	350 cd/m^2	
	刷新率	60Hz	
	可视角度	85°/85°(L/R) 85°/85°(U/D)	
电源	输入电源	PD 12V/5A	
	最大功率	60W	
物理参数	外箱尺寸	460mm × 360 mm × 200mm	
	材质	PP	
	颜色	黑色	
	包装重量	9.23 kg	
	包装尺寸	470mm × 370mm × 210mm	

订购编码

产品编码	项目
230-0004-07-0	mini-mx-2s (1×mini-mx + 1×航空箱套件 + 1×13.3寸显示屏)

联系我们

电话：+86-592-5771197
传真：+86-592-5788216
电子邮箱：sales@rgblink.com
公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室
视欧RGBlink®
www.rgblink.cn