

视诚 RGBlink®



mini-edge-subito

mini-edge 便携手提导播箱

mini-edge 便携手提导播箱，采用高强度 PP 材质手提箱，标配 subito 发送卡，内置 mini-edge 音视控一体的直播切换台、13.3 英寸高品质 IPS 监视屏等专业设备。集音视频导播、摄像机控制、多画面监看、录制于一体，便携抗震，防尘防雨，适用于音乐节、草坪婚礼、体育竞赛、沙滩互动、企业拓展等各类户外导播直播与录制场景，具备卓越的性价比。



教育

运动

教堂


活动

会议

主要特点

- 专业航插头接口，高品质性能保证
- 灵活接口与格式转换，个性应用私人定制
- 内置 13.3 英寸 IPS 高亮显示屏，画面监看一目了然
- 高强度安全防护手提箱，防震抗压经久耐用
- 液压支撑杆，品质体现更加稳固
- 强劲风冷通道，无惧户外性能稳定
- mini-edge 内置 5.5 寸液晶显示屏
- mini-edge 具备 4 路 HDMI 2.0 输入，支持最大分辨率 4K@60，支持 HDCP 协议
- 1 路 USB|UVC 输入，兼容视诚 vue PTZ、webCAM 等 UVC 标准摄像头
- 支持 8 路音频输入，包括 4 路 HDMI 2.0 嵌入的数字音频，以及 4 路外接音频输入。其中外接音频输入包括 1 路 MIC、1 路 LINE、1 路蓝牙和 1 路 Type-C 数字音频
- 8 路音频输入支持任意通道间及全部通道的混音输出
- 2 路 HDMI 1.3 输出，支持监看多画面预览窗口、主输出窗口或选择输入独立输出
- 2 路音频输出，支持监听
- 一键录制，支持高达 2TB 固态硬盘 (SSD) 记录
- 通过 RTMP(S) 可实现最多 2 个平台同时推流
- 支持叠加底图、视频和图标，图层可以任意缩放和裁剪
- 17 种切换特效，多场景预设快速调用
- 五向摇杆，支持同时控制多达 4 台 PTZ 摄像头
- 支持多达 10 个场景保存，同时支持保存缩略图以实现实时全部预览
- 支持网页登陆控制和监看，兼容移动端设备和桌面端电脑，兼容各种操作系统
- 支持 Chroma Key 色度抠像
- 支持与苹果或安卓手机进行 5G/4G 网络共享
- 风冷设计，确保设备 7x24 小时稳定工作
- 支持 XPOSE 控制

主机应用图

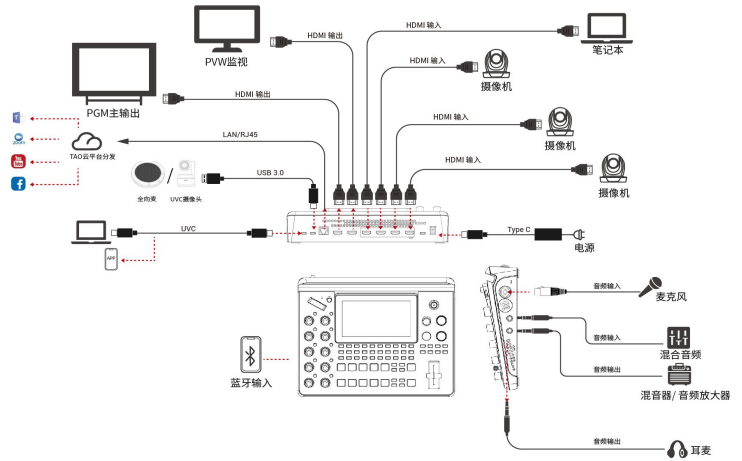

规格

接口	输入	HDMI 4K UVC (USB 摄像头)	4×HDMI -A 1×USB -C	
	输出	HDMI 2K UVC USB (录制) LAN (推流) LAN (subito)	1×HDMI -A 1×USB -C 1×USB -C 1×RJ45 4×RJ45	
	音频输入	MIC LINE 蓝牙 UAC HDMI	1×卡侬头 (XLR) 1×6.35mm 大三芯接口 (TRS) 1×蓝牙模块 1×USB -C 4×HDMI -A	
	音频输出	AUDIO HDMI UVC LAN USB (录制)	1×6.35mm 大三芯接口 (TRS) 1×3.5mm 小三芯接口 1×HDMI -A 1×USB -C 1×RJ45 1×USB -C	
	控制	USB (subito)	1×USB -B	
	性能	输入分辨率	HDMI	1280×720@50/59.94/60 1024×768@60 1280×768@60 1280×800@60 1280×1024@60 1360×768@60 1366×768@60 1440×900@60 1600×1200@60 1680×1050@60 1920×1200@60 1920×1080i@50/59.94/60 1920×1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 3840×2160p@30/50/60 4096×2160@30/50/60
		输出分辨率	HDMI USB (Webcam)	1280×720@50/60 1920×1080@60 3840×1080@30 1920×1080@24/25/30/50/60
视频		视频格式 灰度处理 视频采样 视频延迟	HDMI 2.0 HDCP 2.2 10bit 4:4:4 YUV <4帧	
音频		音频延迟 音频格式	最大 8 帧 HDMI: Linear PCM, 24 bits/48 kHz, 2 ch USB: Linear PCM, 16 bits/48 kHz, 2 ch	
录制/储存		录制格式 磁盘格式	MP4 FAT32(≤32 GB) exFAT(64GB~2T)	
支持标准		HDMI USB	2.0 3.0	
		H.265	ITU-T H.265/ ISO/IEC 23008-2	
13.3 寸显示屏		屏幕尺寸	13.3"	
		屏幕类型	IPS	
		显示颜色	16.7M, 72%NTSC/16.7M, 100% sRGB	
	分辨率	1920×1080		
	对比度	1000:1		
	色域	72%		
	亮度	350 cd/m ²		
	刷新率 可视角度	60Hz 85°/85°(L/R) 85°/85°(U/D)		
Subito 发送卡	RJ45 (单口)			
	承载能力	655360 像素		
	水平最大像素	3840 像素		
	垂直最大像素	2048 像素		
电源	输入电源	PD 12V/5A		
	最大功率	60W		
物理参数	外箱尺寸	460mm × 360 mm × 200mm		
	材质	PP		
	颜色	黑色		
	包装重量	9.23 kg		
	包装尺寸	470mm × 370mm × 210mm		

订购编码

产品编码	项目
230-0006-03-0	mini-edge-subito (1×mini-edge + 1×航空箱套件 + 1×13.3寸显示屏 + 1×subito发送卡)

联系我们

电话: +86-592-5771197
 传真: +86-592-5788216
 电子邮箱: sales@rgblink.com
 公司总部: 厦门火炬高新区新科广场 3号楼板上社 37-3号601A室



www.rgblink.cn