

视诚 RGBlink®



mini-edge-2s

mini-edge便携手提导播箱


mini-edge便携手提导播箱，采用高强度PP材质手提箱，内置mini-edge音视控一体的直播切换台、13.3英寸高品质IPS监视屏等专业设备。集音视频导播、摄像机控制、多画面监看、录制于一体，便携抗震，防尘防雨，适用于音乐节、草坪婚礼、体育竞赛、沙滩互动、企业拓展等各类户外导播直播与录制场景，具备卓越的性价比。



## 主要特点

- 专业航空插头接口，高品质性能保证
- 灵活接口与格式转换，个性应用私人定制
- 内置13.3英寸IPS高亮监视屏，画面监看一目了然
- 高强度安全防护手提箱，防震抗压经久耐用
- 液压支撑杆，品质体现更加稳固
- 强劲风冷通道，无惧户外性能稳定
- mini-edge内置5.5寸液晶显示屏
- mini-edge具备4路HDMI 2.0输入，支持最大分辨率4K@60，支持HDCP协议
- 1路USB|UVC输入，兼容视诚vue PTZ、webCAM等UVC标准摄像机
- 支持8路音频输入，包括4路HDMI 2.0嵌入的数字音频，以及4路外接音频输入。  
其中外接音频输入包括1路MIC、1路LINE、1路蓝牙和1路Type-C数字音频
- 8路音频输入支持任意通道间及全部通道的混音输出
- 2路HDMI 1.3输出，支持监看多画面预览窗口、主输出窗口或选择输入独立输出
- 2路音频输出，支持监听
- 一键录制，支持高达2TB固态硬盘(SSD)记录
- 通过RTMP(S)可实现最多2个平台同时推流
- 支持叠加底图、视频和图标，图层可以任意缩放和裁剪
- 17种切换特效，多场景预设快速调用
- 五向摇杆，支持同时控制多达4台PTZ摄像头
- 支持多达10个场景保存，同时支持保存缩略图以实现实时全部预览
- 支持网页登陆控制和监看，兼容移动端设备和桌面端电脑，兼容各种操作系统
- 支持Chroma Key色度抠像
- 支持与苹果或安卓手机进行5G/4G网络共享
- 风冷设计，确保设备7x24小时稳定工作

## 主机应用图

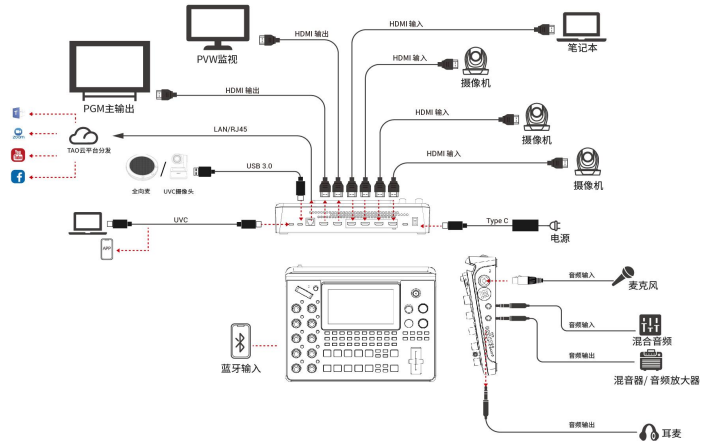

## 规格

接口	输入	HDMI 4K SDI UVC (USB摄像头)	2×HDMI-A 2×BNC 1×USB-C
	输出	HDMI 2K SDI UVC USB (录制) LAN (推流)	1×HDMI-A 1×BNC 1×USB-C 1×USB-C 1×RJ45
	音频输入	MIC LINE 蓝牙 UAC HDMI SDI	1×卡农头(XLR) 1×6.35mm 大三芯接口(TRS) 1×蓝牙模块 1×USB-C 2×HDMI-A 2×BNC
	音频输出	AUDIO	1×6.35mm 大三芯接口(TRS) 1×3.5mm 小三芯接口
		HDMI SDI UVC LAN USB (录制)	1×HDMI-A 1×BNC 1×USB-C 1×RJ45 1×USB-C
性能	输入分辨率	HDMI	1280×720@50/59.94/60   1024×768@60   1280×768@60   1280×800@60   1280×1024@60   1360×768@60   1366×768@60   1440×900@60   1600×1200@60   1680×1050@60   1920×1200@60   1920×1080i@50/59.94/60   1920×1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60   3840×2160p@30/50/60   4096x2160@30/50/60
		SDI	1080P@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
	输出分辨率	HDMI	1280×720@50/60   1920×1080@60   3840×1080@30
		SDI	1080P@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
		USB (Webcam)	1920×1080@24/25/30/50/60
	视频	视频格式	HDMI 2.0   HDCP 2.2
		灰度处理	10bit
		视频采样	4:4:4 YUV
		视频延迟	<4帧
	音频	音频延迟	最大8帧
	音频格式	HDMI: Linear PCM, 24 bits/48 kHz, 2 ch USB: Linear PCM, 16 bits/48 kHz, 2 ch	
录制/储存	录制格式	MP4	
	磁盘格式	FAT32(≤32 GB)   exFAT(64GB-2T)	
支持标准	HDMI	2.0	
	USB	3.0	
	H.265	ITU-T H.265/ ISO/IEC 23008-2	
13.3寸显示屏	屏幕尺寸	13.3"	
	屏幕类型	IPS	
	显示颜色	16.7M, 72%NTSC/16.7M, 100% sRGB	
	分辨率	1920×1080	
	对比度	1000:1	
	色域	72%	
	亮度	350 cd/m <sup>2</sup>	
	刷新率	60Hz	
电源	输入电源	PD 12V/5A	
	最大功率	60W	
物理参数	外箱尺寸	460mm × 360 mm × 200mm	
	材质	PP	
	颜色	黑色	
	包装重量	9.23 kg	
	包装尺寸	470mm × 370mm × 210mm	

## 订购编码

产品编码	项目
230-0006-06-0	mini-edge-2s (1×mini-edge + 1×航空箱套件 + 1×13.3寸显示屏)

## 联系我们

电话: +86-592-5771197  
 传真: +86-592-5788216  
 电子邮箱: sales@rgblink.com  
 公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼板上社37-3号601A室



www.rgblink.cn