


M2




主要特点

- 支持9路任意格式信号输入
- 输入模块支持热插拔技术，快速任意更换
- PVW输出实现8画面输入预览
- 独立预览与主输出之间无缝切换
- 单机最大支持4K2K、8K1K分辨率拼接显示
- 单机可独立控制两块不同规格、不同分辨率显示屏
- 3个动态图层+3个静态图层（OSD字幕、LOGO、台标）显示
- MASK特效图形编辑，显示效果更加绚丽多彩
- 兼容所有显示设备，包括LCD、LED、投影仪
- 支持Genlock外同步，实现多台同步级联拼接
- 支持工作场景USB保存，实现工作场景多备份
- 推拉杆和TAKE支持15种特效切换模式

应用图

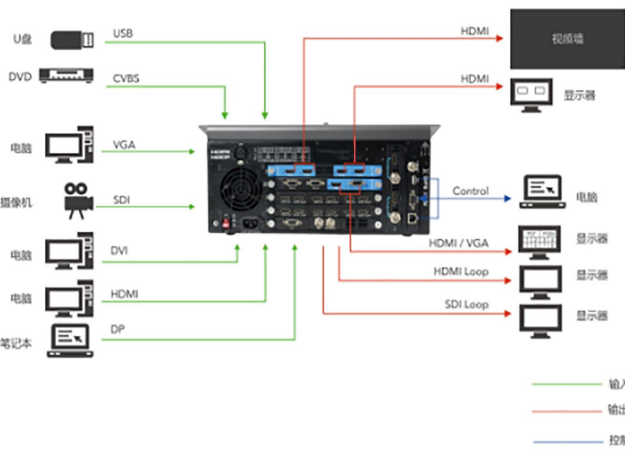

尺寸图

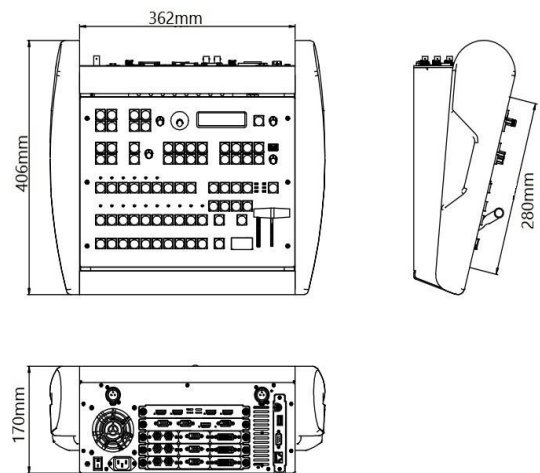

订货编码

产品代码	项目
210-3072-12-0	M2
210-3072-20-0	M2S
190-0001-02-1	1路VGA输入模块
190-0001-03-1	1路DisplayPort输入模块
190-0001-04-1	1路DVI输入模块
190-0001-06-1	1路HDMI输入环路输出模块
190-0001-07-1	1路3G-SDI输入环路输出模块

产品代码	项目
190-0001-09-1	1路CVBS输入及备份输入模块
190-0001-10-1	1路USB输入及备份输入模块
190-3072-12-0	HDMI PGM输出模块
190-3072-11-0	PVW多画面预览输出模块
980-0001-01-2	EXT2模块
980-0006-01-0	LED鹅颈灯（90度）

- * 1. M2: 标配HDMI PGM 输出模块、PVW 多画面预览输出模块
 2. M2S: 标配HDMI PGM 输出模块、PVW 多画面预览输出模块、SDI PGM 输出模块
 3. 单口输入模块需配合EXT2 模块使用; 1个EXT2 模块支持3个可选的单口输入模块

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com

公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 **RGBlink**[®]
www.rgblink.com



规格

接口	输入	3 插槽, 支持9 路输入 选配		DVI模块	1 x DVI-I
				HDMI模块	2 x HDMI-A (1 In 1 Loop)
				DP 模块	1 x DisplayPort
				SDI模块	2 x BNC (1 In 1 Loop)
				VGA模块	1 x DB15
			CVBS模块	2 x BNC (1 In 1 backup)	
			USB模块	2 x USB (1 In 1 backup)	
	输出	M2 标准		M2S 标准	
		HDMI	4 x HDMI-A	HDMI	4 x HDMI-A
				可选带SDI 输出模块	
				SDI	2 x BNC
				HDMI	2 x HDMI-A
	预览	PVW预览			1 x HDMI-A 1 x DB15
	通讯	Tally			2 x DB15
		LAN			1 x RJ45
		RS 232			1 x DB9
		USB			1 x USB
		Genlock Y			1 x BNC
	电源				1 x IEC
性能	输入分辨率	SDI	SMPTE 480i 576i 720p@50/60 1080i@59.94/60 1080p@23.98/24/25/29.97/30/59/59.94/60 1080psf@23.98/24/25/29.97/30		
		DVI HDMI USB	SMPTE 480i 576i 720p@50/59.94/60 1080i@50/59.94/60 1080p@50/59.94/60		
		VESA	800x600@60 1024x768@60 1280x720@60 1280x800@60 1280x960@60 1280x1024@60 1400x1050@60 1600x1200@60 1920x1080@60 2048x1152@60		
		VGA	VESA 800x600@60 1024x768@60 1280x720@60 1280x800@60 1280x960@60 1280x1024@60 1400x1050@60 1440x900@60 1600x1200@60		
	CVBS	SMPTE 480i 576i			
	输出分辨率	选择标准分辨率或者自定义分辨率			
		HDMI	SMPTE 720p@50/59.94/60 1080i@50/59.94/60 1080p@50/59.94/60		
		VESA	800x600@60 1024x768@60 1280x768@60 1280x1024@60 1600x1200@60 1920x1080@60		
	支持标准	SDI	3G		
		HDMI	1.3		
		DVI	单链路		
		VGA	UXGA		
		USB	2.0		
功能	多画面预览	8画面+PST编辑+PGM输出			
	多工作模式	标准2K 4K1K 4K2K 矩阵模式 演示模式			
电源	输入电源	AC 85V-264V, 50/60Hz			
	最大功率	120W			
工作环境	温度	0- 55°C			
	湿度	10% - 90%			
物理参数	重量	设备重量	14.6kg		
		包装重量	27kg		
	尺寸	设备尺寸	462mmx406mmx170mm		
		包装尺寸	610mmx580mmx395mm		

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com

公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

