


FLEX B1系列



主要特点

- 模块化设计，插拔式结构
- 支持LCD、LED大屏拼接显示，输出画面可实现任意拼接显示
- 支持输入信号源OSD自定义字符显示功能，可以设置字符字体、大小、颜色、透明度、位置等
- 支持画面任意开窗、叠加、漫游、缩放、拉伸等操作
- 具有断电记忆功能
- 支持画中画显示、图像叠加显示、多屏单画面显示、单屏多画面显示拼接功能
- 单个输出显示屏最多支持2窗口显示
- 具备预览回显功能
- 通过客户端最多设置4组独立显示输出屏，可自定义每组输出屏的分辨率

应用图

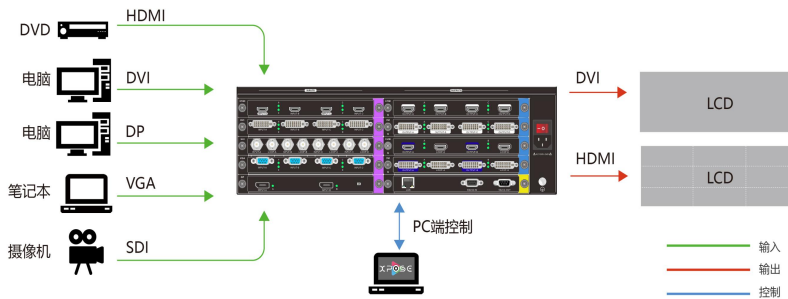

FLEX B1系列应用场景图

注：应用场景图以FLEX B1-3U设备为例进行绘制

订货编码

| 产品代码 | 项目 |
|---------------|----------------|
| 710-0008-04-0 | FLEX B1-2U |
| 710-0016-03-0 | FLEX B1-3U |
| 710-0032-02-0 | FLEX B1-6U |
| 710-0076-00-0 | FLEX B1-12U |
| 790-0001-02-0 | 4路DVI输入模块 |
| 790-0001-03-0 | 2路HDMI 1.4输入模块 |
| 790-0001-04-0 | 4路HDMI 1.3输入模块 |
| 790-0001-06-0 | 4路VGA输入模块 |

| 产品代码 | 项目 |
|---------------|----------------|
| 790-0001-07-0 | 1路IP输入模块 |
| 790-0001-08-0 | 4路3G SDI输入模块 |
| 790-0001-09-0 | 2路DP 1.1输入模块 |
| 790-0001-31-0 | 4路DVI-D输出模块 |
| 790-0001-32-0 | 2路HDMI 1.4输出模块 |
| 790-0001-33-0 | 4路HDMI 1.3输出模块 |
| 790-0001-34-0 | 基础控制卡 |
| 790-0001-35-0 | 高级控制卡 |

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com

公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼601A室

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 **RGBlink**[®]
www.rgblink.cn



规格

| 型号 | FLEX B1-2U | FLEX B1-3U | FLEX B1-6U | FLEX B1-12U |
|------|------------|---|--|-----------------------------|
| 规格 | 2U | 3U | 6U | 12U |
| 输入卡槽 | 2 | 5 | 9 | 19 |
| 输出卡槽 | 3 | 4 | 9 | 19 |
| 物理参数 | 裸机重量 | 5.80kg | 6.70kg | 11.27kg |
| | 裸机尺寸 | 436.6mm x 320.0mm x 88.0mm | 436.6mm x 320.0mm x 136.0mm | 436.6mm x 320.0mm x 269.0mm |
| 接口 | 输入 | 选配 | HDMI 1.4 模块 2 × HDMI-A HDMI 1.3 模块 4 × HDMI-A DVI 模块 4 × DVI-I SDI (SD/HD/3G) 模块 8 × BNC(4 In 4 Loop) VGA 模块 4 × DB15 IP 模块 1 × RJ45 1 × HDMI DP 1.1 模块 2 × DP | |
| | 输出 | 选配 | HDMI 1.4 模块 2 × HDMI-A HDMI 1.3 模块 4 × HDMI-A DVI 模块 4 × DVI-D | |
| | 控制 | | LAN 1 × RJ45 RS232 2 × DB9 (1 IN 1 OUT) | |
| | 电源 | | 1 × IEC插座 | |
| 性能 | 输入分辨率 | HDMI 1.4 DP 1.1 SMPTE 720p@50/60 1080p@30/50/60 2160p@30 VESA 800×600@60 1024×768@60 1280×720@60 1280×800@60 1280×1024@60 1360×768@60 1366×768@60 1440×900@60 1400×1050@60 1600×1200@60 1680×1050@60 1920×1080@60 1920×1200@60 3840×2160@30 HDMI 1.3 DVI SMPTE 720p@50/60 1080p@50/59.94/60 VESA 800×600@60 1024×768@60 1280×768@60 1280×1024@60 1600×1200@60 1920×1080@60 1920×1200@60 SDI (SD/HD/3G) SMPTE 720p@50/60 1080i@50/59.94/60 1080p@50/59.94/60 VGA SMPTE 720p@50/60 1080p@50/59.94/60 VESA 800×600@60 1024×768@60 1280×768@60 1280×1024@60 1600×1200@60 1920×1080@60 H.264 H.265 SMPTE 720p@50/60 1080p@30/50/60 | | |
| | 输出分辨率 | HDMI 1.4 SMPTE 720p@50/60 1080p@30/50/60 2160p@30 VESA 800×600@60 1024×768@60 1280×720@60 1280×800@60 1280×1024@60 1360×768@60 1366×768@60 1440×900@60 1400×1050@60 1600×1200@60 1680×1050@60 1920×1080@60 1920×1200@60 3840×2160@30 HDMI 1.3 DVI SMPTE 720p@50/59.94/60 1080p@50/59.94/60 VESA 1024×768@60 1280×1024@60 1920×1080@60 | | |
| 电源 | 输入电压 | 100V~240V AC, 50/60Hz | | |
| 环境 | 工作温度 | -5℃~45℃ | | |
| | 相对湿度 | 10%~60% | | |


电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgbink.com

公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼楼上社37-3号601A室


所有规格如有变更, 恕不另行通知!




尺寸图

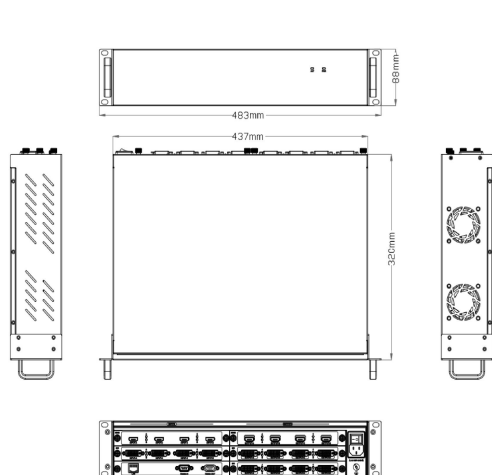


FLEX B1-2U

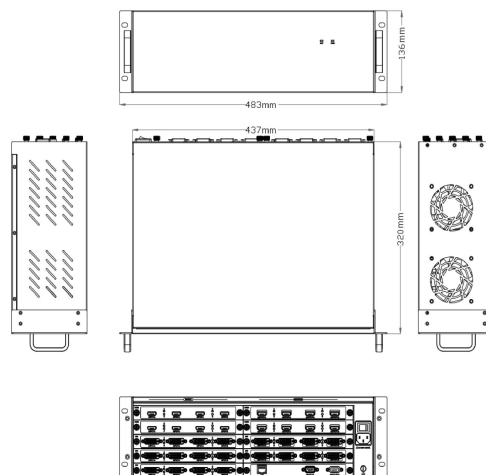

FLEX B1-3U

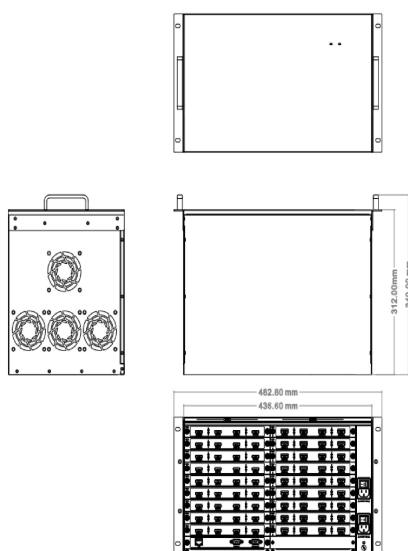

FLEX B1-6U

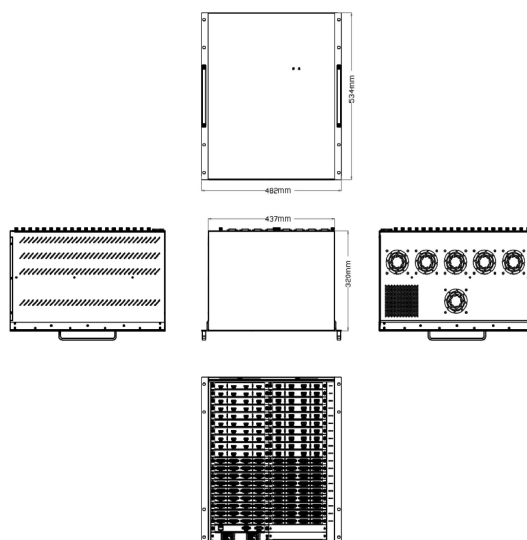

FLEX B1-12U

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com

公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

