



mini-edge

五通道 HDMI 2.0 及 UVC 导播台

mini-edge是一款具备5路视频输入、8路音频输入以及多种输出接口的导播台，暨三合一音视控(音频、视频、控制)为一体的便携式轻量化内容创作工具，并可绑定视诚 TAO 云平台作为“端云协同”的端设备并入视频物联网。

支持多图层和混音操控。不仅适用于多平台直播带货、远程音视频会议，也可用于舞台、教育、发布会、运动会等各类现场活动，在提供高品质功能的同时具备卓越的性价比。



教育

运动

教堂


活动

会议


主要特点

- 5.5 寸液晶显示屏
- 4路HDMI 2.0输入，支持最大分辨率4K@60，支持HDCP协议
- 1路USB|UVC输入，兼容视诚 vue PTZ、webCAM等UVC标准摄像机
- 支持8路音频输入，包括4路HDMI 2.0嵌入的数字音频，以及4路外接音频输入。其中外接音频输入包括1路MIC、1路LINE、1路蓝牙和1路Type-C数字音频
- 8路音频输入支持任意通道间及全部通道的混音输出
- 2路HDMI 1.3输出，支持监看多画面预览窗口、主输出窗口或选择输入独立输出
- 2路音频输出，支持监听
- 一键录制，支持高达2TB^[1]固态硬盘(SSD)记录
- 通过RTMP(S)可实现最多2个平台同时推流
- 支持叠加底图、视频和图标，图层可以任意缩放和裁剪
- 17种切换特效，多场景预设快速调用
- 五向摇杆，支持同时控制多达4台PTZ摄像头
- 支持多达10个场景保存，同时支持保存缩略图以实现实时全部预览
- 支持网页登陆控制和监看，兼容移动端设备和桌面端电脑，兼容各种操作系统
- 支持Chroma Key色度抠像
- 支持与苹果或安卓手机进行5G/4G网络共享
- 风冷设计，确保设备7x24小时稳定工作

应用图

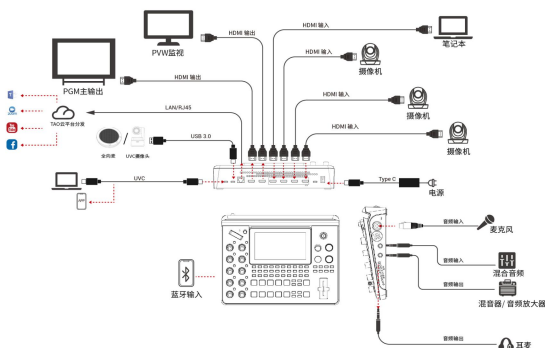

尺寸图

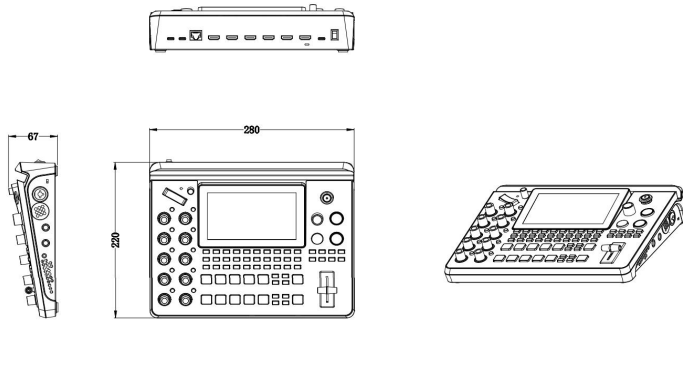

规格

mini系列 mini-edge

接口	输入	HDMI 4K	4×HDMI-A	
		UVC (USB摄像头)	1×USB-C	
	输出	HDMI 2K	2×HDMI-A	
		USB (录制)	1×USB-C	
		USB (推流)	1×USB-C	
音频	MIC IN	1×6.35mm XLR(卡农头)+TS(大二芯) (支持48V幻象电源)		
	LINE IN	1×6.35mm TRS (大三芯)		
	OUT	1×6.35mm TRS (大三芯)		
		1×3.5mm 小三芯		
通讯	LAN	1×RJ45		
电源	Power	1×USB-C		
性能	输入分辨率	HDMI	1280×720@50/59.94/60 1024×768@60 1280×768@60 1280×800@60 1280×1024@60 1360×768@60 1366×768@60 1440×900@60 1600×1200@60 1600×1200@60 1680×1050@60 1920×1200@60 1920×1080i@50/59.94/60 1920×1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 3840×2160p@30/50/60 4096×2160@30/50/60	
	输出分辨率	HDMI	1280×720@50/60 1920×1080@60 3840×1080@30	
		USB (Webcam)	1920×1080@24/25/30/50/60	
	视频	视频格式	HDMI 2.0 HDCP 2.2	
		灰度处理	10bit	
		视频采样	4:4:4 YUV	
		视频延迟	<4帧	
	音频	音频延迟	最大8帧	
		音频格式	HDMI	Linear PCM, 24 bits/48 kHz, 2 ch
		USB	Linear PCM, 16 bits/48 kHz, 2 ch	
录制/储存	录制格式	MP4		
	磁盘格式	FAT32(≤32 GB) exFAT(64GB~2T)		
支持标准	HDMI	2.0		
	USB	3.0		
	H.265	ITU-T H.265/ ISO/IEC 23008-2		
电源	兼容性	USB Power Delivery (PD) 3.0		
	支持线材	Certified USB PD Aware		
	输入电源	USB-C 12V/3A		
	最大功率	36W		
环境	工作温度	0°C~45°C		
	工作湿度	10%~85% RH		
物理参数	裸机重量	1.48kg		
	包装重量	2.80kg		
	裸机尺寸	280.0mm × 220.0mm × 67.0mm		
	包装尺寸	332.0mm × 238.5mm × 109.0mm		

订购编码

产品编码	项目
230-0006-08-0	mini-edge

[1] 推荐使用2TB以内容量硬盘但不限于2TB。

联系我们

电话: +86-592-5771197
 传真: +86-592-5788216
 电子邮箱: sales@rgblink.com
 公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室

视诚 **RGBlink**
 www.rgblink.cn

