

MSP 210H

广播级高清与消费级高清王者的完美接口




主要特点

- 小型迷你支架尺寸
- 支持SMPTE和VESA时序标准
- HDMI输入支持1920*1200
- 输入格式自动识别
- 输入信号指示灯实时显示
- 支持模拟音频和数字音频输入
- SDI输出支持3G-SDI,HD-SDI,SD-SDI
- SDI输出支持音视频同步输出
- 拨码设置输出分辨率


规格

接口	视频输入	1×HDMI-A	
	音频输入	2×平衡模拟音频	
	输出	1×BNC	
	电源	1×DC 12V 1.5A 3.5英寸电源插座	
性能	输入分辨率	HDMI 800×600@60 1024×768@60 1280×720@60 1280×768@60 1280×800@60 1280×1024@60 1360×768@60 1366×768@60 1440×900@60 1400×1050@60 1600×1200@60 1680×1050@60 1920×1080@60	
	输出分辨率	SDI 480i 576i 720p@50/60 1080i@50/60 1080p@50/60	
	支持标准	HDMI 1.3	
		SDI SD-SDI, HD-SDI, 3G-SDI	
电源	输入电压	12V DC (外置电源)	
	最大值	1.5A	
工作环境	温度	0~45℃	
	湿度	10%~85%	
物理参数	重量	裸机重量	0.30kg
		包装重量	0.61kg
	尺寸	裸机尺寸	95.8mm x 92.9mm x 45mm
		包装尺寸	140mm x 160mm x 100mm

应用图

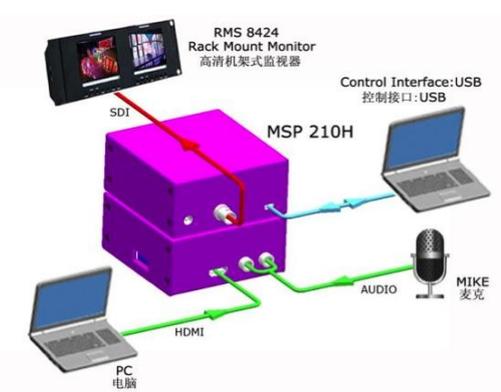

尺寸图

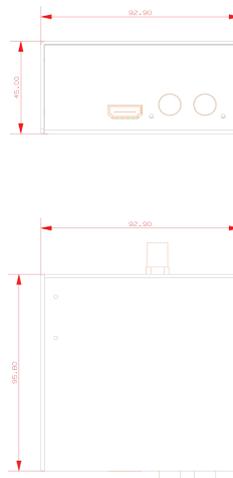

订货编码

产品编码	项目
600-0210-04-0	MSP 210H

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com

公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼板上社37-3号601A室

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 **RGBlink**

www.rgblink.cn

