



UMS4 pro

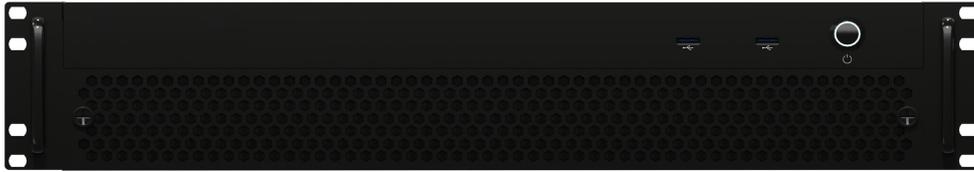


主要特点

- Intel高频处理器
- 标配500GB固态硬盘
- 窗口模式编辑, 无限图层
- 支持多边形切片, 实现各种异形创意显示需求
- 支持网格模板, 几何变形切换
- 媒体库管理, 支持NDI/RTSP/RTMP网络流采集, 同时支持视频/图片/PPT/音频等
- 支持通过TCP、UDP、串口等中控协议控制节目内容播放暂停等
- 声道输出: 支持5.1, 7.1声道输出
- 窗口模式: 基于窗口节点架构, 作为输出方式, 可通过节目窗口将视频等素材编辑, 通过控台或tcp/udp命令控制同步播放, 能够便捷的同步灯控台、音控台等周边设备, 提供声光电一体化解决方案
- 可灵活选配采集卡 (3G-SDI/12G-SDI/HDMI 1.3/HDMI 2.0)
- 预装正版Windows 10系统
- 支持自定义文字功能, 文本内容及显示格式可编辑
- 支持任意视频格式解码, 最大支持到8K
- 支持虚拟屏幕, 可实现摄像拼接, 摄像特写, 直播截取, 异形屏播放等效果

应用图

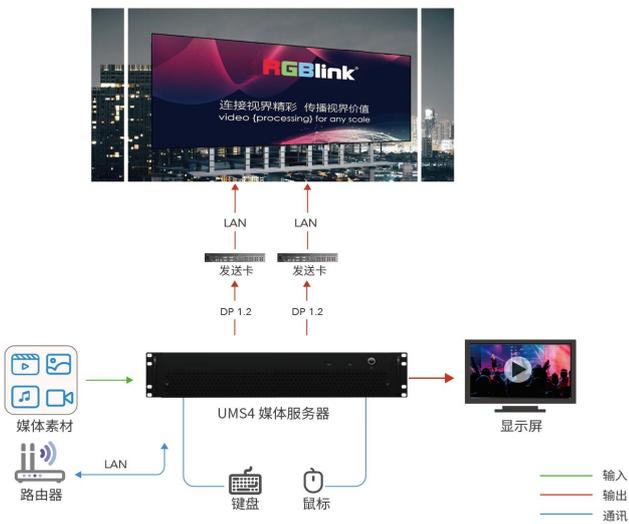

尺寸图

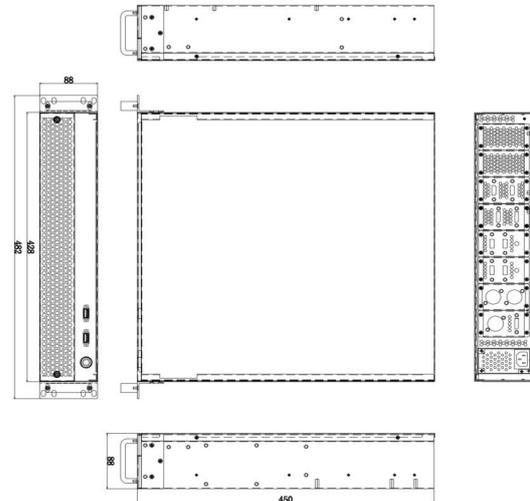

订货编码

产品代码	项目
820-0002-05-0	UMS4 pro
829-0001-01-0	12G-SDI 采集卡
829-0002-01-0	HDMI 2.0 采集卡
829-0011-01-0	3G-SDI 采集卡
829-0012-01-0	HDMI 1.3 采集卡
829-2005-01-0	C2 播控软件

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com
 公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 **RGBlink**[®]
 www.rgblink.cn



规格

接口	输入（采集卡）	1个插槽 选配	12G-SDI 3G-SDI HDMI 2.0 HDMI 1.3	4 × BNC (4×3G-SDI 或者 1×12G-SDI) ^[1] 2 × BNC (1 In 1 Loop) 1 × HDMI-A 1 × HDMI-A
	输出（显卡）	标配	DP 1.2	2 × mini DisplayPort 1.2 1 × mini DisplayPort 1.2 (显示器预监)
	音频	输出		立体声XLR
	通讯		LAN USB 3.0	1 × RJ45 6 × USB-A
	电源	标配		1 × IEC
系统&硬件	CPU		Intel 酷睿 i7	
	主板		工业级高性能主板	
	系统内存		32GB DDR4	
	系统硬盘		500GB SSD	
	操作系统		Windows 10	
	播控软件		C2	
	显卡		RTX A2000	
性能	采集卡分辨率 (选配)	12G-SDI	SMPTE	720p@50/60 1080i@59.94/60 1080p@23.98/24/25/29.97/30/59/59.94/60 2160p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
		HDMI 2.0	SMPTE	720p@50/60 1080i@59.94/60 1080p@23.98/24/25/29.97/30/59/59.94/60 2160p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
			VESA	1920×1200@60 2560×1600@60 3840×2160@23.98/24/25/29.97/30/50/60 4096×2160@60
	显卡分辨率 (标配)	DP 1.2	SMPTE	720p@50/60 1080i@59.94/60 1080p@23.98/24/25/29.97/30/59/59.94/60 2160p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
		VESA	1920×1200@60 2560×1600@60 3840×2160@23.98/24/25/29.97/30/50/60 4096×2160@60	
	支持标准	SDI	12G	
		HDMI	2.0	
		DisplayPort	1.2	
		USB	3.0	
电源	输入		AC 100V-240V, 50/60Hz	
	最大功率		300W	
工作环境	温度		0℃~45℃	
	湿度		0%~65%	
物理参数	重量	裸机重量	11kg	
		包装重量	12kg	
	尺寸	裸机尺寸	482mm × 450mm × 88mm	
		包装尺寸	620mm × 580mm × 200mm	

注：[1] 1路12G-SDI或4路3G-SDI信号组合成1路12G-SDI输入。

电话：+86-592-5771197 传真：+86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com

公司总部：厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室

所有规格如有变更，恕不另行通知！

视诚 **RGBlink**[®]
www.rgblink.cn

