

视诚 RGBlink®

M mini EFP



现场制作 请你跟我一起做

随心定制 | 轻量化 | 现场导播 | 制作神器

视诚可随心定制的mini-EFP (Electronic Field Production) 解决方案，实现现场全流程网络化制作，可以满足不同客户和制作需求，能够根据具体的制作规模、预算、内容类型及技术要求进行灵活配置，确保每个活动都能达到最优的制作效果。广泛适用于音乐节、草坪婚礼、体育竞赛、沙滩互动、企业拓展等各类户外导播直播与录制场景，具备卓越的性价比的同时确保内容创作的高效、专业和个性化。



模块化设计



多机位摄像系统



高清/超高清制作能力



音视频集成



快速部署



mini-EFP + AOC



现场制作



定制化 workflow



端云协同

推流

无需笔记本电脑即可通过网口RTMP(S)直接推流, 最多支持2个平台同时推流, 搭配RGBlink自研TAO云可实现全球32个第三方平台同时推流, 诠释强大的集成功能。

直播

无论是mx还是edge, 都可外接多种设备, 丰富的音频源, 丰富灵活, 对于现场演示和推流都能轻松完成, 实现了多功能一体机的优势

控制


集成包括画中画布局\抠图\缩放\裁剪参数\信号源选择\PTZ摄像机的预设机位等等, 无需额外的控制面板即可可在本机对4台摄像机同时控制, 通过标准的VISCA协议对摄像头进行调焦、缩放、视角的任意角度控制, 机位随意变换。

预览

导播台集成LCD显示屏预览且航空箱内置13.3英寸 IPS高亮监视屏, 让您实时监看各场景画面和所有音视频输入信号源。

特效

拥有17种切换特效, 在视频直播节目和预设之间过渡和切换。调用保存的预设视图以及缩放的视频层, 以获得准备好的广播或演示的专业外观。



多画面监控 (小监视器)




LED显示屏 控制系统

航空箱内置LED发送卡
实现便捷携带与即刻连接操控LED显示屏功能。



mini-EFP

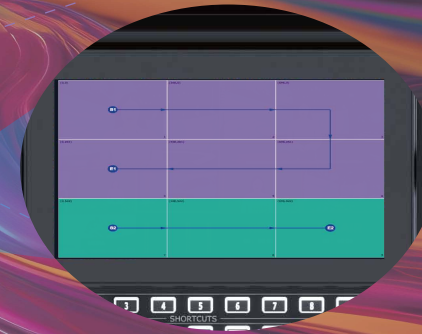

适用直播切换台型号

mini-edge



个性化快捷键设计
一键轻松直达所需功能



mini-mx




触摸菜单图标，瞬间进入功能管理界面
享受流畅智能的触控体验



可选接口

专业航插头接口，高品质性能保证
灵活接口与格式转换，个性应用私人定制

mini-edge-1s-subito mini-mx-1s-subito
mini-edge-1s mini-mx-1s
3 × HDMI + 1 × SDI

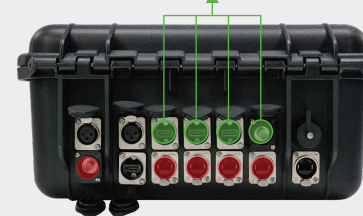


mini-edge-subito mini-mx-subito
mini-edge-st mini-mx-st

4 × HDMI



mini-edge-2s-subito mini-mx-2s-subito
mini-edge-2s mini-mx-2s
2 × HDMI + 2 × SDI

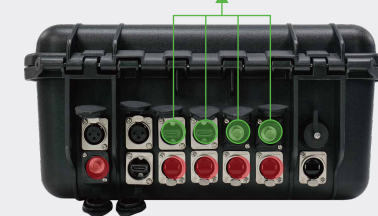

*标红接口为subito版本独有，需要更多可选接口可联系我司销售人员

高强度 PP 工程塑料材质

高强度安全防护手提箱，防震抗压经久耐用
便于携带，想去哪播就去那播



便携箱内 13.3寸宽屏显示

集成13.3寸350尼特高清IPS屏幕，
屏幕控制台一体化设计，开箱就能用



箱内自带 主动散热风扇

集成箱内风扇，提高内部利用率
持久释放机器高性能



防水、防尘、 防踢

接口配备防尘塞，实现全方位防护，
有效防水防尘并防止意外踢碰。



航空箱 一体化设计

航空箱正面集成了音频接口及USB-B(LED控制端口)
带来直观便捷的操作体验



USB-C 多功能应用接口

可自定义实现直播录制，媒体视频素材
全向麦克风音频和视频采集等多媒体应用



随身携带 即刻响应



便携的设计让其现场制作在广播电视制作和视频制作领域中具有显著的优势，尤其适合于需要高效率、高质量地完成现场节目录制或直播的任务。

产品应用

mini-EFP现场制作以其灵活性、高质量输出、实时编辑能力以及对观众体验的提升，展现出了视频制作的无限权力，成为众多电视节目、网络直播、大型活动制作的首选解决方案，无论是现场直播和现场内容创作，还是远程直播及协同，其强大的实用性涵盖医食住行教康养各个领域，在这您总会找到想要的直播方式！



俱乐部



音乐会



教堂



活动



会议



培训



婚礼



教育



运动

.....

规格

产品编码

230-0004-03-0
230-0004-04-0
230-0004-05-0
230-0004-06-0
230-0004-07-0
230-0004-08-0
230-0006-02-0
230-0006-03-0
230-0006-04-0
230-0006-05-0
230-0006-06-0
230-0006-07-0

产品名称

mini-mx-st
mini-mx-subito
mini-mx-1s
mini-mx-1s-subito
mini-mx-2s
mini-mx-2s-subito
mini-edge-st
mini-edge-subito
mini-edge-1s
mini-edge-1s-subito
mini-edge-2s
mini-edge-2s-subito

接口

输入

HDMI 4K (HDMI-A)	4	4	3	3	2	2	4	4	3	3	2	2
SDI (BNC)	0	0	1	1	2	2	0	0	1	1	2	2
UVC (Webcam USB-C)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

输出

HDMI 2K (HDMI-A)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SDI (BNC)	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1
UVC (USB-C)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
LAN (推流 RJ45)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
USB (录制 USB-C)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
LAN (LED屏显示 RJ45)	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4

音频输入

MIC	1 × 卡侬头XLR (mini-mx 2 × 卡侬头XLR)
LINE	1 × 6.35mm 大三芯接口 (TRS)
蓝牙	1 × 蓝牙模块
HDMI	(可选2-4)HDMI-A
SDI	(可选0-2)BNC

音频输出

LINE	1 × 6.35mm 大三芯接口 (TRS) 1 × 3.5mm 小三芯接口
HDMI	1 × HDMI-A
UVC	1 × USB-C
LAN	1 × RJ45
USB(录制)	1 × USB-C

控制

USB (subito)	1 × USB-B
--------------	-----------

性能

输入分辨率	HDMI	1280×720@50/59.94/60 1024×768@60 1280×768@60 1280×800@60 1280×1024@60 1360×768@60 1366×768@60 1440×900@60 1600×1200@60 1680×1050@60 1920×1200@60 1920×1080i@50/59.94/60 1920×1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 3840×2160p@30/50/60 4096x2160@30/50/60
	SDI	1080P@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
输出分辨率	HDMI	1280×720@50/60 1024×768@60 1280×768@60 1280×1024@60 1360×768@60 1920×1080@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
	SDI	1080P@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
	USB(Webcam)	1920×1080@24/25/30/50/60
视频	视频格式	HDMI 2.0 HDCP 2.2
	灰度处理	10bit
	视频采样	4:4:4 YUV
	视频延迟	<4帧
音频	音频延迟	最大8帧
	音频格式	HDMI: Linear PCM, 24 bits/48 kHz, 2 ch USB: Linear PCM, 16 bits/48 kHz, 2 ch
录制/储存	录制格式	MP4
	磁盘格式	FAT32(≤32 GB) exFAT(64GB~2T)
支持标准	HDMI	2.0
	USB	3.0
	H.265	ITU-T H.265/ ISO/IEC 23008 -2

13.3寸显示屏

屏幕尺寸	13.3"
屏幕类型	IPS
显示颜色	16.7M, 72%NTSC/;16.7M, 100%sRGB
分辨率	1920×1080
对比度	1000:1
色域	72%
亮度	350 cd/m ²
刷新率	60Hz
可视角度	85°/85°(L/R) 85°/85°(U/D)

Subito 发送卡

RJ45 (单口)	
带载能力	65万像素
水平最大像素	3840像素
垂直最大像素	1920像素

电源

输入电源	PD 12V/5A
最大功率	60W

物理参数

裸机重量	7kg
包装重量	9.23 kg
裸机尺寸	460mm × 360mm × 200mm
包装尺寸	470mm × 370mm × 210mm

材质	PE
颜色	黑色