





主要特点

- 迷你切换台，易于携带
- 2寸TFT触摸屏，可图标化触屏控制，也可监看输入信号
- 五向摇杆，可用于快速调整外设PTZ控制功能
- 支持T-Bar切换，支持多达14种切换特效
- 支持直通快切模式或者预监切换模式
- 4路HDMI 2.0输入
- 支持USB 3.0直播推流与手机端直播推流
- USB 2.0录制功能，支持exFAT与FAT32格式录制
- HDMI与USB 3.0推流支持可选6画面的PVW与PGM切换
- 支持HDMI内嵌音频和外接音频混音，支持音频延迟调整
- 支持电脑端上位机和手机端APP控制
- 支持Chroma Key色度抠像
- PTZ摄像头变焦，云台控制，场景调用等功能

应用图

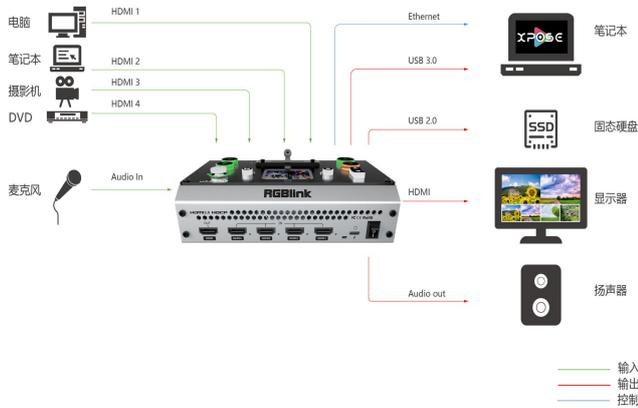

尺寸图

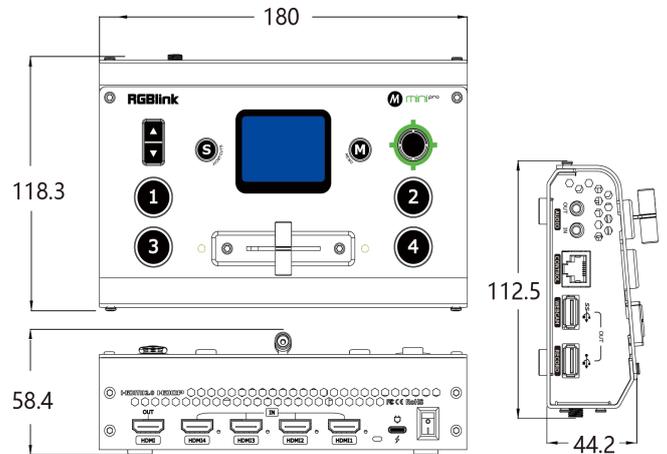

订货编码

产品代码	项目
230-0003-01-0	mini-pro

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com
 公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室

所有规格如有变更，恕不另行通知！



www.rgblink.cn



规格

接口	输入	HDMI 4K	4×HDMI-A		
	输出	HDMI 2K	1×HDMI-A		
		推流	1×USB TypeA		
		录制	1×USB TypeA		
	音频	输入	1×3.5mm 音频插座		
输出		1×3.5mm 音频插座			
控制	LAN	1×RJ45			
电源		1×USB-C			
性能	输入分辨率	HDMI			
		SMPTE	720p@50/60 1080i@50 1080p@24/30/50/60 2160p@60		
	VESA	1024×768@60 1280×720@60 1280×768@60 1280×800@60 1280×1024@60			
		1360×768@60 1366×768@60 1440×900@60 1600×1200@60 1680×1050@60			
			1920×1080@60 1920×1200@60 3840×2160@60 4096×2160@60		
	输出分辨率	HDMI			
		SMPTE	720p@50/60 1080p@24/25/30/50/60		
		VESA	1024×768@60 1280×720@50/60 1280×768@60 1280×1024@60 1360×768@60		
			1920×1080@24/25/30/50/60		
	支持标准	USB	1024×768@60 1280×720@50/60 1280×768@60 1280×1024@60 1360×768@60		
		H.265	1920×1080@24/25/30/50/60		
		H.265	ITU-T H.265/ ISO/IEC 23008-2		
	支持协议	PTZ	VISCA		
	视频格式	HDMI 2.0 HDCP 2.2			
推流格式	ITU-T H.265 ISO/IEC 23008-2				
磁盘格式	FAT32(≤32 GB) exFAT(64GB~2T)				
录制格式	MP4 WAV				
色空间	RGB				
视频采样	4:4:4 YUV				
延迟	<4帧				
模拟音频延迟	最大8帧				
电源	输入电源	DC 12V/1.5A			
	最大功率	24W			
	兼容性	USB Power Delivery (PD) 3.0			
	支持线材	Certified USB PD Aware			
工作环境	工作温度	0°C~60°C			
	工作湿度	10%~85%			
物理参数	重量	设备重量	0.5kg		
		包装重量	1.25kg(1pcs)	10kg(10pcs)	22.55kg(20pcs)
	尺寸	设备尺寸	180mm×118.3mm×58.4mm		
		包装尺寸	255mm×145mm×85mm (1pcs)	490mm×305mm×345mm(10pcs)	565mm×490mm×345mm(20pcs)

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgbink.com

公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 RGBlink®

www.rgbink.cn

