

# 小萝播 K200

## HDMI 2.0 4K60Hz视音频采集盒




### 主要特点

- HDMI 2.0输入和环出支持HDCP 2.3并向下兼容
- HDMI输入与环出兼容RGB 4:4:4 8bit 4K@60Hz 及以下标准信号, 如4K@50Hz, 4K@30Hz, 2K@240Hz。其240Hz高刷新率采集可确保游戏直播不卡顿
- USB 3.2标准接口在提供超高5Gbps的速率的同时确保稳定供电
- 采集输出最高支持3840\*2160@60
- 支持4K原画质无损采样直播和录制
- 支持RGB24, YUY2, P010, NV12, I420等视频采样格式, 适用于OBS/Potplayer/VLC/视频会议软件/直播伴侣等采集录制软件
- HDR信号输入实现更好的色彩表现, 保留更丰富的细节表现
- 支持Line In输入与HDMI音频混音, 并带有自动增益管理算法
- 音频输出支持音频采集输出以及3.5mm模拟音频监听输出
- 免驱功能, 标准UVC 1.5与UAC 1.0标准可实现在Windows系统, macOS系统以及Linux系统上即插即用
- 动态导光柱实时显示信号状态


### 规格

接口	输入	HDMI 2.0	1xHDMI-A
	输出	HDMI 2.0	1xHDMI-A ( Loop)
	采集/供电	USB 3.2	1xUSB-C
	音频	输入	1x3.5mm 音频插座
		输出	1x3.5mm 音频插座
性能	输入分辨率	HDMI SMPTE VESA	2160p@60/59.94/50/30/29.97/24/23.98   1440p@144/60   1080p@240/120/60   720p@60 4096x2160@60/59.94/50/30/29.97/24/23.98   3840x2160@60/59.94/50/30/29.97/24/23.98   2560x1440@144/60   2560x1080@60   1920x1080@240/120/60   1280x720@60
	采集分辨率	USB 3.2 RGB24 YUY2 NV12 I420 P010 MJPEG	1920x1080@60   1280x720@60 3840x2160@30/25   2560x1440@60   2560x1080@60   1920x1080@60   1280x720@60 3840x2160@30   2560x1440@60   2560x1080@60   1920x1080@120/60   1280x720@60 3840x2160@30   2560x1440@60   2560x1080@60   1920x1080@120/60   1280x720@60 1920x1080@60   1280x720@60 3840x2160@60   2560x1440@144/60   2560x1080@60   1920x1080@240/60   1280x720@60
	支持采集格式	视频采样格式	RGB24   YUY2   NV12   I420   P010   MJPEG
	色空间		8 bit RGB/YCbCr 4:2:2/4:4:4/4:2:0; 10 bit RGB/YCbCr 4:2:2
	音频位深/采样率		24bit (默认) / 48KHz
	支持标准	HDMI 2.0	
		USB 3.2	
	电源	输入电压	5V/1A
	最大功率	5W	
环境	工作温度	0°C ~ 70°C	
物理参数	裸机重量	280g	
	裸机尺寸	131mm x 81mm x 24mm	

### 应用图

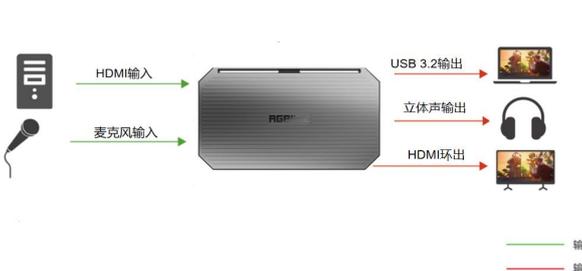

### 尺寸图

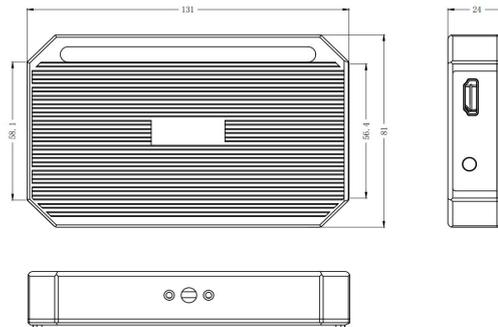

单位: mm

### 订货编码

产品代码	项目
601-0331-04-0	小萝播 K200

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com

公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 Rgblink®  
www.rgblink.cn

