

ASK Ultra p2p


4K 无线 HDMI 延长器



主要特点


- 4K无线收发器
- 支持4K@60高清分辨率
- 16ms超低延迟
- 内置高速802.11ac MIMO 2T2R WiFi 模块，速率高达866Mbps
- WIFI频道自动选择功能
- 高画质传输，采用YUV 4:4:4无线传输
- 支持HDR 10 bit传输
- 支持音频7.1声道
- 支持Dolby Atmos/DTS等音频编码格式传输
- AES128加密，专有编码协议和传输算法确保数据传输的安全性

应用图

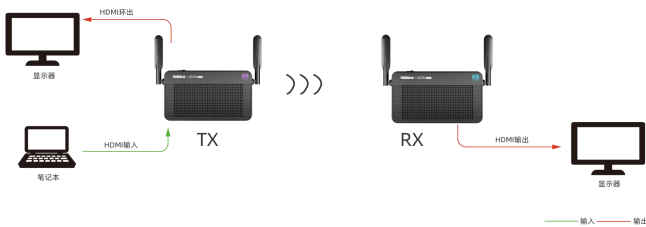


尺寸图

TX

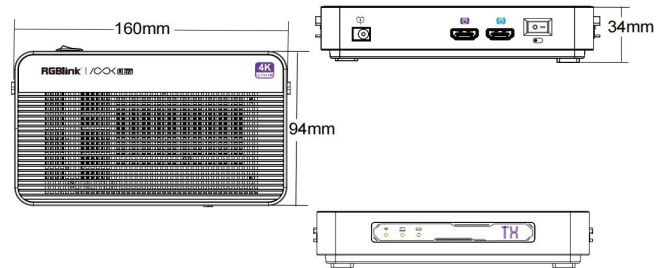

RX

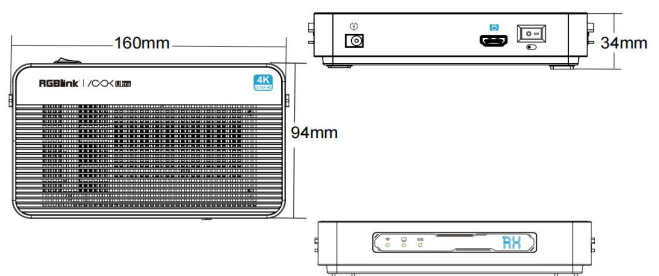

订货编码

产品代码	项目
450-4002-01-0	ASK Ultra p2p (TX+RX)

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com

公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室

所有规格如有变更，恕不另行通知！

视诚 **RGBlink**[®]
www.rgblink.cn



规格

接口	输入	TX	HDMI 2.0	1×HDMI-A
	输出	TX	HDMI 2.0	1×HDMI-A (LOOP)
		RX	HDMI 2.0	1×HDMI-A
	电源	TX	Power	1×DC 电源插座
RX		Power	1×DC 电源插座	
性能	输入分辨率	HDMI 2.0 4096x2160p@30/60 3840x2160p@30/60 2160x1200p@90 2880x1600p@90 1920x1080p@24/30/60/120 1920x1080i@50/60 1280x720p@30/60 640x480p@60		
	输出分辨率	HDMI 2.0 4096x2160p@30/60 3840x2160p@30/60 2160x1200p@90 2880x1600p@90 1920x1080p@24/30/60/120 1920x1080i@50/60 1280x720p@30/60 640x480p@60		
	延迟	约16ms		
	HDR	HDR 10 bit		
	Dolby Atmos/DTS 环绕	支持		
	传输距离	300m	(空旷环境)	
	支持标准	HDMI	2.0	
	HDCP	2.2		
电源	输入电压	DC 12V/1.5A (TX/RX)		
	功耗	10W (TX/RX)		
环境	工作温度	0°C to ~ +40°C (+32°F ~ + 104°F)		
	存储温度	- 10°C ~ +60°C (+14°F ~ + 140°F)		
	工作湿度	10% to 80% RH		
物理参数	裸机尺寸	160mm × 94mm × 34mm (TX/RX)		
	裸机重量	330g (TX/RX)		

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgbblink.com

公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 **RGBlink**[®]
www.rgbblink.cn

