

bond 7 UHD |
● Live is better



UHD移动直播盒

5G传输/多网聚合/HDMI/UVC/智能云监看及协作神器

视诚 RGBlink®

bond 7 UHD

● Live is better

bond7 UHD配置有5G 网络，无线网络，有线网络，扩展USB 4G卡托网络，4种网络带宽叠加聚合，更高的带宽网络，满足4 K超高清直播需求弱网环境直播需求、以及多平台同时开播需求。



2寸OLED显示屏



4K@60 HDMI输入



4K@30 UVC输入



实时上传图片




1/4英寸螺丝孔



多网络聚合



NP-F电池/USB-C/DC 供电



内置5G模块



绑定云平台

支持与视诚TAO 云绑定

直接推流上平台，线上云导播、多平台直播

H.265编解码器


高性能H.265编码，兼容H.264/AVS等，图像更细腻，占用网络带宽更低同清晰度下占用存储空间及带宽减小50%，相同带宽提升画面质量

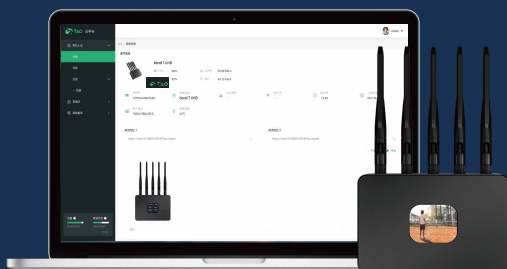

H.264 主流视频编码

占用存储空间100%

占用带宽100%




H.265 主流视频编码

占用存储空间50%

占用带宽50%

接口示意图

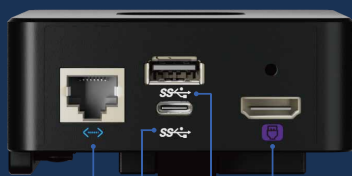


网口推流
USB-A 储存
USB-C 输入
HDMI 输入



电源开关
DC 电源插座
PD USB-C
3.5mm音频插座



SIM卡槽




NP-F电池扣板
NP-F电池扣板

应用场景



推流上云平台

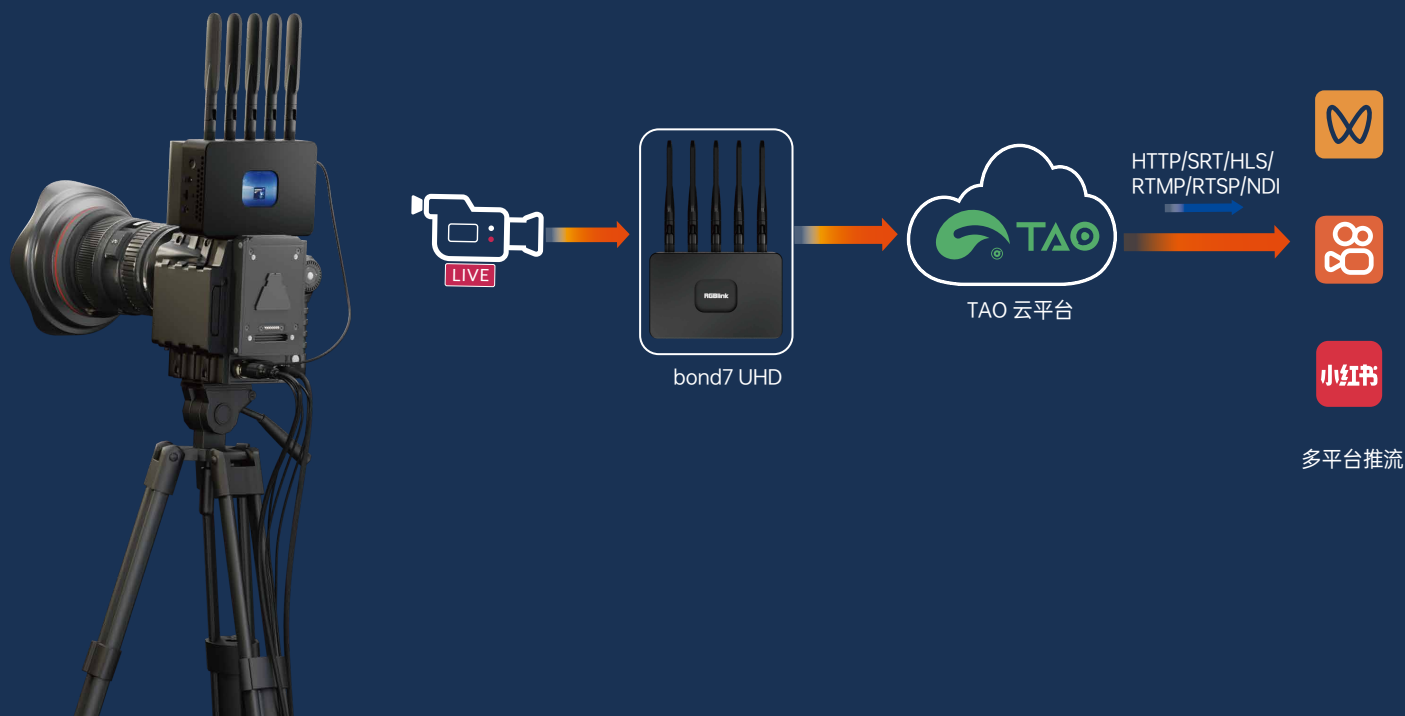


规格参数

接口	输入	HDMI 2.0	1×HDMI-A
		USB	1×USB-C
	音频	Line-in	1×3.5mm音频插座
	网络/升级/推流	LAN	1×RJ45
	天线	5G天线	5×N头
	储存/上传	USB	1×USB-A
		SIM卡槽	1×SIM卡槽
	电源	USB	1×PD USB-C
		DC	1×DC 电源插座
		电池扣板	2×NP-F电池扣板
性能	HDMI 2.0 输入	输入分辨率	720p@50 1920×1080i@50/60 1920×1080p@24/30/50/60 3840×2160@60
		支持格式	RGB/YUV 4:4:4/YUV 4:2:2 8bits/10bits/12bits
		去隔行	支持
		内嵌音频	支持
		HDCP	2.3/1.4
	USB-C/UVC输入	输入分辨率	1920×1080p@30/50/60 3840×2160@30
	音频输入	混音	支持
		模拟音频输入	LINE IN
	录制	视频编码及码率	H.264, 最高32Mbps
		音频编码及码率	AAC, 最高48Kbps
	存储	内置容量	128GB
	编解码	编解码能力	H.264/H.265/AVS等
		流媒体协议	HTTP/SRT/HLS/RTMP/RTSP/NDI
		编解码分辨率	3840×2160p@60
	网络	有线网络	一路RJ45网口
		移动网络	支持安装SIM卡
		无线网络	Wi-Fi 5 AP模式/STA模式
		网络共享	支持与安卓手机进行网络共享
	电源	USB-C输入	12V/2A
		DC 输入	12V/2A
兼容电池		2×NP-F电池	
工作环境	工作温度	0°C~55°C	
	工作湿度	5%~85%	
物理参数	重量	裸机重量	0.42kg
	尺寸	裸机尺寸	100mm × 60mm × 22mm

订货编码

产品编码	名称
410-5513-06-0	bond7 UHD (中国区域)
410-5513-06-2	bond7 UHD (欧洲区域)
410-5513-06-3	bond7 UHD (全球区域)

尺寸图

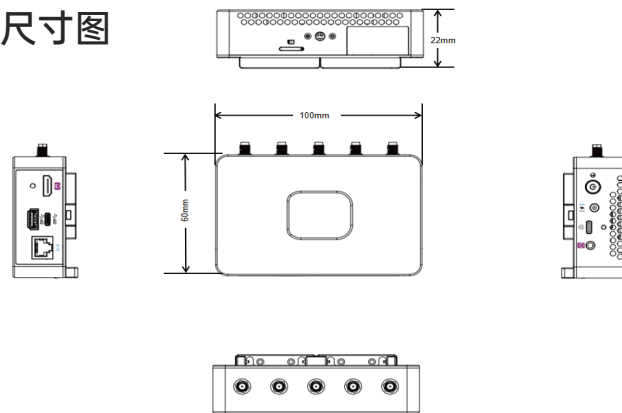

网址: www.rgblink.cn 邮箱: sales@rgblink.com 电话: +86 755 21535149
 世界标准设计源自厦门高新技术创业园

视**RGB**link®
 诚



www.rgblink.cn