


# X1Gpro




## 主要特点

- 支持画中画
- 音频和视频同步控制
- 支持任意格式信号的选配输入
- 支持TAKE切换提高播控安全
- 支持开放式API指令
- 自定义EDID编辑管理
- 标配2路DVI输出
- 支持自定义输出分辨率
- 内置多种测试模板

## 应用图

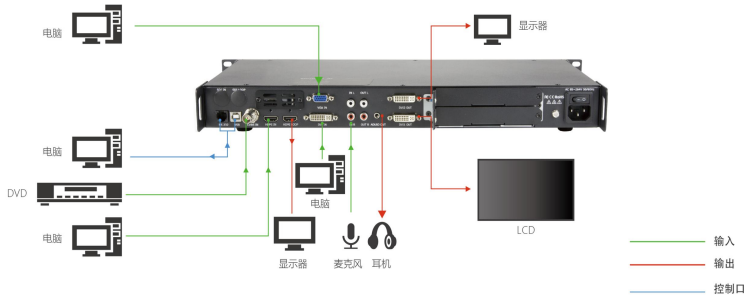

## 尺寸图

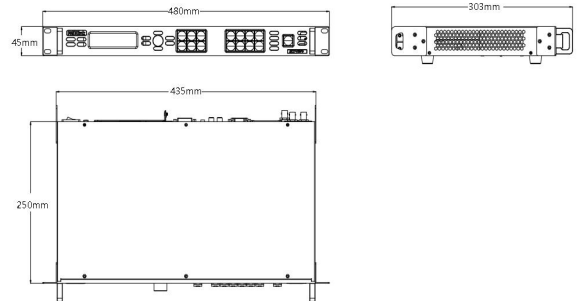

## 订货编码

产品代码	项目
820-1004-04-0	X1Gpro
820-1004-04-1	X1Gpro-S
190-0001-02-2	1路 VGA 输入模块
190-0001-04-1	1路 DVI 输入模块
190-0001-07-4	1路 3G-SDI 输入/环出模块

产品代码	项目
190-0001-09-2	1路 CVBS 输入/备份模块
190-0004-03-0	1路 HDMI 输入/环出模块
190-0004-05-0	1路 HDBaseT 输入模块
190-0004-08-0	1路 SDI 输入环出模块
880-0033-01-0	SubitoNX 夸克发送卡模块

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com  
 公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 **RGBlink**<sup>®</sup>  
 www.rgblink.cn



# 规格

接口	输入	标配	HDMI In/Loop DVI VGA CVBS	2×HDMI-A 1×DVI-I 1×DB15 1×BNC
		1 专用插槽支持1 路SDI 输入		
		选配	SDI IN/Loop	2×BNC (1 In   1 Loop)
		1 插槽支持1 路输入		
			DVI HDMI 3G-SDI USB CVBS HDBaseT	1×DVI-I (兼容DVI, VGA, YPbPr, CVBS) 2×HDMI-A (1 In   1 Loop) 2×BNC (1 In   1 Loop) 2×USB-A (1 In   1 Backup) 2×BNC (1 In   1 Backup) 1×RJ45
	输出	标配	DVI	2×DVI-I
	音频		IN L/R OUT L/R AUDIO OUT	2×RCA 2×RCA 1×小三芯 (PHONE JACK)
	通讯		RS232 USB	1×RJ11 1×USB-B
	电源			1×IEC
性能	输入分辨率	DVI   HDMI SMPTE VESA VGA VESA SDI SMPTE	480i   576i   720p@50/59.94/60   1080i@50/59.94/60   1080p@50/59.94/60 800×600@60   1024×768@60   1280×768@60   1280×1024@60   1366×768@60   1600×1200@60   1920×1080@60 800×600@60   1024×768@60   1280×1024@60   1366×768@60   1440×900@60   1600×1200@60 480i   576i   720p@25/30/50/60Hz   1080i@50/59.94/60Hz   1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz	
	输出分辨率	标准分辨率或者用户自定义分辨率 DVI SMPTE VESA	720p@50/60   1080p@50/60 1024×768@60   1280×720@60   1280×800@60   1280×1024@60   1360×768@60   1366×768@60   1440×900@60   1400×1050@60   1600×1200@60   1680×1050@60   1920×1080@60   1920×1200@60   2048×1152@60   2560×816@60	
	支持标准	SDI VGA HDMI	SMPTE 425M (Level A & B)   SMPTE 424M   SMPTE 292M   SMPTE 259M-C   DVB-ASI UXGA 1.3	
电源	输入电压		AC 85~264V, 50/60Hz	
	最大功率		25W	
工作环境	相对温度		0℃~40℃	
	相对湿度		10%~85%	
物理参数	重量	裸机重量	3.1kg	
		包装重量	5.25kg	
	尺寸	裸机尺寸	480mm × 303mm × 45mm	
		包装尺寸	540mm × 360mm × 135mm	

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com

公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼板上社37-3号601A室

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 **RGBlink**<sup>®</sup>

www.rgblink.cn

