



mini

迷你推流切换台

2020年视诚科技推出的第一代 mini 以其紧凑的设计迅速打响轻便级直播推流切换台市场。经过两年的技术迭代，第二代迷你直播推流切换台现已问世，性能更为强大，更贴近市场价格需求。它增加了自适应散热系统，并使用了更加轻便且坚固的全黑外壳。不仅支持直播或者远程视频会议中多画面视频的自由切换、音频混合和YUY2高画质推流，还保持了一贯的操作简便性，易于上手。

在租赁行业中，mini 更是具备了更精准的功能定位。它支持双画面显示，允许用户自由设置主子画面的大小和位置，同时可以独立混音4通道数字音频和2通道模拟音频。

mini 配备了4路HDMI高清输入和1路HDMI输出，支持4路摄像机或电脑等视频信号输入，并可通过HDMI进行全面监看或主控输出。内置2.1寸IPS全彩机载监视器免去外接显示器的麻烦，助用户实现所见即所得的操作体验。

在供电方面，mini 采用了支持使用PD协议的标准USB-C电源接口，可以快速适配不同的供电需求，范围更广泛。



教育

运动

教堂

活动


会议

主要特点


- 4路HDMI输入，1路HDMI输出
- HDMI输出可选择为6画面监看、主输出或者各个输入信号
- 机载2.1寸全彩TFT屏幕，可监看信号也可显示控制菜单
- 支持MIC和LINE音频输入，混音功能
- 支持图像缩放，裁剪
- 支持画中画(PIP)，左右画面(PBP)等任意双画面布局

- 支持即按即切或者推拉杆(T-Bar)预监切换
- 支持6大类特效切换
- 支持LOGO叠加
- 支持电脑端上位机和手机端APP控制
- 智能风冷确保设备7×24小时稳定工作
- 一体造型，整版设计，更加轻便

应用图

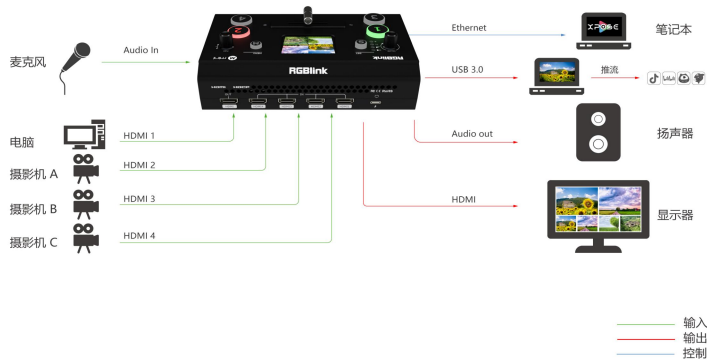

尺寸图

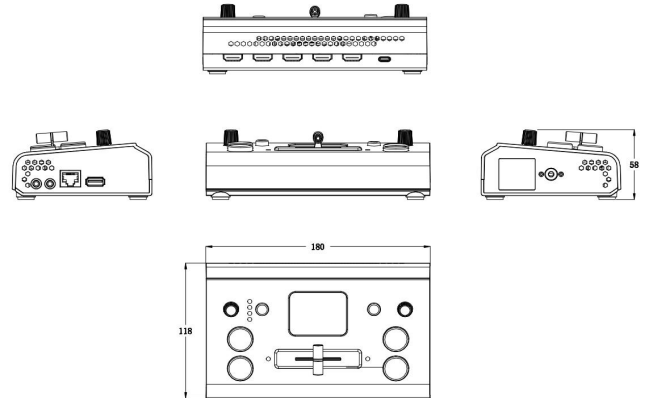

规格

接口	输入	HDMI 1.3	4×HDMI-A
	输出	HDMI 1.3	2×HDMI-A
		USB 3.0	1×USB-A
	音频	In	1×3.5mm 音频插座
		Out	1×3.5mm 音频插座
通讯	LAN	1×RJ45	
电源	Power Supply	1×USB-C	
性能	输入分辨率	HDMI	720p@50/60 1080i@50 1080p@23.98/24.97/50/59.94/60
		SMPTE	
		VESA	1024×768@60 1280×720@60 1280×768@60 1280×1024@60 1360×768@60 1366×768@60 1440×900@60 1600×1200@60 1680×1050@60 1920×1080@60
	输出分辨率	HDMI	720p@50/60 1080p@24/25/30/50/60
		SMPTE	
		VESA	1024×768@60 1280×720@50/60 1280×768@60 1280×1024@60 1360×768@60 1920×1080@24/25/30/50/60
		USB H.265	1024×768@60 1280×1024@60 1360×768@60 1920×1080@30/50/60
	色空间	YPbPr	
	灰度处理	10bit	
	视频采样	4:2:2 YUV	
延迟	小于4帧		
支持标准	HDMI	1.3	
	H.265	ITU-T H.265/ISO/IEC 23008-2	
	USB	3.0	
	Ethernet	10/100/1000BaseT	
电源	输入电源	PD 12V/1.5A	
	最大功率	18W	
工作环境	温度	0℃~60℃	
	湿度	10%~85%	
物理参数	重量	裸机重量	0.5kg
		包装重量	1.3kg
	尺寸	裸机尺寸	180mm × 118mm × 58mm
		包装尺寸	255mm × 145mm × 85mm

订购编码

产品代码	项目
230-0001-03-0	mini

联系我们

电话: +86-592-5771197

传真: +86-592-5788216

电子邮箱: sales@rgblink.com

公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室

视诚 RGBlink®
www.rgblink.cn

