



mini-pro v3

迷你推流切换台

经典且小巧Switch的五向摇杆是mini-pro的标志性特征。自2021年起，我们始终认真聆听并采纳用户的建议，持续进行产品迭代，主打一个听话。

第三代迷你型直播推流切换台 mini-pro在第一、二代的基础上，实现了在整机尺寸不变的情况下，额外增加了1路HDMI输出，真正把小巧做成极限。这一改进不仅实现了同时监看多个画面，还具备主输出的显示能力和选择输入独立显示的功能，进一步提升了显示的灵活性。mini-pro仍然保留4路HDMI 2.0输入，其最大分辨率支持4K@60并向下兼容。音频方面也进行了全面的硬件升级，采用了全差分真平衡的DAC电路架构，有效提升了MIC与LINE音频输入的音质表现。

mini-pro的USB 3.0输出支持YUY2、MJPEG等编码格式，连接电脑后可免驱动自动识别，轻松实现抖音、B站、会议等平台的直播。mini-pro内置2.1寸全彩IPS触摸屏，通过图标触控式菜单管理配合经典五向摇杆与上下调节键，使得在图层移动、图面比例调节、PTZ控制、抠图和PIP等操作更加流畅便捷。此外，第三代mini-pro还新增了网口推流的强大功能，通过RTMP(S)可实现最多2个平台的同时推流。并支持视诚自研的TAO云集成控制，通过TAO云可实现最多32个平台的同时推流。

除了直播推流与控制功能外，mini-pro还支持高达2TB的固态硬盘录制接口，实现7×24小时直播与同步录制功能。它依然保留了多用户快速场景与模式调用的能力，以提升多台控制设备的同步操作，协助您实现多样化的场景显示应用。

在软件方面，mini-pro兼容Windows和macOS的桌面操作系统，并支持iOS与安卓的手机端控制。



教育

运动

教堂

活动

会议


主要特点

- 迷你直播切换台，易于携带
- 2寸TFT触摸屏可实现图标化菜单操作，也可监看输入信号
- 4路HDMI 2.0输入，支持最大分辨率4K@60, 支持HDCP 1.4
- 2路HDMI 1.3输出, 支持监看多画面预览窗口、主输出窗口或选择输入独立输出
- 支持4路HDMI内嵌音频和2路外接音频混音
- 支持T-Bar切换，支持多达15种切换特效
- 支持直通快切模式或者预览切换模式
- USB 2.0录制功能，支持exFAT与FAT32格式录制，最大录制码率可达16Mbps
- USB 3.0支持被电脑和手机识别为USB摄像头进行直播推流，支持YUY2格式以及MJPEG格式
- 支持网口推流，通过RTMP(S)可实现最多2个平台同时推流
- 支持对8台PTZ摄像机独立进行云台、变焦、聚焦控制，并支持快速保存和调用场景与机位
- 五向摇杆和调焦器可用于快速操控支持IP VISCA协议的PTZ摄像机
- 支持Chroma Key色度抠像，支持绿色、蓝色等多种颜色实时抠像
- 支持APP和TAO云集成控制，兼容移动端设备和桌面操作系统

应用图



尺寸图

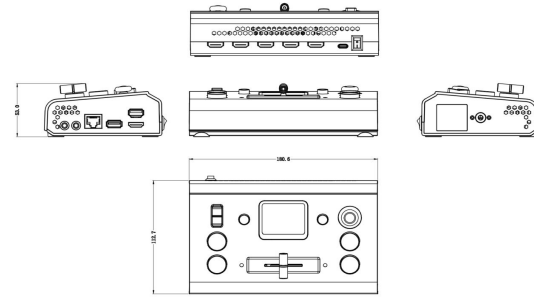

规格

接口	输入	HDMI 4K	4×HDMI-A	
	输出	HDMI 2K	2×HDMI-A	
		USB (录制)	1×USB-A	
		USB (推流)	1×USB-A	
	音频	In	2×3.5mm 小三芯接口	
		Out	1×3.5mm 小三芯接口	
通讯/推流	LAN	1×RJ45		
电源	Power Supply	1×USB-C		
性能	输入分辨率	HDMI 2.0	1280×720p@50/60 1280×768p@60 1280×1024p@60 1360×768p@60 1366×768p@60 1600×900p@60 1920×1080i@50/60 1920×1080p@30/50/60 3840×2160p@23.97/24/25/29.97/30/50/59.94/60 4096×2160@60	
	输出分辨率	HDMI 1.3	1280×720p@50/60 1920×1080p@24/30/50/60	
		USB	1280×720p@60 1920×1080p@24/25/30/50/60	
	视频	位深	8 bit	
		视频格式	HDMI	
		色空间	YUV 4:4:4 YUV 4:2:2 RGB 8bit	
		视频延迟	<3帧	
	音频	音频格式	PCM/2ch/24bit/16bit/48kHz	
录制/储存	录制格式	MP4 (最大码率16Mbps)		
	磁盘格式	FAT32(≤32 GB) exFAT(64GB~2T)		
支持标准	HDMI	2.0		
	USB	3.0		
电源	兼容性	USB Power Delivery (PD) 3.0		
	支持线材	Certified USB PD Aware		
	输入电源	PD 12V/1.5A		
	最大功率	20W		
环境	温度	0℃~60℃		
	湿度	10%~85%		
物理参数	重量	裸机重量	0.42kg	
		包装重量	1.20kg	
	尺寸	裸机尺寸	180.6mm × 112.7mm × 53mm	
		包装尺寸	255mm × 145mm × 85mm	

订购编码

产品代码	项目
230-0003-03-0	mini-pro v3

联系我们

电话: +86-592-5771197
 传真: +86-592-5788216
 电子邮箱: sales@rgblink.com
 公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼板上社37-3号601A室

视诚 **RGBlink**
 www.rgblink.cn

