


# bond 7UHD




## 主要特点

- 智能云监看及协作神器
- 小尺寸设计，轻巧便捷，易于携带
- 内置2英寸OLED显示屏实时监看拍摄画面和设备状态
- 实时上传图片、视频等录制素材。录制上传同时进行
- 支持NP-F电池/USB Type-C接口/DC电源供电
- 内置5G模块，支持安装SIM卡
- 支持SIM卡/USB 5G Dongle/Wi-Fi/以太网/手机热点共享
- 支持网络聚合
- 兼容市面上主流摄像机
- 1/4英寸螺丝孔，易于安装

## 应用图

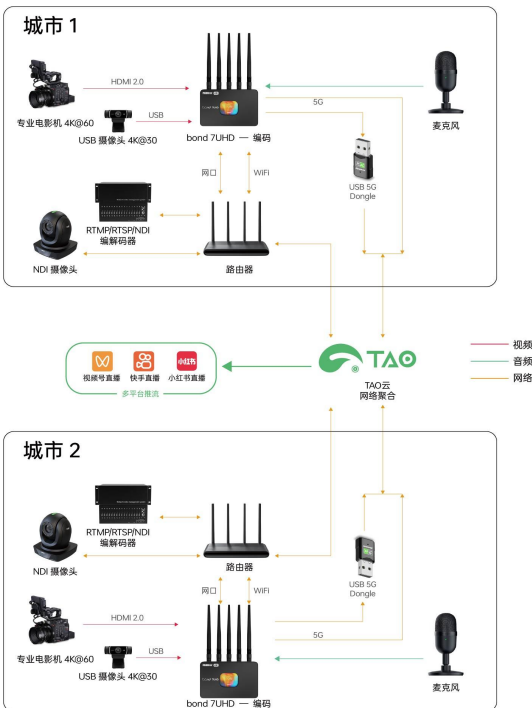

## 尺寸图

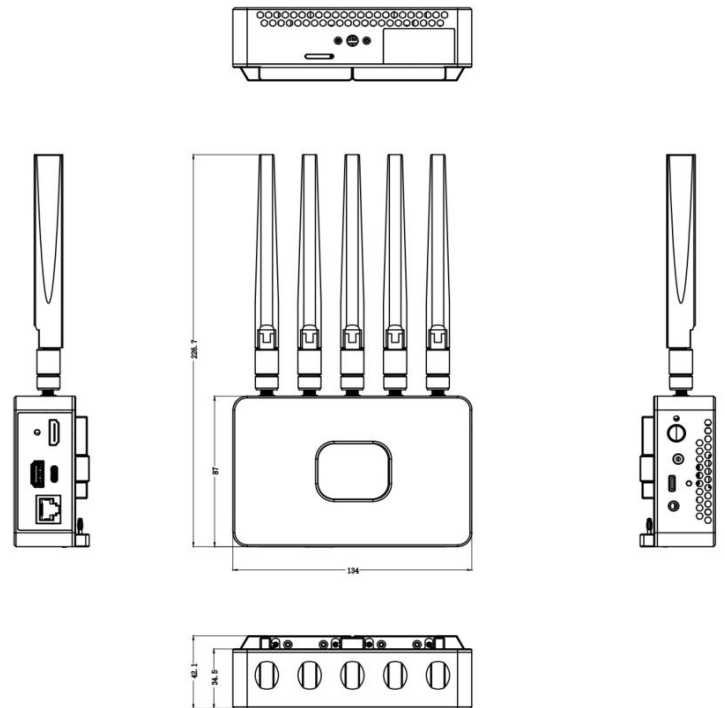

## 订货编码

产品代码	项目
410-5513-06-0	bond 7UHD (中国区域)
410-5513-06-2	bond 7UHD (欧洲区域)
410-5513-06-3	bond 7UHD (全球区域)

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com  
 公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室  
 所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 **RGBlink**<sup>®</sup>  
 www.rgblink.cn



## 规格

接口	输入	HDMI 2.0	1×HDMI-A
		USB	1×USB-C
	音频	Line-in	1×3.5mm 音频插座
	网络/升级/推流	LAN	1×RJ45
	天线	5G天线	5×N头
	储存	USB	1×USB-A
	电源	USB	1×PD USB-C
		DC	1×DC 电源插座
		电池	2×NP-F电池
性能	HDMI 2.0 输入	输入分辨率	720p@50   1920×1080i@50/60   1920×1080p@24/30/50/60   3840×2160@30/50/60
		支持格式	RGB/YUV 4:4:4/YUV 4:2:2 8bits/10bits/12bits
		去隔行	支持
		内嵌音频	支持
		HDCP	2.3/1.4
	USB-C/UVC输入	输入分辨率	1920×1080p@30/50/60   3840×2160@30
	音频输入	混音	支持
		模拟音频输入	LINE IN
	录制	视频编码及码率	H.264, 最高32Mbps
		音频编码及码率	AAC, 最高48Kbps
	存储	内置容量	128GB
	编解码	编解码能力	H.264/H.265等
		流媒体协议	HTTP/SRT/RTMP/RTSP/NDI
		编解码分辨率	最高3840×2160p@60
	网络	有线网络	一路RJ45千兆网口
		移动网络	支持安装SIM卡
		无线网络	支持Wi-Fi 5 AP模式/STA模式
		网络共享	支持与安卓手机进行网络共享
		5G Dongle	支持插入 USB 5G Dongle
电源	USB-C输入	12V/2A	
	DC 输入	12V/2A	
	兼容电池	2×NP-F电池	
工作环境	工作温度	0℃~55℃	
	工作湿度	5%~85%	
物理参数	重量	裸机重量	0.42kg
	尺寸	裸机尺寸	134mm × 226.7mm × 42.1mm

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com

公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 **RGBlink**<sup>®</sup>  
www.rgblink.cn

