

# 预发布

视诚 RGBlink®



## 云宝

### 你的第一款4K视频物联网百宝箱

云宝是首款集4K网络采集、存储与协作为一体的全能解决方案。基于强大的硬件平台，云宝赋能超高清内容创作，实现无缝的数据存储与云端协作。无论是从内容起点采集，还是将分散在各处的资产集中管理，一切都变得前所未有的简单与高效。云宝为每一个人打开了成为日常内容创作者的大门，无论身在何处，创作无处不在。

然而，云宝不仅仅是一个私人图像与视频数据中心。它还是一套结合了边缘硬件与云计算的先进混合生态系统，最大限度地优化计算效率，降低延迟，同时具备卓越的可扩展性。云宝以数据预处理为核心功能，实时捕获原始数据，进行连续同步、初步过滤与聚合，仅传递最相关的数据到云端，或直接向AI赋能做好准备。

这一强大的边缘智能与云端扩展能力的结合，彻底重塑了内容创作行业。通过将本地性能与全球扩展性无缝融合，云宝提供更快速、更智能、更高效的解决方案，为行业设立了全新的标杆。不论你是资深专业人士，还是初入门的创作者，云宝都将是提升创作之路的终极工具。



H.265/H.264/NDI编码



4K@60Hz输入



HTTP/SRT/RTMP/  
RTSP/NDI



TAO 云



PoE



小巧便携

## 主要特点


- 工业风设计，不失轻巧，易于携带
- 支持H.265/H.264高性能编码
- 输入分辨率最高支持 4K@60Hz
- 支持HTTP/SRT/RTMP(s)/RTSP/NDI等流媒体协议

- 支持通过USB接口对视频进行录制存储
- 支持PoE供电
- 支持TAO云集成控制
- 低延迟传输

## 应用图



## 尺寸图

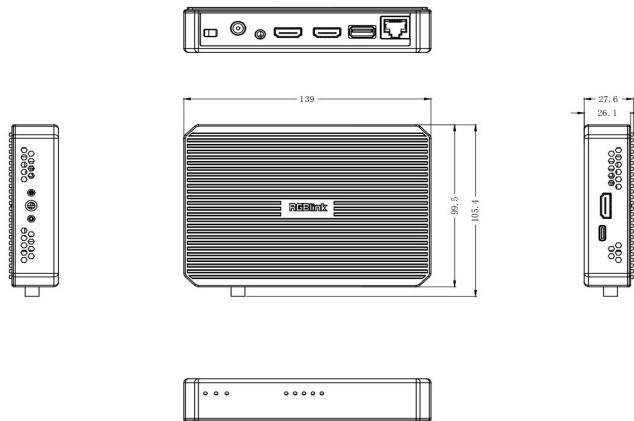

## 规格

接口	输入	HDMI 2.0	1 × HDMI-A
		UVC	1 × type-C
	输出	HDMI 2.0	1 × HDMI-A (环出)
		HDMI 2.0	1 × HDMI-A
	音频	Line-in	1 × 3.5mm 音频插座
	网络/升级/推流	LAN	1 × RJ45
	储存	USB	1 × USB-A
电源	Power	1 × DC电源插座	
性能	输入分辨率	HDMI 2.0	3840 × 2160@30/50/60   720p@50   1920 × 1080p@24/30/50/60
		支持格式	RGB/YUV 4:4:4/YUV 4:2:2 8bits/10bits/12bits
		去隔行	支持
		内嵌音频	支持
		HDCP	2.2/1.X
	输出分辨率	HDMI 2.0	3840 × 2160@30/50/60   720p@50   1920 × 1080p@24/30/50/60
	音频输入	混音	支持
		模拟音频输入	LINE IN
	录制	视频编码及码率	H.264, 最高32Mbps
		音频编码及码率	AAC, 最高48Kbps
存储	内置容量	128GB	
编码	编码能力	H.264/H.265	
	流媒体协议	HTTP/SRT/RTMP/RTSP/NDI	
	编码分辨率	最高3840 × 2160p@60	
电源	DC 输入	12V/2A	
工作环境	工作温度	0℃~55℃	
	工作湿度	5%~85%	
物理参数	裸机尺寸	139mm × 105.4mm × 27.6mm	

## 订购编码

产品代码	项目
601-0325-05-1	YUNBAO

## 联系我们

电话: +86-592-5771197  
 传真: +86-592-5788216  
 电子邮箱: sales@rgblink.com  
 公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼板上社37-3号6层

视频 **RGBlink**  
 www.rgblink.cn

