4K超高清（NDI）智能跟踪摄像头

4K超高清智能跟踪摄像头

4K超高清NDI智能跟踪摄像头

主要特点

- 4K 超高清，最高分辨率支持 4K@60fps
- NDI摄像头支持NDI|HX3协议，网线传输一步到位
- 采用12/20/30倍光学变焦
- 支持PoE
- AI跟踪，可选择实时跟踪或者区域跟踪
- 自动聚焦技术
- 低噪声高信噪比
- 接口丰富，包括 HDMI, USB, LAN，SDI等接口
- 多种音视频压缩标准
- 多种控制接口和控制协议
- 多种网络协议包括 ONVIF, GB/T28181, RTSP, RTMP, VISCA

规格

接口	视频（输出）	HDMI	1×HDMI-A		
		USB	1×USB-A		
		SDI	1×BNC		
		LAN	1×RJ45		
	音频（输入）	Input	1×3.5mm 音频插座		
	通讯	RS232 In/Out	2×DIN 8		
		RS422 (RS485)	1×4针端子		
性能	摄像头	光学变焦	12X	20X	30X
		光圈系数	F1.8 ～ F3.56±5%	F1.61 ～ F5.19±5%	F1.35 ～ F4.6±5%
		焦距	f=3.85 mm～ 43.06 mm ±5%	7.1 mm～171.95 mm ±5%	6.91 mm～214.21 mm ±5%
		视角	水平: 7.59°(窄角)～80.4°(广角) 垂直:4.6°(窄角)～50.0°(广角)	水平：2.5°(窄角)～ 59.2°(广角) 垂直：1.4°(窄角)～ 34.6°(广角)	水平：1.98°(窄角)～ 59°(广角) 垂直：1.12°(窄角)～ 34.14°(广角)
		图像传感器	1/2.5英寸SONY CMOS图像传感器	1/1.8英寸SONY CMOS图像传感器	1/1.8英寸SONY CMOS图像传感器
		有效像素	8.51m,16:9		
		电子变倍	8X		
		最低照度	0.05 lux (F1.8, AGC ON)		
		数字降噪	3D 数字降噪		
		白平衡	自动/手动/一键白平衡/指定色温		
		聚焦模式	自动/手动/一键聚焦		
		曝光模式	自动/手动/快门优先/光圈优先/亮度优先		
		快门速度	1/25～1/10000		
		动态范围	关/ 动态等级调整		
		背光补偿	开/关		
		视频调节	亮度/色调/饱和度/对比度/锐度/黑白模式/伽马曲线		
		信噪比	≥50dB		
	云台参数	水平/俯仰转动	-110°～+110°/-30°- +30°		
		水平/俯仰控制速度	0.1～100°/秒； 0.1～70°/秒		
		预置位速度/数量	水平:78.8°/秒， 俯仰:31.7°/秒； 最多可设置255个预置位（遥控器10个）		
	音频压缩格式	AAC,MP3,G.711A			
	视频压缩格式	LAN:H.264, H.265	USB: MJPG, H.264, H.265, YUY2, NV12		
	输出分辨率	HDMI	3840*2160P60/50/25/59.94/29.97 | 1080P60/50/25/59.94/29.97 | 1080i60/50/59.94 | 1080P@30fps 720P@60fps | 720P@50fps | 720P60/50/59.94		
		SDI	1080P60/50/25/59.94/29.97 | 1080i60/50/59.94 | 1080P@30fps| 720P@60fps |720P@50fps|720P60/50/59.94		
		USB			
		YUY2/NV12	640*480 | 640*360 | 480*270 | 320*180P30/25		
		MJPEG/H.264 /H.265	1920*1080 | 1600*896 | 1280*720 | 1024*576 | 960*540 | 800*600 | 800*448 | 720*576 | 720*480 | 640*480 | 640*360 | 480*270 | 352*288 | 320*240P60/50/30/25 | 3840*2160P30		
	控制协议	VISCA | Pelco-D | Pelco-P			
	波特率	115200 | 38400 | 9600 | 4800 | 2400bps			
	网络协议	RTSP | RTMP | ONVIF | NDI|HX3 | VISCA | GB/T28181			
电源	输入电压	DC12V			
	最大功率	＜12W			
工作环境	温度	-10℃～50℃			
	湿度	20%～80%			
物理参数	重量	设备重量	1.7kg		
		包装重量	3.5kg		
	尺寸	设备尺寸	220mm×144mm×159mm		
		包装尺寸	275mm×260mm×350mm		

订货编码

产品编码	项目
981-0011-85-0	RGB12X-UPAI-BK 12X变焦4K超高清智能跟踪摄像头
981-0011-86-0	RGB12X-UNAI-BK 12X变焦 4K超高清 NDI 智能跟踪摄像头
981-0011-83-0	RGB20X-UPAI-BK 20X变焦4K 超高清智能跟踪摄像头
981-0011-84-0	RGB20X-UNAI-BK 20X变焦4K 超高清NDI 智能跟踪摄像头
981-0011-87-0	RGB12X-UPAI-BK 30X变焦4K 超高清智能跟踪摄像头
981-0011-88-0	RGB12X-UNAI-BK 30X变焦4K超高清NDI智能跟踪摄像头

***该PTZ没有标配摄像机支架，如若需要请联系RGBlink销售另外购买**

尺寸图

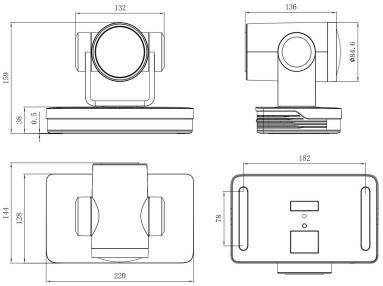

电话：+86-592-5771197 传真：+86-592-5788216 E-mail：sales@rgblink.com
公司总部：厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室

视诚RGBlink®
www.rgblink.cn

所有规格如有变更， 恕不另行通知！