

预发布

M mini ISO

视诚 RGBlink®




## mini-ISO

### 10通道一体化直播导播台

mini-ISO拥有4路HDMI输入以及4路SDI输入，可接入电脑、摄像机等多种信号源；2路音频输入全面支持MIC与LINE音频输入；2路HDMI 1.3 输出支持同时监看多画面预览窗口、主输出窗口或选择测试模式输出。1路USB输出支持YUY2以及MJPEG等编码格式，连接电脑可识别为webcam，轻松实现在抖音、B站等平台的直播。

mini-ISO内置3.5寸TFT触摸显示屏。小巧实用的五向摇杆与ZOOM上下调节键的配合，使图层位移、画面比例调节、PTZ、抠图、PIP等操控更加流畅便捷。mini-ISO兼容Windows与macOS的桌面操作系统，并支持iOS与安卓手机端控制。

mini-ISO支持TAO云集成控制。支持网口推流，通过 RTMP(S)可实现最多 2 个平台同时推流，可实现多用户快速场景与模式调用，提升多台控制设备同步操作，小巧易用，协助您实现更多样化场景显示应用。

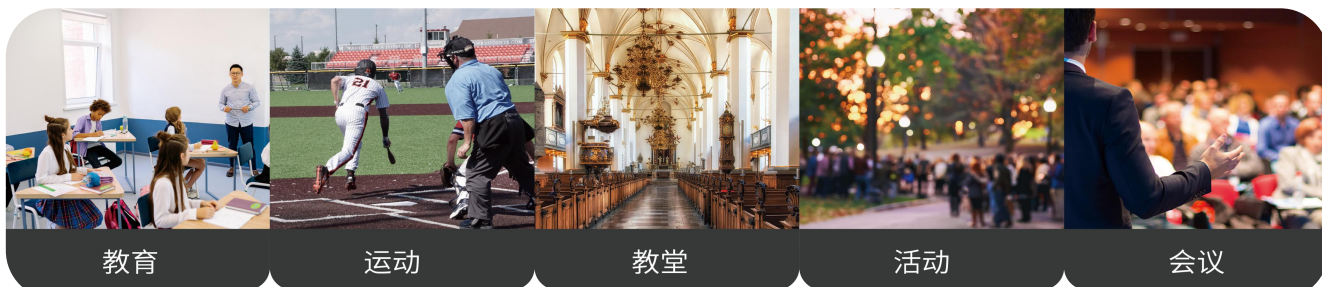

教育

运动

教堂

活动

会议


## 主要特点

- 迷你直播切换台，易于携带
- 3.5寸TFT触摸屏可实现图标化菜单控制、画面预览和工作状态显示
- 4路HDMI 2.0输入，支持最大分辨率4K@60，支持HDCP 1.4
- 4路SDI输入，可接入电脑、摄像机等多种信号源
- 2路HDMI 1.3输出，支持监看多画面预览窗口、主输出窗口或选择测试模式输出
- 4路HDMI和SDI均支持内嵌音频和2路外接音频混音
- 支持T-Bar切换，支持多达15种切换特效
- 支持直通快切模式或者预览切换模式
- USB 2.0录制功能，支持exFAT与FAT32格式录制，最大录制码率可达16Mbps
- USB 3.0支持被电脑和手机识别为USB摄像头进行直播推流，支持YUY2以及MJPEG格式
- 支持网口推流，通过RTMP(S)可实现最多2个平台同时推流
- 支持对8台PTZ摄像机独立进行云台、变焦、聚焦控制，并支持快速保存和调用场景与机位
- 五向摇杆和ZOOM调焦器可用于快速操控支持IP VISCA协议的PTZ摄像机
- 支持Chroma Key色度抠像，支持绿色、蓝色等多种颜色实时抠像
- 支持TAO云控制，兼容移动端设备和桌面操作系统

## 应用图



## 尺寸图

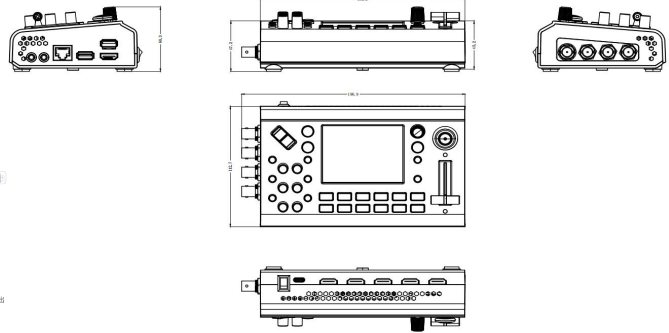

单位: mm

## 规格

### mini系列

### mini-ISO

接口	视频输入	HDMI 4K UVC (USB摄像头) SDI 媒体文件	4 × HDMI-A 1 × USB-A 4 × BNC 1 × USB-A
	视频输出	HDMI 2K USB (录制) USB (推流) RTMP(s)/NDI	2 × HDMI-A 1 × USB-A 1 × USB-A 1 × RJ45
	音频输入	嵌入式音频输入 外部数字输入 外部模拟输入	4 × HDMI-A 1 × USB-A 2 × 3.5mm 小三芯接口
	视频输出	外部模拟输出	1 × 3.5mm 小三芯接口
	通讯/推流/升级	LAN	1 × RJ45
	电源	Power Supply	1 × USB-C
性能	输入分辨率	HDMI 2.0 SMPTE VESA SDI	720p@50/60   1080i@50/60   1080p@24/30/50/60 1024 × 768p@60   1280 × 720p@60   1280 × 768p@60   1280 × 800p@60   1280 × 1024p@60   1360 × 768p@60   1366 × 768p@60   1440 × 900p@60   1600 × 1200p@60   1680 × 1050p@60   1920 × 1080p@60   1920 × 1200p@60   3840 × 2160p@60   4096 × 2160p@60
	输出分辨率	HDMI 1.3 USB	1280 × 720p@50/60   1920 × 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 1280 × 720p@60   1920 × 1080p@24/25/30/50/60
	视频	色空间 视频延迟	RGB 8bit   YCbCr 4:4:4 8bit   YCbCr 4:2:2 8bit <3帧
	音频	音频格式 采样率 比特率	PCM/2ch/24bit/48kHz 48K 24bit
	录制/存储	录制格式 磁盘格式	MP4 (最大码率16Mbps) FAT32   exFAT
	标准	HDMI	2.0
		HDCP	2.2
		SDI	3G/HD/SD
		USB	3.0
	电源	兼容性	USB PD 3.0
支持线材		通过USB PD认证	
输入电源		12V/2.5A	
工作环境	最大功率	30W	
	工作温度 工作湿度	0°C~60°C 10%~85%	
物理参数	裸机重量	0.60kg	
	包装重量	1.38kg	
	裸机尺寸	197mm × 113mm × 60mm	
	包装尺寸	255mm × 145mm × 85mm	

## 订购编码

产品编码	项目
230-0007-01-0	mini-ISO

## 联系我们

电话: +86-592-5771197  
 传真: +86-592-5788216  
 电子邮箱: sales@rgblink.com  
 公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼坂上社37-3号601A室

视诚 **RGBlink**  
 www.rgbblink.cn



所有规格如有变更，恕不另行通知！