



4K无线协同器



视诚 **RGBlink**<sup>®</sup>



ASK nano 4K (USB-C) 是USB Type-C 无线发射器和 HDMI 接收器的无线图传套装，改变了从笔记本电脑向更大屏幕共享内容的方式。3840 x 2160 的分辨率，确保了清晰的图像，非常适合高清内容传输和显示。仅有 100 毫秒的平均延迟保证了最小的延迟，提供了无缝的观看体验。通过将笔记本电脑屏幕无线传输到更大的显示屏，这款套装使用户能够轻松共享演示文稿、视频等内容，无需烦人的电缆。这项技术增强了专业环境中的协作，并丰富了家庭娱乐体验。此外，USB Type-C 兼容性确保了在各种设备上的多功能和易用性，使其成为现代连接需求的便捷高效解决方案。



兼容大部分带TYPE C 接口的电脑，以及安卓、iOS设备投屏



3840×2160超高清显示



延迟低至0.1秒



支持PD100W双向供电



基于802.11 AC 2T2R WIFI MIMO,连接稳定



支持HDMI内嵌音频传输实现音视频同步传输



### 即插即用

RX安装后，TX直接插入电脑等待自动投屏

### AC MIMO技术

采用802.11ac MIMO（多进多出）技术保证1对无线设备可以同时收发多组数据流

### 安全性高

128-bit加密和WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK验证协议保护数据安全，支持HDCP协议确保内容安全

### 无需安装任何驱动或应用程序

无需软件或应用以及设置

### 自动通道选择

开机自动选择最佳Wi-Fi通道确保流畅传输


### WIFI 5G传输

内置5G 频段Band 1和Band 4，优先使用Band 1（频率范围5180MHz~5240MHz）


### 4K超高清画质

相比与1080P 4K超高清画质意味着更大的画幅，更丰富的细节和质感

## USB Type-C 发射器和 HDMI 接收器

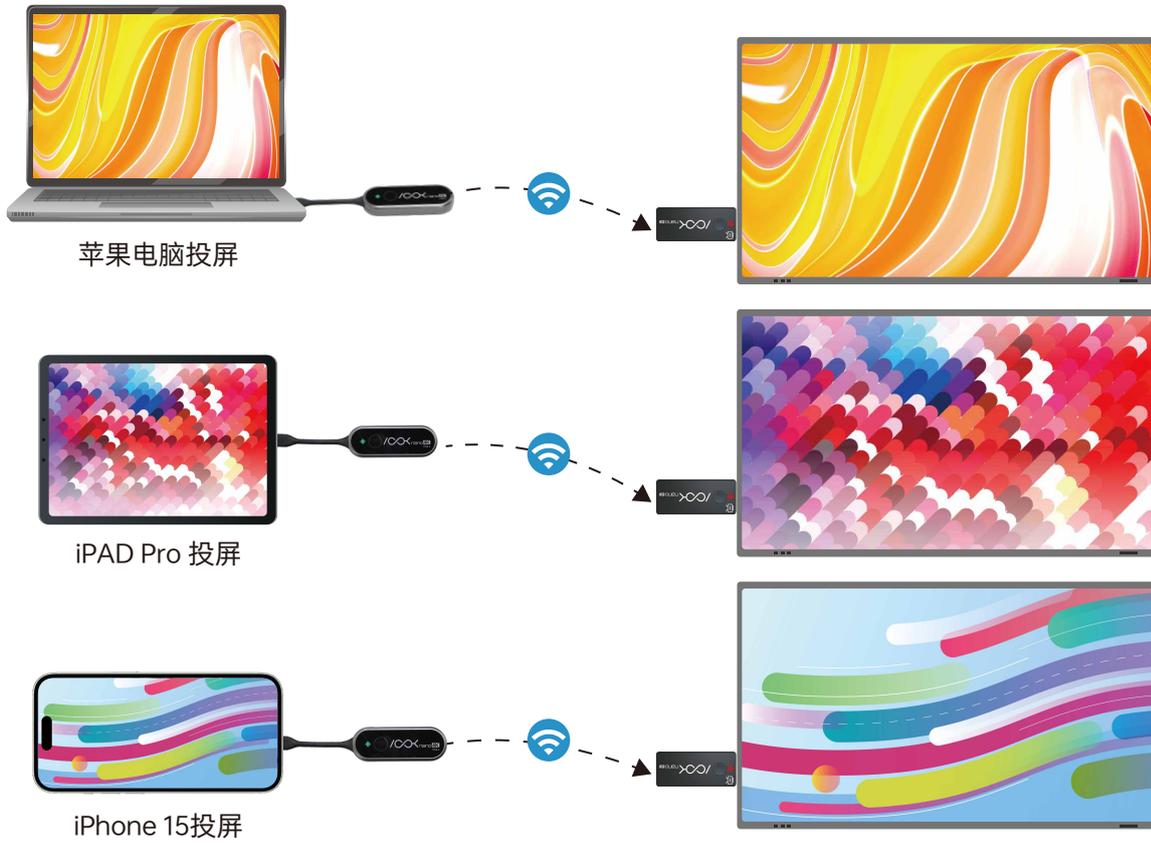

## 独立 HDMI 接收器可接收来自 iOS/Android 设备的投影画面

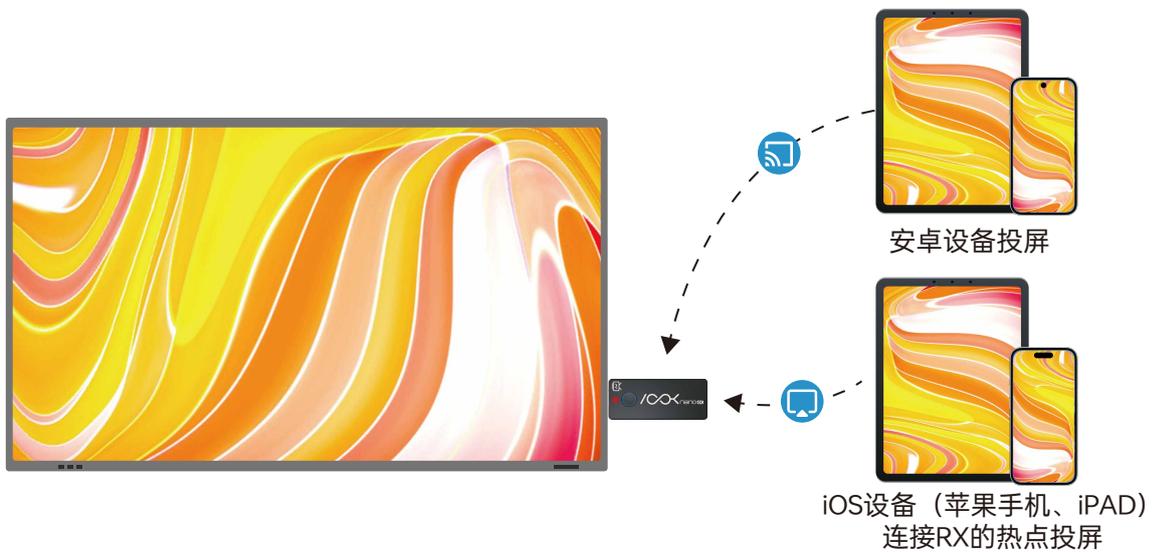

## 规格

TX	接口	输入	1×USB-C (公口)
		电源	1×USB-C (母口, 通过接电脑的电源适配器给电脑供电)
	LED	红, 蓝	
	电源	DC 5V/1A	
	功耗	5W	
	尺寸	93mm×28.3mm×13mm (不包括线长)	
	重量	50g	
RX	接口	输入	1×HDMI-A
		电源	1×USB-C
	支持标准	HDMI	2.0
	LED	红, 蓝	
	电源	DC 5V/1A	
	功耗	3W	
	尺寸	83mm×32mm×13mm	
	重量	30g	
性能	输入支持	最高支持3840×2160@30	
	输出支持	最高支持3840×2160@60	
	音频	PCM	
	无线通道	IEEE 802.11ac, 5GHz	
	延迟	约100ms	
	安全验证协议	AES 128 bit	
	支持	Windows, iOS, Android 系统以及带HDMI接口的设备	
传输距离	无障碍物30米		
性能	工作环境	工作温度	0°C ~ +40°C (+32°F to +104°F)
		工作湿度	10% ~ 80% RH
	储存环境	储存温度	-10°C ~ +60°C (+14°F to +140°F)
		储存湿度	5% ~ 90% RH

## 订单编码

产品编码	名称
450-2003-01-0	ASK nano 4K (USB-C)

## 尺寸

