



云宝

你的第一款4K视频物联网百宝盒

作为视诚科技首款“端到端AI智能硬件”，云宝以 “AI重构内容生产力”为核心使命，深度融合4K超清采集、混合云存储、智能分发三大能力，打造企业级全场景数字化中枢。基于媲美高端显卡的硬件架构与自研算法，实现从原始素材到多模态内容产出的全流程自动化，较传统方案效率提升300%。

云宝不仅仅是一个私人影像数据中心，在为内容创作者大开方便之门的同时，更是通过聚焦场景化自动化工作流的内容创作和传播，助力企业数字化转型升级。

云宝通过HDMI 2.0, USB 3.X, 无线网络，局域网，互联网将各种各样的素材采集到“我的云宝”，并存储在内置企业级的超高速硬盘上，并匹配各个场景应用的工作流需求，实现原始素材、以及素材加工后的内容分发到“TA的云宝”或者指定的第三方。“我的云宝”和“TA的云宝”之间采用了军用级的信息加密算法，确保了文件信息交付的安全。

云宝基于混合云存储架构，充分发挥了本地存储和云端扩展的优势，将多模态融合在自动化工作流中，通过数字人创作、智能会议报告等场景实现降本、提质、增效的目标。



H.265/H.264/NDI编码



4K@60Hz输入



HTTP/ SRT/ RTMP/
RTSP/NDI



TAO 云



PoE



小巧便携

主要特点


- 输入输出4K 超高清采集显示
- 混合云存储

- 端到端军密级文件加密
- 私优化影像数据中心

应用图



尺寸图

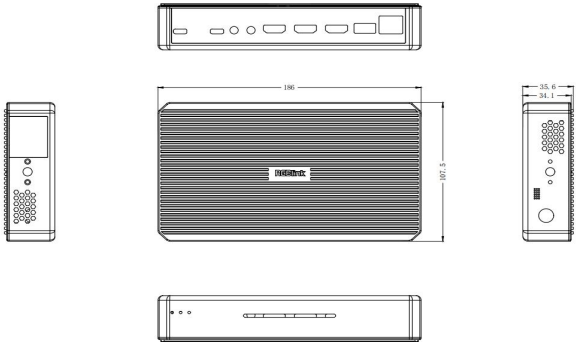

规格

版本	基础版	进阶版	企业版	至尊版
内存	128GB	128GB	128GB	128GB
内置硬盘	—	1TB	4TB	8TB
云直播容量	10GB	50GB	1TB	2TB
AI功能	数字分身	1 × 数字分身	多数字分身	多数字分身
	多数字人内容同步生成	—	√	√
	输出分辨率	1920 × 1080p	1920 × 1080p@60Hz	1920 × 1080p@60Hz
	分发平台	4	8	30
接口	输入	HDMI 2.0	1 × HDMI-A	
		UVC	1 × type-C	
	输出	HDMI 2.0	1 × HDMI-A (环出)	
		HDMI 2.0	1 × HDMI-A	
	音频	Line-in	1 × 3.5mm音频插座	
	网络/升级/推流	LAN	1 × RJ45	
	储存	USB	1 × USB-A	
性能	输入分辨率	Power	1 × DC电源插座	
		HDMI 2.0	3840 × 2160@30/50/60 720p@50 1920 × 1080p@24/30/50/60	
		支持格式	RGB/YUV 4:4:4/YUV 4:2:2 8bits/10bits/12bits	
		去隔行	支持	
		内嵌音频	支持	
		HDCP	2.2/1.X	
	输出分辨率	HDMI 2.0	3840 × 2160@30/50/60 720p@50 1920 × 1080p@24/30/50/60	
	音频输入	混音	支持	
		模拟音频输入	LINE IN	
	录制	视频编码及码率	H.264, 最高32Mbps	
		音频编码及码率	AAC, 最高48Kbps	
	存储	内置容量	128GB	
	编码	编码能力	H.264/H.265	
		流媒体协议	HTTP/SRT/RTMP/RTSP/NDI	
电源	DC 输入	12V/2A		
工作环境	工作温度	0°C~55°C		
	工作湿度	5%~85%		
物理参数	裸机尺寸	186mm × 107.5mm × 35.6mm		

订购编码

产品代码	项目
970-1000-01-0	云宝(基础版)
970-1000-01-1	云宝(进阶版)
970-1000-01-2	云宝(企业版)
970-1000-01-3	云宝(至尊版)

联系我们

电话: +86-592-5771197
传真: +86-592-5788216
电子邮箱: sales@rgblink.com
公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼板上社37-3号6层

视频RGblink®
www.rgblink.cn

