

D8



主要特点


- 支持8K@60信号输入
- 支持两路8K@60输入信号切换
- 支持4寸LCD触摸屏控制
- 8K EDID管理
- 支持帧同步不等分拼接，拼接布局可选
- 支持图层缩放、裁剪
- 支持多台级联控制
- 支持XPOSE 2.0控制
- 支持标准输出分辨率及自定义输出分辨率
- 支持接口热插拔
- 支持开放式API指令

规格

型号		D8		D8 PLUS	
接口	输入	HDMI 2.1	2×HDMI-A	HDMI 2.1	1×HDMI-A
				DP 1.4	1×DP
	输出	HDMI 2.0	4×HDMI-A	HDMI 2.0	4×HDMI-A
	通讯	Genlock	2×BNC (1×IN 1×LOOP)	Genlock	2×BNC (1×IN 1×LOOP)
	电源	LAN	1×RJ45	LAN	1×RJ45
性能		RS232	1×RJ11	RS232	1×RJ11
GPU/系统平台	输入分辨率	自动识别			
		HDMI 2.1			
		SMPTE			
		VESA			
		DP 1.4			
电源	输出分辨率	选择标准分辨率或者自定义分辨率			
		HDMI 2.0			
		SMPTE			
		VESA			
		DP 1.4			
环境	支持标准	HDMI	2.1		
		DP	1.4		
	色空间	HDMI 2.1 输入	YUV		RGB
		8K60	4:2:0 8/10/12 bit		—
		8K30	4:2:0 8/10/12 bit 4:2:2 8/10/12 bit 4:4:4 8/10/12 bit		8/10 bit
物理参数		4K60	4:2:0 4:2:2 4:4:4 8/10/12 bit		8/10/12 bit
		4K30	4:2:0 4:2:2 4:4:4 8/10/12 bit		8/10/12 bit
		HDMI 2.0 输出	YUV		RGB
		4K60	—		8 bit
		4K30	—		8/10/12 bit
应用图		DP 1.4 输入	YUV		RGB
		8K60	4:2:0 8 bit 4:2:2 8/10/12 bit 4:4:4 8/10/12 bit		8/10/12 bit
		8K30	4:2:0 4:2:2 4:4:4 8/10/12 bit		8/10/12 bit
		4K60	4:2:0 4:2:2 4:4:4 8/10/12 bit		8/10/12 bit
		4K30	4:2:0 4:2:2 4:4:4 8/10/12 bit		8/10/12 bit
尺寸图	macOS	Mac Studio, M2			
	Windows	AMD RADEON RX7900 XT,HDMI2.1 / DP 1.4			
	Windows	Nvidia RTX4060,HDMI2.1 / DP 1.4			
	输入电压	AC 100V-240V, 50/60Hz			
	最大功率	40W			
环境	热功耗	2.59 MJ/day			
	工作温度	0℃ ~ 45℃			
	工作湿度	15% ~ 85%			
	设备重量	7.2kg			
	包装重量	8.5kg			
物理参数	设备尺寸	484mm×378mm×88.9mm			
	包装尺寸	630mm×585mm×250mm			


* 输入支持8K60及以下自定义分辨率，输出支持4K60及以下自定义分辨率。

应用图

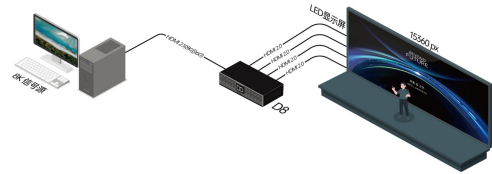

* 该应用图以 D8 为例。

尺寸图



* D8 与 D8 PLUS 尺寸一致，该尺寸图以 D8 为例。

订货编码

产品代码	项目
130-0008-05-0	D8
130-0008-03-0	D8 PLUS

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com
公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼板上社37-3号601A室
所有规格如有变更，恕不另行通知！

