



mini

迷你导播台

2025年7月，视诚正式发布和交付第三代迷你导播台 mini v3，在前两代产品广受好评的基础上再次实现技术突破。mini v3是行业首发第一款支持用户自选功能的导播台，用户可以根据自身需求，使用月度订阅或者终身解锁的方式，解锁mini v3的自选功能或者全部功能。

第三代的mini延续了标志性的紧凑设计和全黑坚固外壳，新增了包括PTZ控制、USB-A录制、网络上云直播以及NDI编解码（预发布）等多项用户自选功能，让用户能够轻松搞定活动直播和内容创作，满足内容存档和后期制作的需求。2寸全彩TFT显示屏也同时升级为触摸屏，支持图标化菜单操作，同时可直接监看多路输入信号内容，为用户解锁了触控的福利。



教育

运动

教堂

活动

会议


主要特点

- 4路HDMI输入，2路HDMI输出
- HDMI输出可选择为6画面监看、主输出或者各个输入信号
- 2寸全彩TFT触摸屏可实现图标化菜单操作，也可监看输入信号
- 支持MIC和LINE音频输入，混音功能
- 支持图像缩放，裁剪
- 支持画中画(PIP)，左右画面(PBP)等任意双画面布局
- USB 2.0录制功能，支持exFAT与FAT32格式录制
- 支持推拉杆(T-Bar)实现无缝快切和淡入淡出切换
- 支持15种特效切换
- 支持LOGO叠加
- 支持通过Web App或者Open API远程控制
- 智能风冷确保设备7x24小时稳定工作
- 一体造型，整版设计，更加轻便

应用图



尺寸图

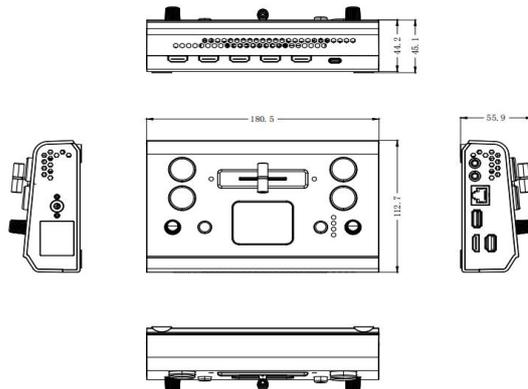

规格

接口	输入	HDMI 2.0	4×HDMI-A	
	输出	HDMI 1.3	2×HDMI-A	
		USB 2.0 (录制)	1×USB-A	
		USB 3.0 (采集)	1×USB-A	
	音频	In	1×3.5mm 音频插座	
		Out	1×3.5mm 音频插座	
通讯	LAN	1×RJ45		
电源	Power Supply	1×USB-C		
性能	输入分辨率	HDMI	1280×720p@50/60 1280×768p@60 1280×1024p@60 1366×768p@60 1366×768p@60 1600×900p@60 1920×1080i@50/60 1920×1080p@30/50/60 3840×2160p@23.97/24/25/29.97 /30/50/59.94/60	
	输出分辨率	HDMI	1280×720p@50/60 1920×1080p@24/30/50/60	
		USB	1280×720p@60 1920×1080p@24/25/30/50/60	
	色空间	RGB 8bit YCbCr 4:4:4 8bit YcbCr 4:2:2 8bit		
	灰度处理	8bit		
	视频采样	4:2:2 YUV		
	延迟	小于3帧		
	支持标准	HDMI	1.3	
USB		3.0		
Ethernet		10/100/1000BaseT		
电源	输入电源	PD 12V/2.5A		
	最大功率	30W		
工作环境	温度	0℃~60℃		
	湿度	10%~85%		
物理参数	重量	裸机重量	0.5kg	
		包装重量	1.3kg	
	尺寸	裸机尺寸	180.5mm × 112.7mm × 55.9mm	
		包装尺寸	255mm × 145mm × 85mm	

订购编码

产品代码	项目
230-0011-01-0	mini v3

联系我们

电话: +86-592-5771197
 传真: +86-592-5788216
 电子邮箱: sales@rgblink.com
 公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼板上社37-3号601A室

视诚 **RGBlink**
 www.rgblink.cn

