



云宝

你的第一款 4K 物联网百宝箱



快速指南

首次使用



打开手机扫描二维码获取：



TAO App



用户手册

首页 → 【我的】 → 【用户手册】

包装清单


- 1 × 云宝硬件
- 1 × 电源适配器
- 1 × USB-C 电源线

开机

通电即自动开机



接口介绍

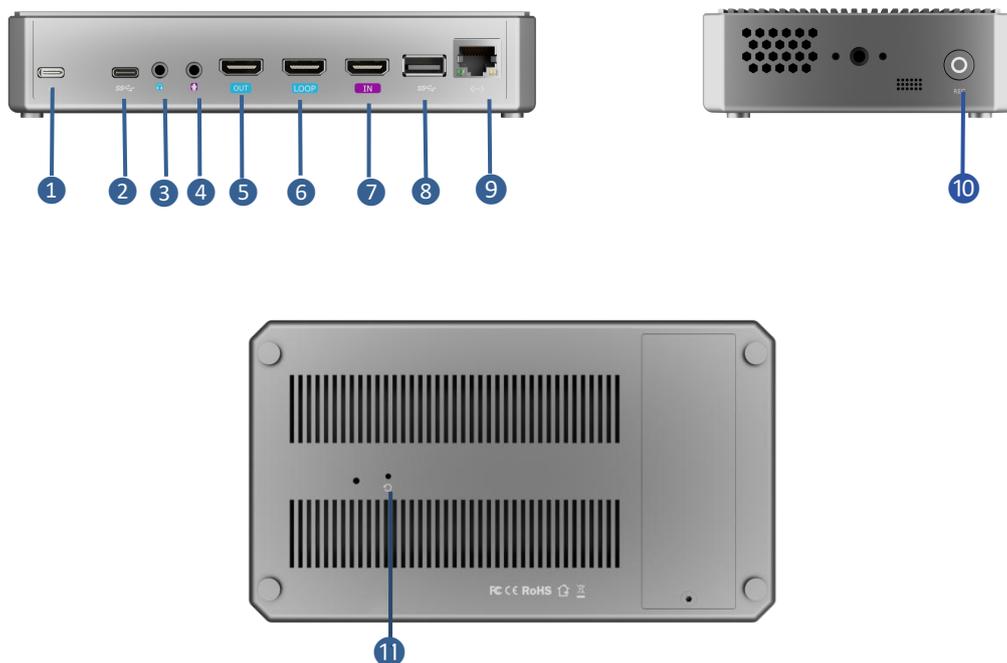

序号	接口	描述
①	电源接口	支持 PD 协议，符合最低 12V/2A 的要求。
②	USB-C	可做 UVC 音视频输入接口。
③	音频输出	3.5mm 音频输出口。
④	音频输入	有源音频输入，3.5mm 接口连接电脑、手机和音控台。
⑤	HDMI 主输出口	主输出口，可切换实时输出画面。
⑥	LOOP 输出	HDMI 信号环出，可环出 HDMI 输入的信号。
⑦	HDMI 输入	HDMI 输入接口，可以接高清摄像头、电脑等输入源。
⑧	USB 接口	可接 USB 输入摄像头。
⑨	以太网接口	网络连接和远程控制。
⑩	录制键	按下后开始录制模式。
⑪	复位孔	用探针戳 10s 后，密码重置为初始密码。可在忘记修改后的网页端登录密码的状况下使用。




我们向云宝至尊版用户开放 UVC 输出接口。



连接云宝

打开 TAO App → 使用手机号登录 → 扫描设备底部二维码完成连接

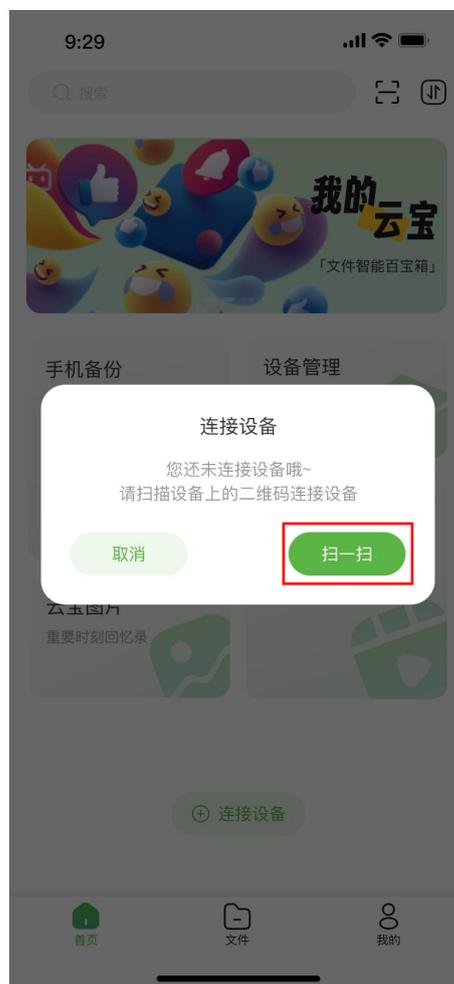

注意:

1. 已有 TAO 云账号，可使用注册手机号直接登录。
2. 一个 TAO 账号仅能绑定一台云宝，不支持绑定多台。
3. 什么是 TAO 云:

TAO 云平台视诚自主研发的直播平台，既可在绑定视诚的直播设备后用于直播，也可管理所有绑定设备。您的 TAO 云账号是连接硬件、App 和云端服务的钥匙。

若您仍对 TAO 云平台有疑惑，可访问 TAO 云平台介绍页了解详情:


<https://www.rgblink.cn/productsinfo.aspx?id=228>

给云宝配网


选择 WiFi→输入 WiFi 密码（云宝接入的网络需和手机网络一致）。

若在完成配网后修改手机 WiFi 名称和密码，则需要重新扫码绑定设备和重新选择接入网络。

安卓用户：

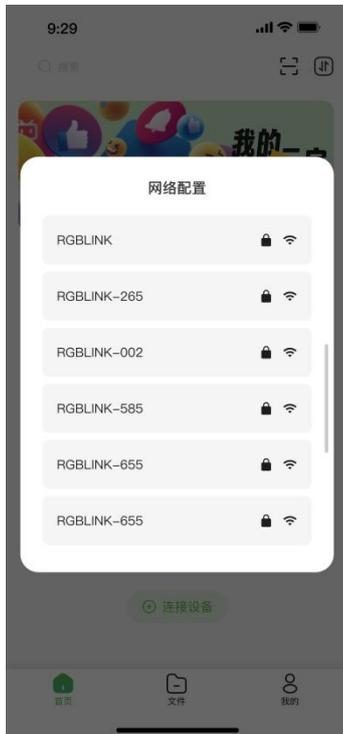

iOS 用户：

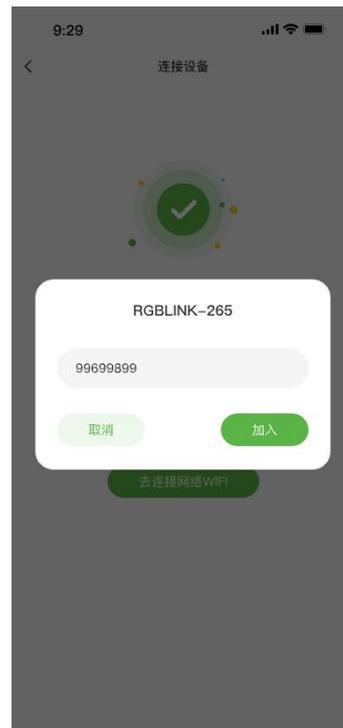

手机备份

在 App 首页点击手机备份，授权云宝 App 访问手机相册，实现图库备份。




备份文件可在首页查看。您也可在网页端【我的云宝】中的 Video 和 Album 文件夹查看。



设备管理

进入设备管理页：【设备管理】→ 设备列表 → 选择设备

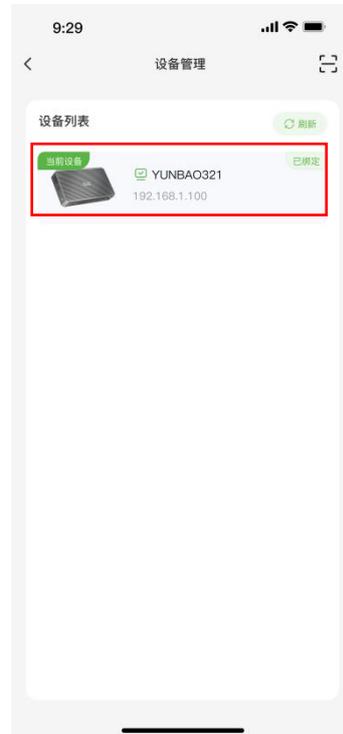

支持网页端数字人创作, 云宝基础版含 10GB 算力


可修改云宝名称

登录云宝网页端, 畅享云盘与数字人生成服务


绑定其他 TAO 云账号

登录网页端

1. 在 TAO App 设备管理页获取云宝网页端网址，点击【打开浏览器】直接跳转云宝网页端。或者直接打开网页浏览器，输入设备 IP 地址。

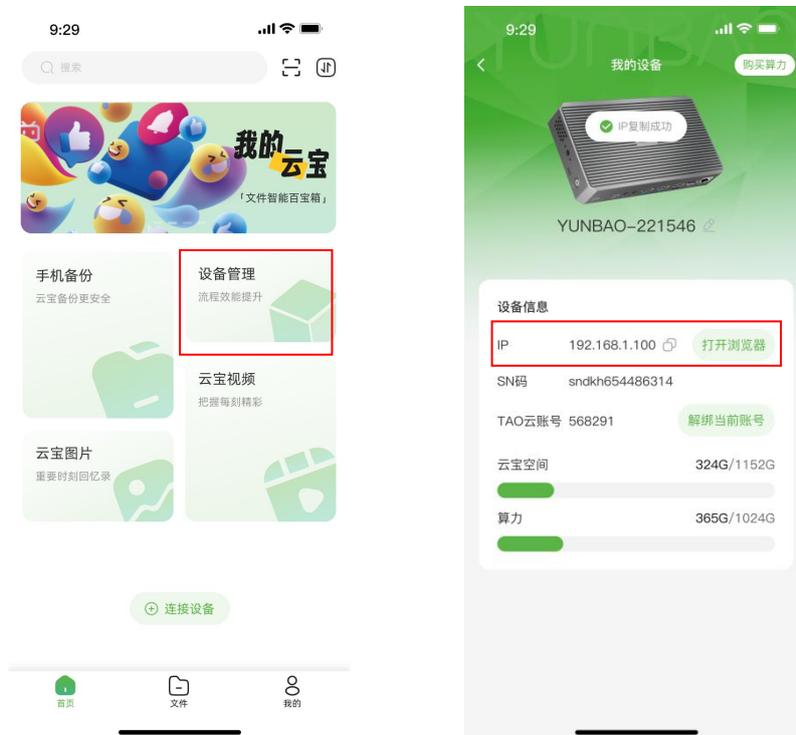


2. 网页端初始账户名：admin，初始密码：12345678。
手机、云宝设备及网页端需保持同一网络连接。

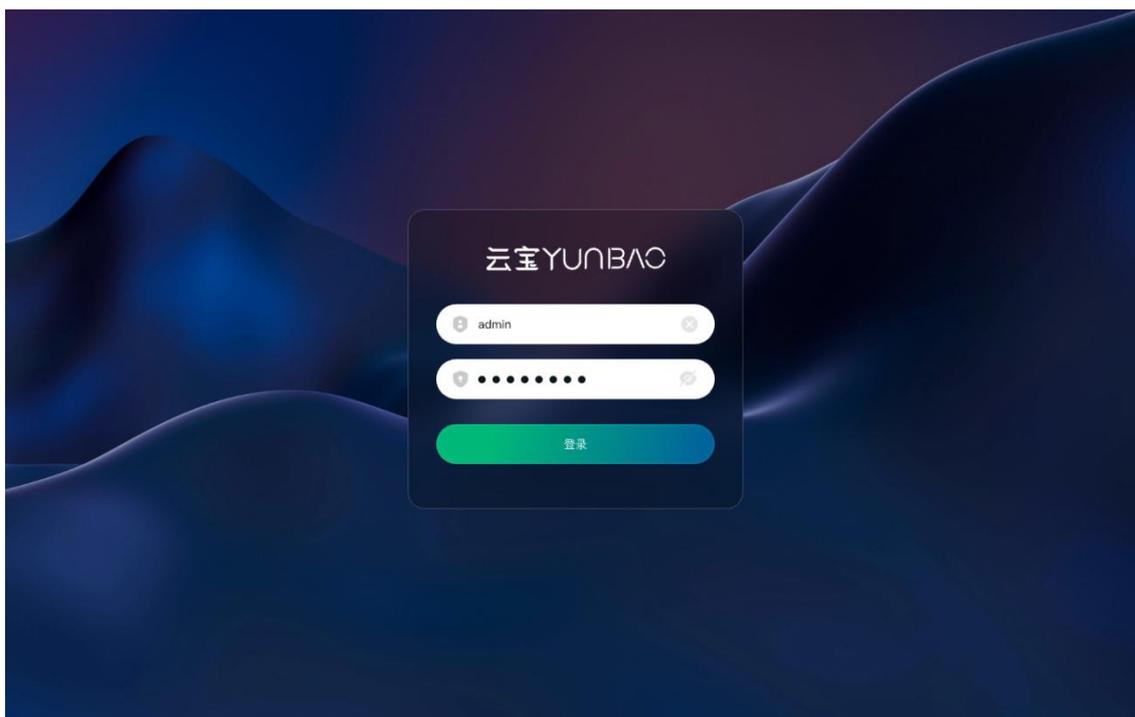

网页端功能介绍

我的直播

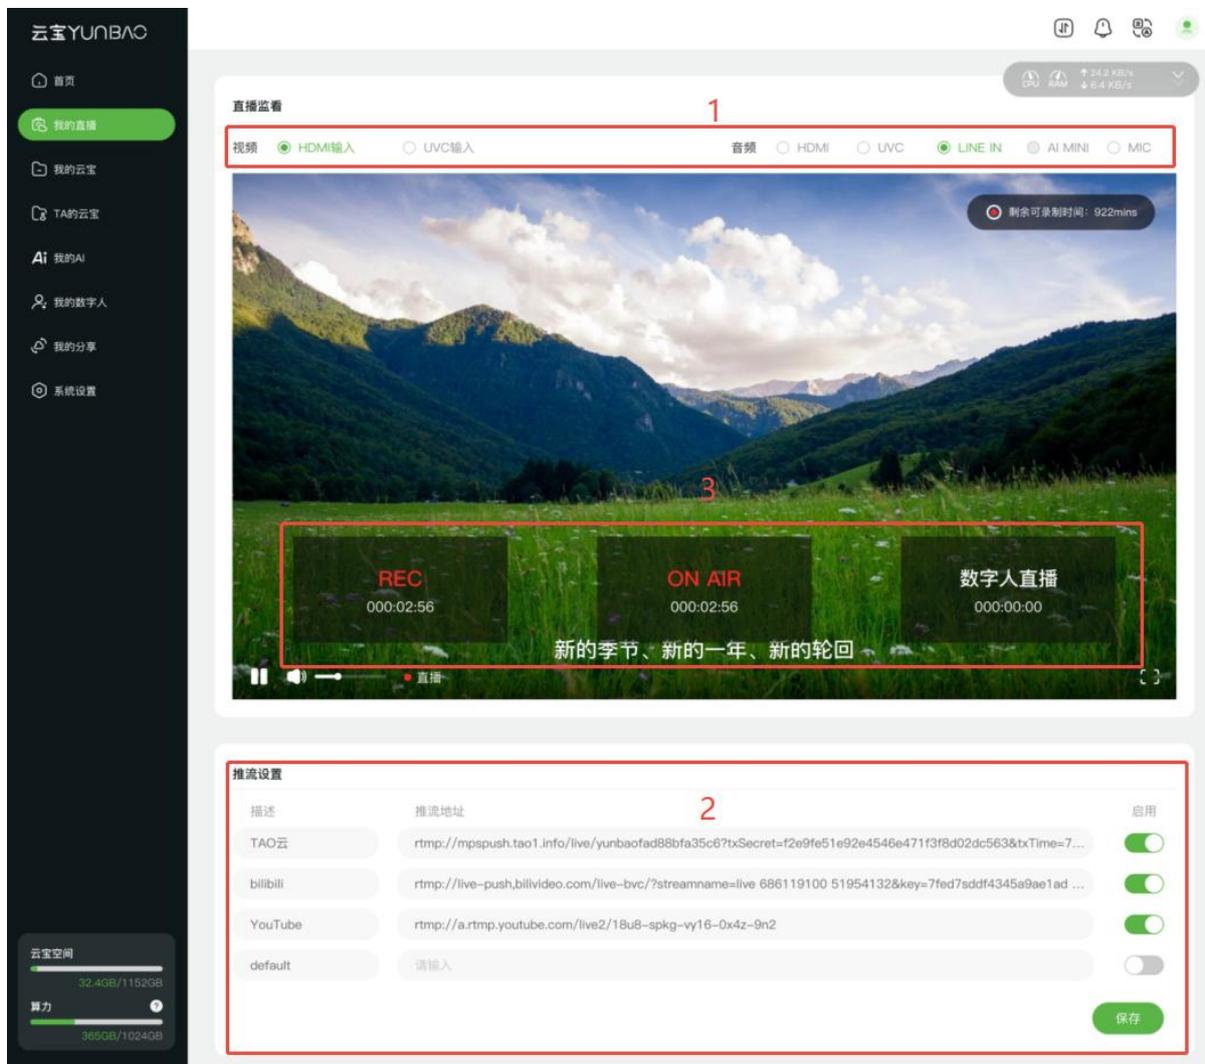

1. 实时监控/监听接入云宝的信号源。点击不同信号源切换。
2. 多平台推流：将直播平台的推流地址粘贴到【推流地址】，填写平台描述，点击启用。
3. 操作面板：
 - a. 点击 ON AIR 开启直播，自动推流到已启用平台。
 - b. 点击数字人直播，选择播放列表内视频或单个视频。可选择播放模式。
 - c. 直播内容自动录制。直播输出设置和录制存储位置可在【系统设置】修改。



注意：在【我的数字人】页面您将学习如何用您的真人形象创造数字人和制作数字人视频。


我的云宝

展示四种文件来源：云宝、TAO 云、百度云、Dropbox。

我的云宝文件类型：上传文件、其他授权云盘分享的文件、手机备份文件、默认直播录制存储、从 TA 的云宝中下载的文件等。



其他授权云盘：文件查看，分享云盘内的文件至云宝

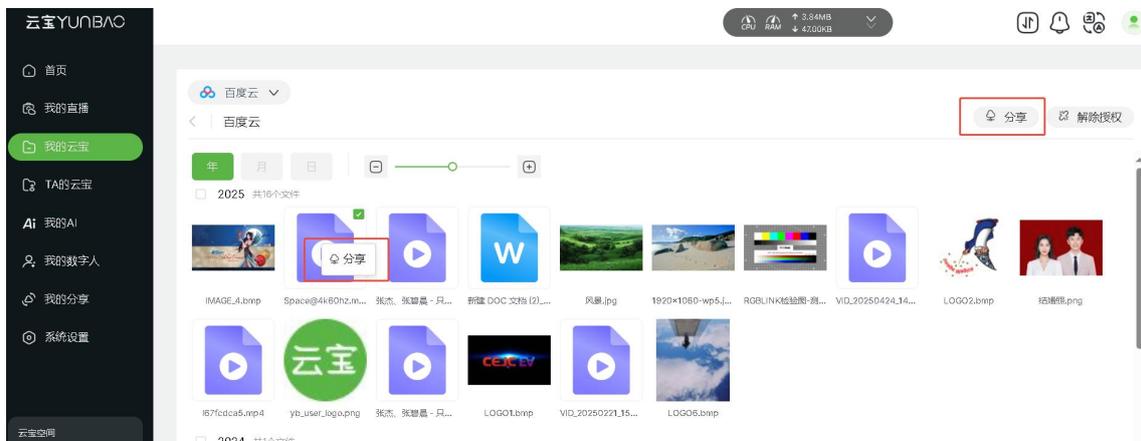


TA 的云宝


显示局域网内所有可以搜索到的云宝，云宝共两种状态：

已授权：已授权您访问对方云宝的共享空间

未授权：您需要申请该云宝共享空间的访问权限

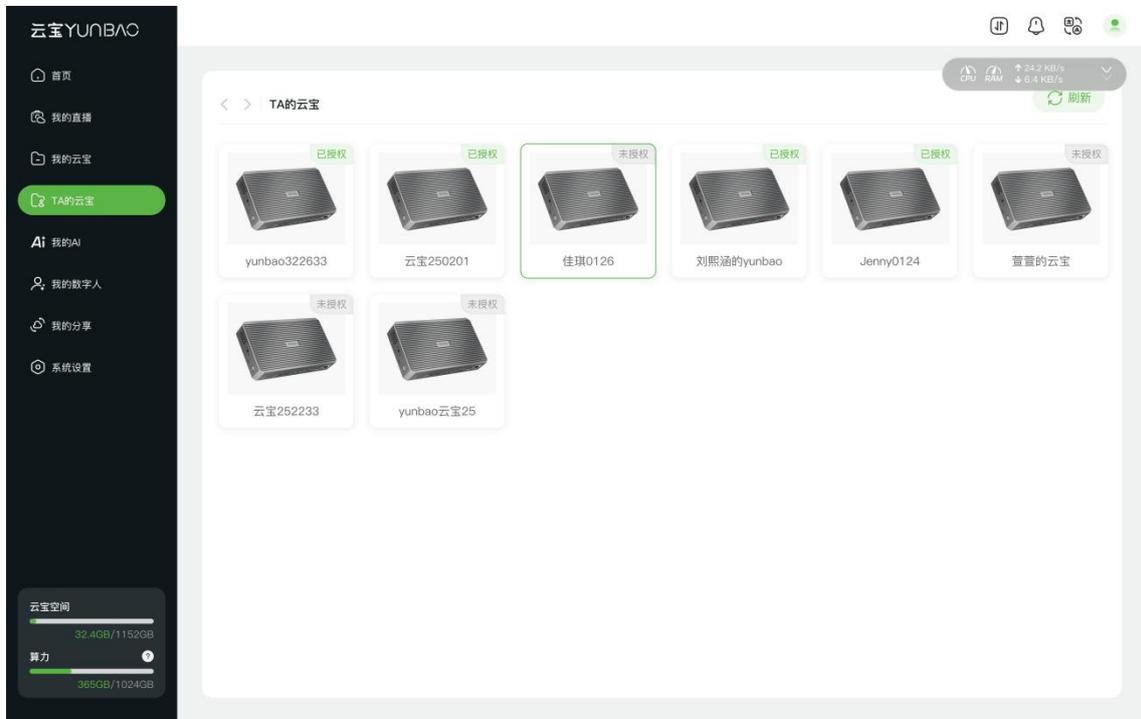


查看他人向您发出的访问申请以及您的访问申请是否通过，请点击消息中心。

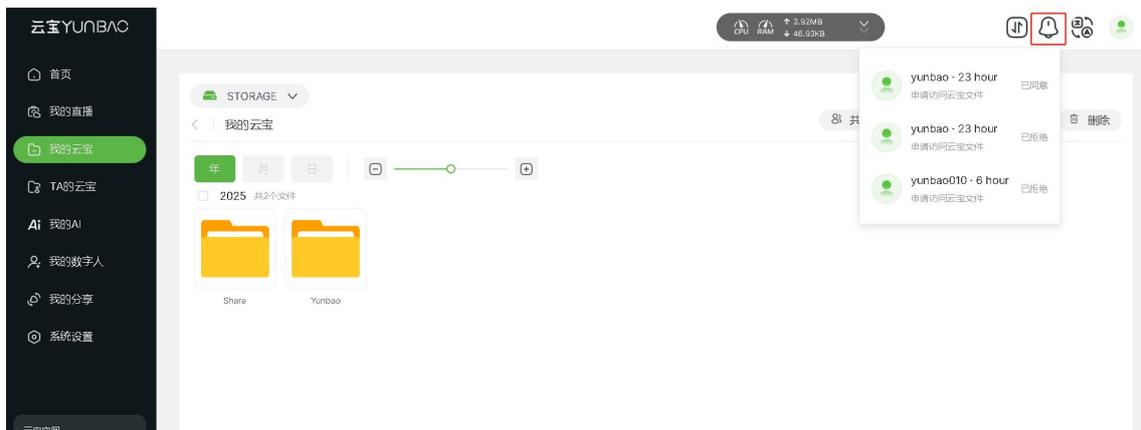


我的 AI

云宝智能 AI 具备深度思考能力，对话获得智能回答。

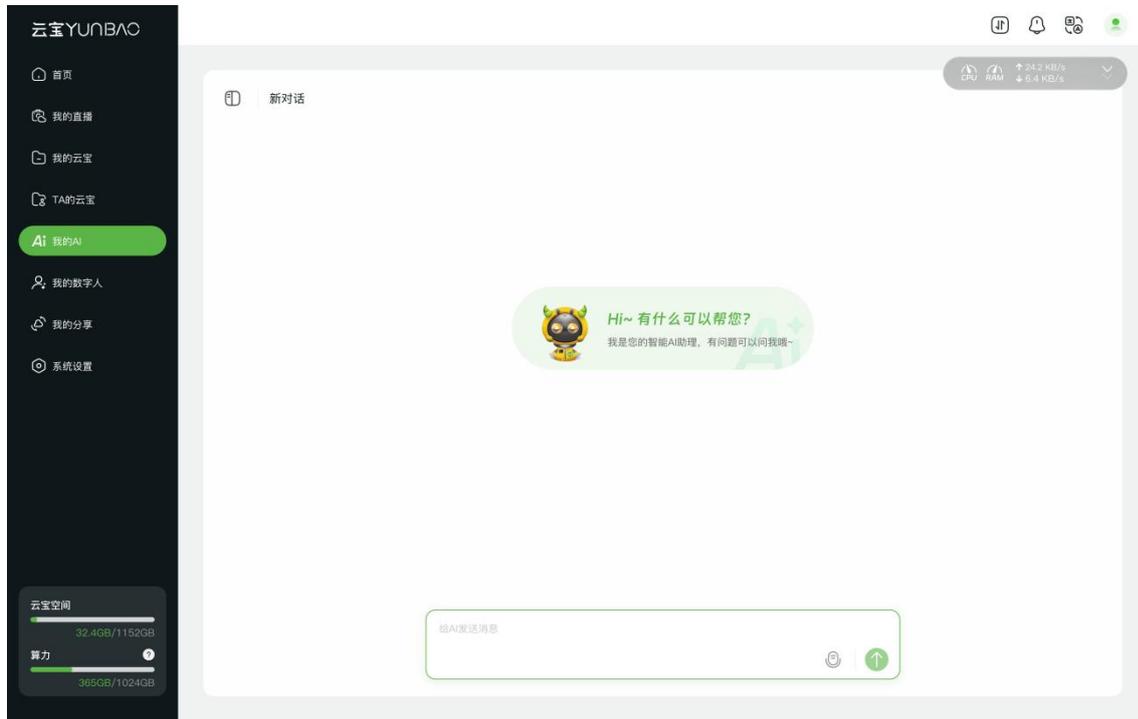


我的数字人

点击【创建我的数字人】生成数字人。根据网页要求上传一段本地视频（需本人或已授权人员出镜），云宝即可为您生成逼真的数字人形象。点击【去制作内容】制作数字人视频。

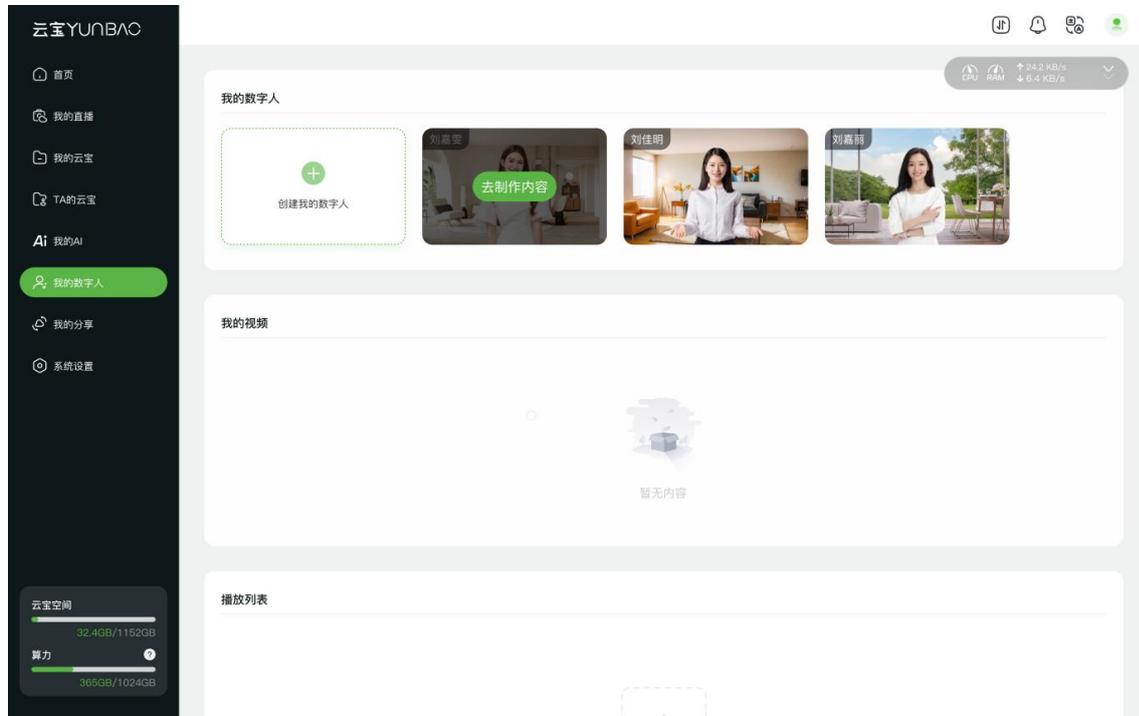


数字人内容创作：


可切换横竖屏、选择或上传视频背景、输入文本后 AI 配音。完成视频后点击【生成视频】。横竖屏切换后已设置视频样式将重置，建议您先完成横竖屏选择。

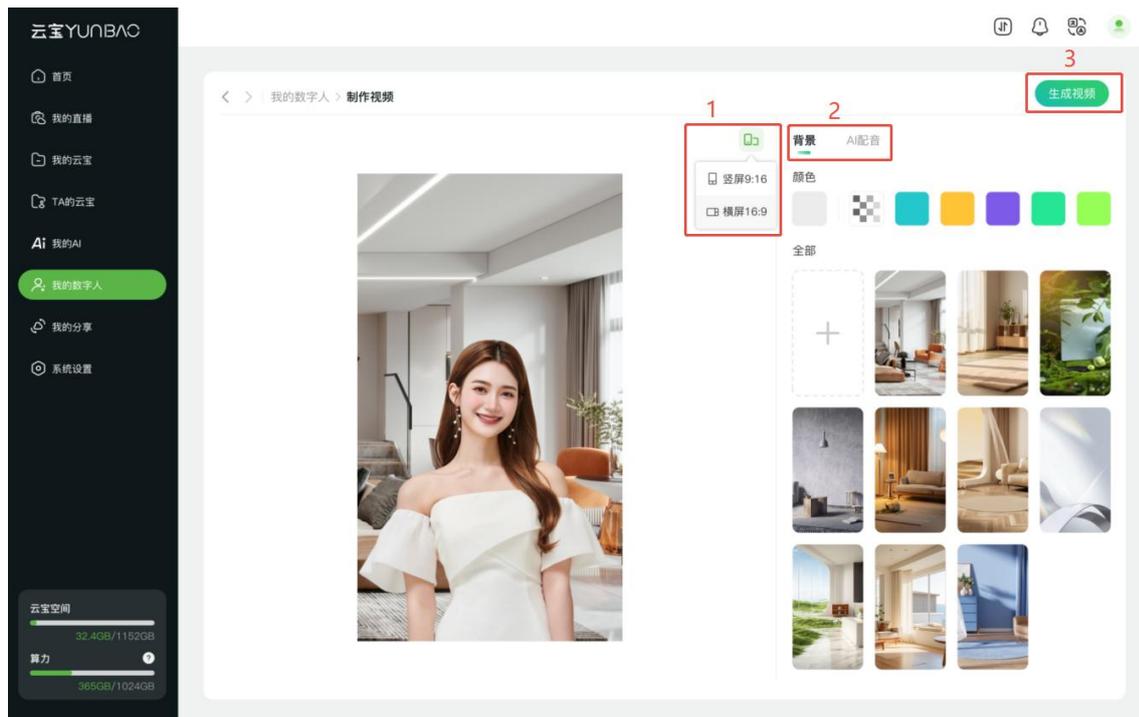

点击【生成视频】后，可返回【我的数字人】页面，在【我的视频】查看生成中和已生成视频。

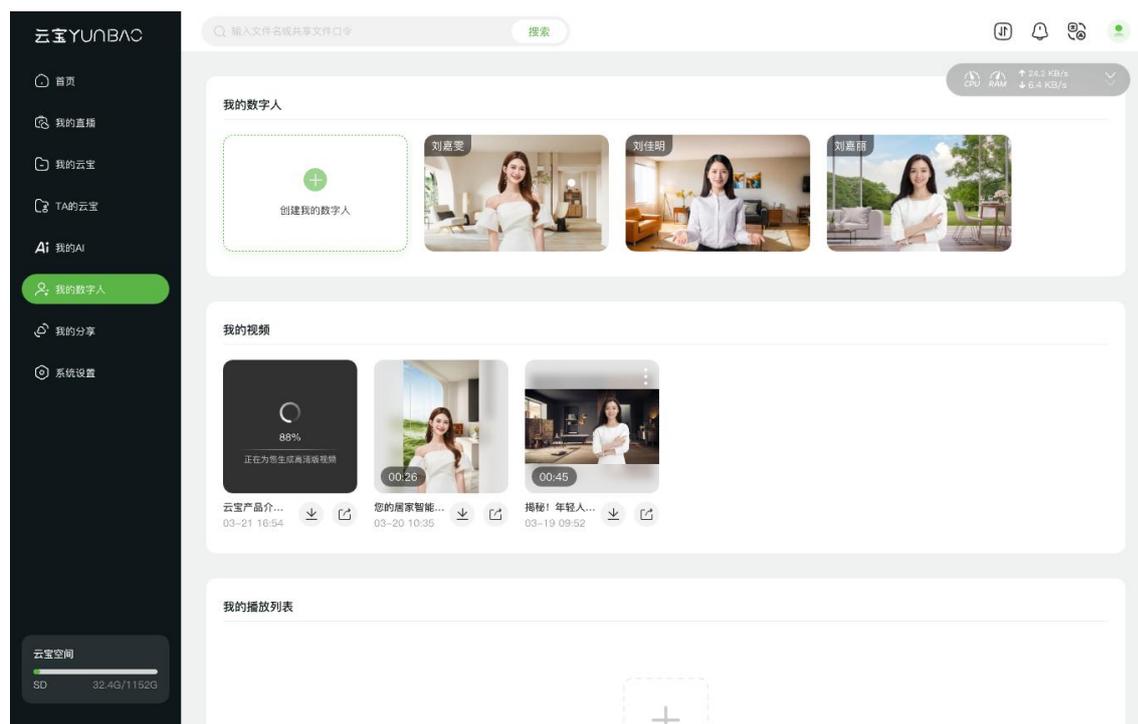


数字人可协助直播任务，支持根据直播内容与时长需求创建播放列表。

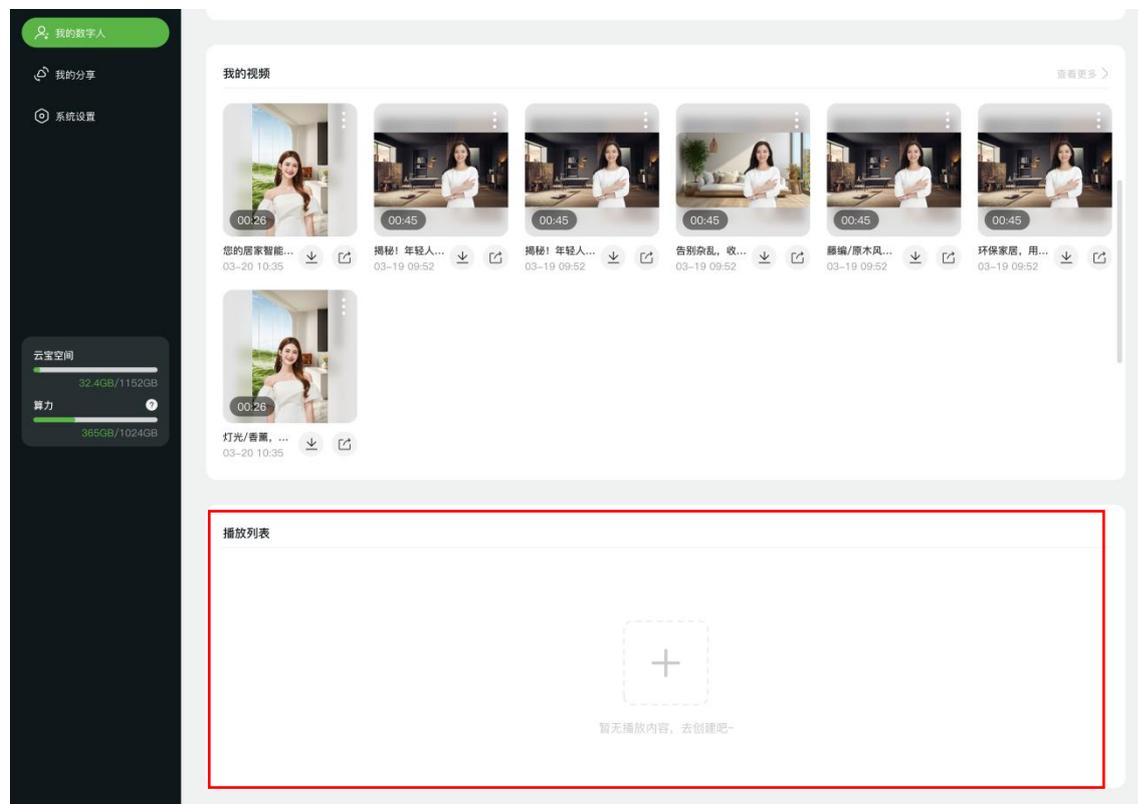

我的分享

查看已分享的所有文件（从云宝分享至其他网盘，从其他网盘分享至云宝）。

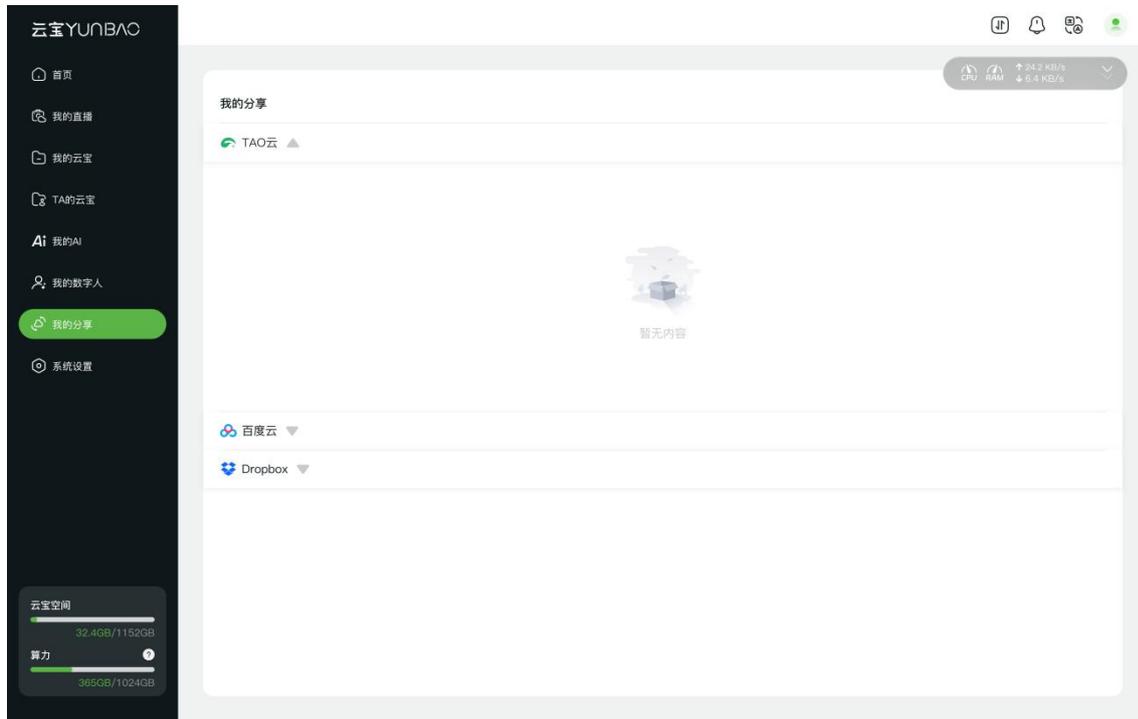

常见问题：

1. 扫描二维码无法完成设备连接：

检查设备是否正常通电，或者重启设备。

2. 忘记网页端登录密码：


您可以用探针戳入云宝底部的复位孔 10 秒左右，设备会恢复为初始状态。

您可以用初始名称和初始密码完成登录（admin/12345678）。

请注意，恢复出厂设置将重置全部用户配置，该操作不可逆。**执行前请确认已备份重要数据！**

3. 如果您是第一次使用数字人，需要新手引导时：

您可随时点击位于【我的数字人】网页右下端的云小宝图标开始新手引导。

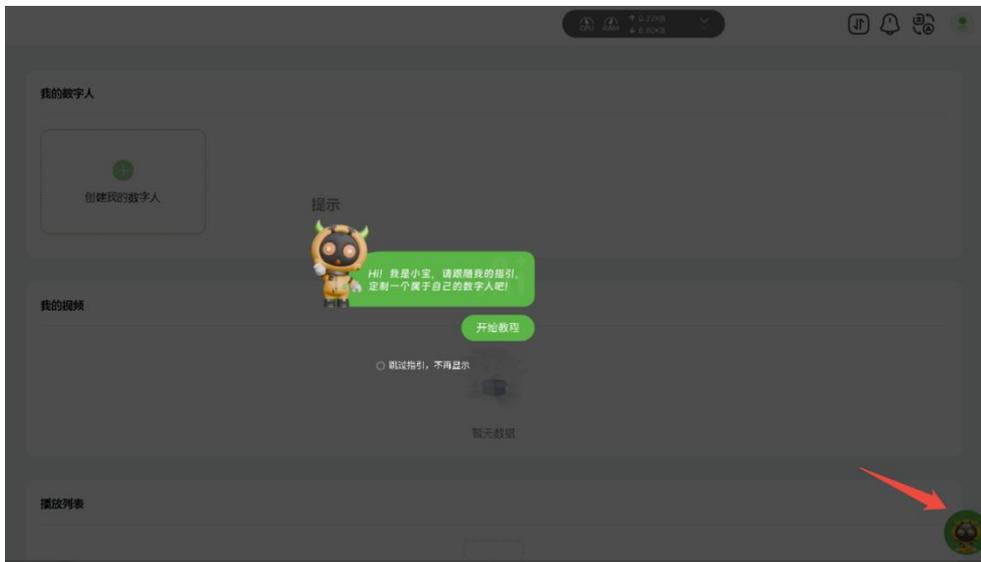

4. 算力用尽，无法生成数字人或制作数字人视频：

您需要到 TAO App 完成算力购买：设备管理 → 购买算力

云宝



厦门视诚科技有限公司

- 电话: +86-592-5771197
- 传真: +86-592-5788216
- 客服热线: 4008-592-315
- 网站: <http://www.rgblink.cn>
- E-mail: support@rgblink.com
- 地址: 厦门火炬高新区新科广场 3 号楼坂上社 37-3 号 6 层

©2025 最终解释权归视诚科技所有