

# D-HDMI 输入模块



## 规格

输入接口	4 x HDMI 1.3	
接口形态	HDMI-A	
输入分辨率	SMPTE:	480i   576i   720p@50/59.94/60   1080i@50/59.94/60   1080p@50/59.94/60
	VESA:	800x600@60   1024x768@60   1280x768@60   1280x1024@60   1600x1200@60   1920x1080@60   1920x1200@60   2048x1152@60   2560x816@60
支持标准	HDMI 1.3	
支持带宽	最大HDMI速度高达4.5GHz	


## 订货编码

产品代码	项目
190-0003-02-0	D-HDMI 输入模块

## 主要特点

- EDID管理
- 多进多出点对点同步拼接
- 去隔行
- 透明度、锐度、饱和度、色调、色温与对比度可调
- 输入口旋转

## 尺寸

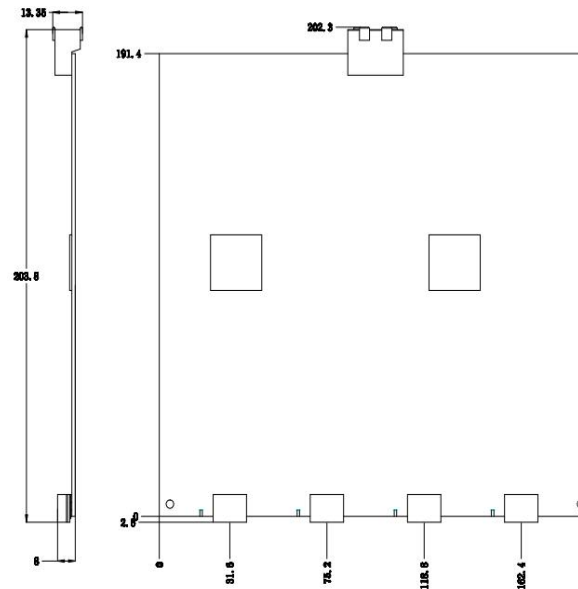

视诚 **RGBlink**<sup>®</sup>

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216  
 E-mail: sales@rgbink.com www.rgbink.com  
 公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼S601-608  
 所有规格如有变更, 恕不另行通知!